



HF-Regulator II for PL-T/C

HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Kompakt, elektronisk højfrekvensforkobling med dæmpning, med den analoge protokol (1-10 V) til PL-T-, PL-C- og PL-R-lys kilder

Produkt data

• General Characteristics

Interface	1-10V
Anvendelseskode	EII
Lyskilde type	PL-T/C
Antal lyskilder	2 piece
Nominel spole-lys kilde effekt	26-42
Volt	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz
Hus	S 123x79x33
Celma Klassifikation	A1
Levetid 90% @Tcase-life	50000 hr
Starter metode	Programmed Start

Batteri spænding for starter	198-254 V
Batteri spænding for lyskilder	176-254
Overspændings beskyttet 320Vac	48 hr
Overspændings beskyttet 350Vac	2 hr
Beskyttelse af styringsindgang	Yes (Basic insulation)
Maks. antal spoler	12 x
Stabil temperatur for lyskilde	- [Not specified]
Amplitudeforholdet	1.7 (max) -
Brum og støj niveau	Inaudible

• Operating Characteristics

Automatisk starter	Yes
Ignition time	1.5 (max) s
Nominel frekvens	40 (min), 100 (max) kHz
Netspændings område	-10%/+10%
Netspænding	-8%/+6%
Startstrøm spids	45 (max) A
Startstrøm længde	0.35 ms
Jordstrøms fejl	0.5 (max) mA
Effektab for forkobling	6.5-7.5 W
Konstant effektafvigelse	-2%/+2%
Reguleringsområde for effekten	1%-100%
Lumen faktor for spole	0.99 -
Effektfaktor ved 100% belast.	0.95 -

• Wiring Characteristics

Maks kapacitet til jord	75 pF
Maks kapacitet til nul	30 pF
Tilslutningstype for indgang	Insert
Tilslutningstype for udgange	Insert
Tilslutningstype for indgange	Insert
Afisolerings længde	7.5-8.5 mm
Dobbelt tilslut. master/slave	Not advisable [Master/Slave operation not advised]
Kabeldimension indgangsklem.	0.50-1.50 mm ²
Kabeldimension indgangsklem.	0.50-1.50 mm ²
Kabeldimension udgangsklem.	0.50-1.50 mm ²

PHILIPS

HF-Regulator II for PL-T/C

• Temperature Characteristics

Temp. målepunkt for levetid	65 C
Maksimum levetid ved målepunkt	75 (max) C
Temperatur område for starter	0 (min), 50 (max) C
Omgivelses temperatur	-20 (min), 50 (max) C
Opbevaringstemperatur	-25 (min), 80 (max) C

• Product Dimensions

Længde A1	123.0 mm
Længde afstand A2	111.0 mm
Brede B1	79.0 mm
Brede afstand B2	67.0 mm
Højde C1	33.0 mm
Diameter for D1	4.5 mm

• Approval & Application Chars


EMI 9kHz .. 30 MHz	EN 55015
EMI 30 MHz .. 1000MHz	EN 55022 level B [Level = Class]
Sikkerheds standard	IEC 61347-2-3
Ydeevne standard	IEC 60929
Kvalitets standard	ISO 9000:2000
Omgivelses standard	ISO 14001
Harmonisk strøm udsendelse	IEC 61000-3-2

EMC immunitet	IEC 61547
Vibrationer	IEC 68-2-6 Fc
Slag	IEC 68-2-29 Eb
Fugtighed	EN 61347-2-3 clause 11
Godkendelses mærkning	ENEC / VDE-EMV
CE mærkning	Yes
Temperatur mærkning	110 [Yes]
Nød og panik standard	IEC 60598-2-22

• Produktdata


Bestillingsnummer	809725 00
Lokal nr.	2049053825
Produktnavn	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Bestil på produktnavn	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500880758
Stregkode på yderkarton	8727900809725
Logistik kode - 12NC	913700626566
Nettovægt pr. stk.	0.230 kg

Målskitse

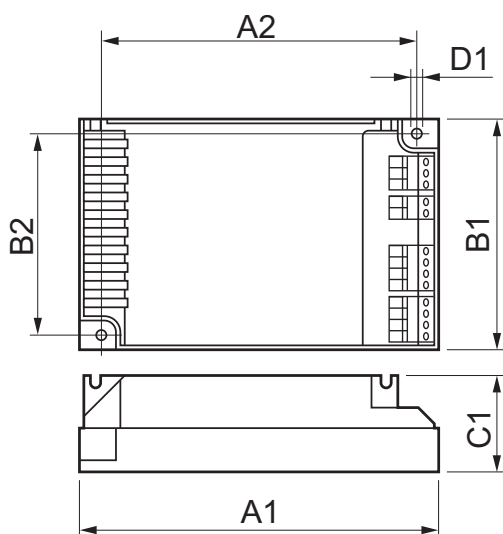

HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	123.0	111.0	79.0	67.0	33.0	4.5

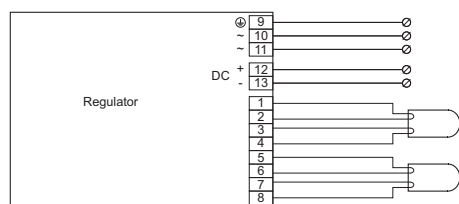



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 6
registrerede til at ændre