

Anvendelsesområde

Hårdgipsskrue er beregnet til montering af hårde og robuste gipsplader indendørs på træprofil.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Den er forsynet med Philips krydskærv PH2.

Skruen har et omvendt gevind under hovedet, der presser pladematerialet hårdt mod under-

laget.

Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskrue-maskine.

Anbefalet omdrejningstal: 35-45 mm 2000-2800/min.




Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

Hårdgipsskrue til træprofil, blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder

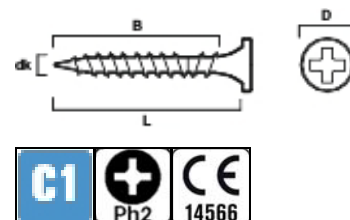

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
533137	3,9 x 35	7,8	28,0	PH2	304	1000	4
533148	3,9 x 45	7,8	38,0	PH2	304	900	4