

PRODUKTDATABLAD

DULUX D/E LED HF 10 W/4000K 200 mm

OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS | LED-erstatning for kompaktrør, 2 rør, med G24q sokkel til elektronisk og 230V drift



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning
- Lavt energiforbrug
- Kun mulig med 230 V drift

PRODUKTEGENSKABER

- LED-erstatning for konventionelle kompaktrør til brug i armaturer med elektronisk forkobling (ECG) eller til 230V
- Kompaktrør med 4-stift 2G24q sokkel
- Rotérbar sokkel ($\pm 90^\circ$)
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kviksløvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	10,00 W
Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	200
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	300
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	< 20 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	1100 lm
Målt lumenstrøm	1100 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,80
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Lumen	1100 lm
Farvegengivelsesindex	>80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	120 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	170,0 mm
Diameter	33,0 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	170,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	85 °C

Levetid

Nominel levetid	30000 h
Målt levetid	30000 h
Antal tænd/sluk	200000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,80

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G24q-3
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder


Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Energiklasse	A+
Energiforbrug	10 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	DULUXDE26LED10W
---------------------	-----------------

SIKKERHEDSANVISNING

Kun velegnet til temperaturer på op til 35°C indvendigt i armaturet
ikke relevant
Ikke egnet til drift med konventionelle forkoblinger (CCG)
Ikke velegnet til tandem drift.
Tc punktet er placeret under LED-modulet på bagsiden af lyskilden.

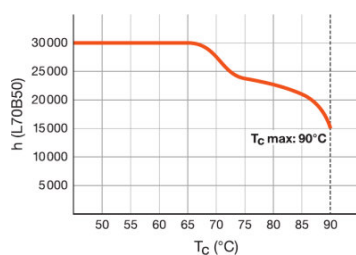

Others graphics

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075559196	Folding carton box 1	37 mm x 37 mm x 174 mm	115,00 g	0.24 dm ³
4058075559202	Shipping carton box 10	193 mm x 82 mm x 188 mm	1222,00 g	2.98 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.