



MASTER TL-E Super 80

MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT

Den cirkelformede TL lyskilde (rørdiameter 29 mm) gør det muligt at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet til mange forskellige armaturer og applikationer, herunder udstillinger, skoler, kontorer, butikker og hjem samt til belysning i beboelsesområder.

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	G10q
Lyskilde	C-T9 [C-T 29 mm]
Levetid ved 50% fejl EM	9000 hr
LSF EM 2K timer	98 %
LSF EM 4K timer	77 %
LSF EM 6K timer	60 %
LSF EM 8k timer	45 %

• Lystekniske data

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	85 Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Luminans Flux lyskilde m EM	2375 Lm
Flux nominel ved 25°C	2375 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	74 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	0.85 cd/cm2
LLMF EM 2000 timer nominel	90 %
LLMF EM 4000 timer nominel	87 %
LLMF EM 6000 timer nominel	85 %
LLMF EM 8000 timer nominel	84 %
Ideal temperatur	25 C
Gfarvekoordinat X	438 -
Gfarvekoordinat Y	403 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	32 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	32 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	32.0 W
Lyskildepænding 25°C	81 V
Lyskildestrøm ved 25°C	0.450 A
Dæmpbar	Ja

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A
Kviksølv indhold (HG)	8 mg
Energy consumption kWh/1000h	35 kWh

• Produktdimensioner

Diameter D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Totalbredde E	299.0 (min), 303.5 (max) mm
Indvendige bredde I	241.0 (min), 246.0 (max) mm

• Produktdata

Bestillingsnummer	559678 15
Lokal nr.	2051505552
Produktnavn	MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT
Bestil på produktnavn	MASTER TL-E Circular 32W/830 1CT/12


PHILIPS

MASTER TL-E Super 80

Antal pr. pakning 1
Pakning config. 12
Antal pakninger pr. yderkarton 12
Stregkode på produkt 8711500559678


Stregkode på yderkarton 8711500620682
Logistik kode - 12NC 928026383070
ILCOS-kode FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299
Nettovægt pr. stk. 208.330 gr

Målskitse

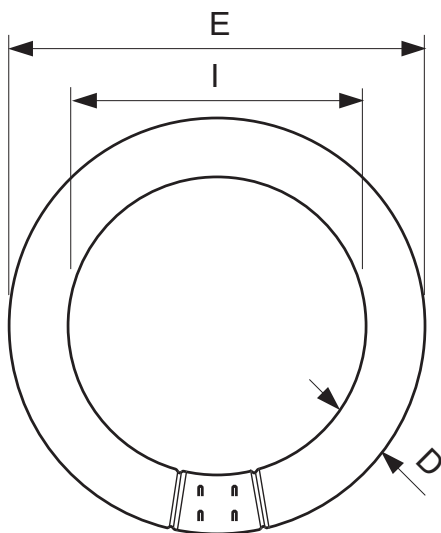



MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 32W/830	27.1	30.9	299.0	303.5	241.0	246.0



G10q

Fotometriske data

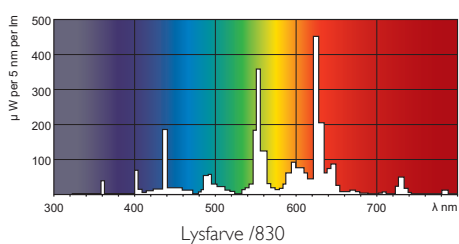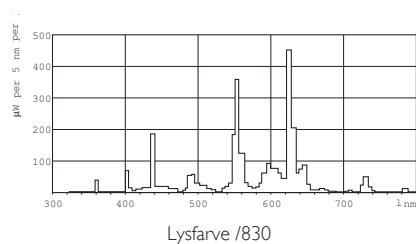



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, oktober 31
registrerede til at ændre