



Ⓢ Installing and operating information: Hot plug in/out the LED module is not allowed. Do not use DALI and Push DIM application at the same time.

Technical support: www.ledvance.com

- 1) picture only for reference, valid print on product.
- 2) Mounting position in "ceiling corner" is not allowed.
- 3) push 4) Do not use DALI and Push DIM application at the same time.

Ⓢ Installations- und Betriebsinformationen: Das Hot Plug Ein- und Ausstecken des LED-Moduls ist nicht zulässig. DALI und Push DIM nicht gleichzeitig verwenden.

Technische Unterstützung: www.ledvance.com

- 1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf dem Produkt.
- 2) Die Montageposition in einer „Deckenecke“ ist nicht zulässig.
- 3) Push 4) DALI und Push DIM nicht gleichzeitig verwenden.

Ⓢ Informations d'installation et d'exploitation : les connexion/déconnexion à chaud du module LED ne sont pas autorisées. Ne pas utiliser les applications DALI et Push DIM simultanément.

Support technique : www.ledvance.com

- 1) Image uniquement à titre illustratif, impression valide sur le produit.
- 2) Le montage en plafonnier et dans un angle est interdit.
- 3) Pousser 4) Ne pas utiliser les applications DALI et Push DIM simultanément.

Ⓢ Informazioni su installazione e funzionamento: collegare/scollegare a caldo il modulo LED non è consentito. Non utilizzare contemporaneamente l'applicazione DALI e Push DIM.

Supporto tecnico: www.ledvance.com

- 1) Immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto.
- 2) La posizione di montaggio nell'angolo del soffitto non è consentita.
- 3) Push 4) Non utilizzare contemporaneamente l'applicazione DALI e Push DIM.

Ⓢ Instalación y operación: No se permite conectar o desconectar en caliente el módulo LED. No use DALI y la aplicación Push DIM al mismo tiempo.

Soporte técnico: www.ledvance.com

- 1) La imagen es solo de referencia, impresión válida en el producto.
- 2) No se permite montar en la "esquina del techo".
- 3) empujar 4) No use DALI y la aplicación Push DIM al mismo tiempo.

Ⓢ Informação sobre instalação e utilização: Não é permitido o Hot-Plug de entrada e saída do módulo LED. Não utilizar simultaneamente a aplicação DALI e a Push DIM.

Soporte técnico: www.ledvance.com

- 1) Imagem válida apenas para referência impressa no produto.
- 2) Não é permitida a posição de instalação no "canto do teto".
- 3) Empurrar 4) Não utilizar simultaneamente a aplicação DALI e a Push DIM.

Ⓢ Πληροφορίες εγκατάστασης και χρήσης: Δεν επιτρέπεται η σύνδεση/ αποσύνδεση του δομοστοιχείου LED σε ενεργοποιημένη κατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα εφαρμογές DALI και Push DIM.

Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

- 1) Εικόνα μόνο ενδεικτική, ισχύουν οι τυπωμένες πληροφορίες πάνω στο προϊόν.
- 2) Θέση εγκατάστασης σε "γωνία οροφής" δεν επιτρέπεται.
- 3) Πιέστε 4) Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα εφαρμογές DALI και Push DIM.

Ⓢ Informatie voor installatie en gebruikstelling: De ledmodule via hot plug installeren en demonteren is niet toegestaan. Gebruik de DALI- en Push DIM-toepassing niet tegelijkertijd.

Technische ondersteuning: www.ledvance.com

- 1) foto alleen voor referentie, geldige print op het product.
- 2) Montagepositie in "plafondhoek" is niet toegestaan.
- 3) druk 4) Gebruik de DALI- en Push DIM-toepassing niet tegelijkertijd.

Ⓢ Installations- och driftsinformation: Inkoppling av LED-modulen under spänning är inte tillåtet. Använd inte DALI och Push DIM-applikationen på samma gång.

Teknisk support: www.ledvance.com

- 1) bilden är endast som referens, giltigt tryck på produkten.
- 2) Monteringsposition i ett "takhorn" är inte tillåtet.
- 3) push 4) Använd inte DALI och Push DIM-applikationen på samma gång.

Ⓢ Asennus- ja käyttöohjeet: LED-moduulia ei saa asentaa eikä irrottaa katkaisematta virransyöttöä. Älä käytä samanaikaisesti DALI- ja Push DIM -sovelluksia.

Tekninen tuki: www.ledvance.com

- 1) Kuva on vain ohjeellinen, tuotteen mukana toimitetaan validi kuva.
- 2) Asennus "katon nurkkaan" ei ole sallittua.
- 3) Paina 4) Älä käytä samanaikaisesti DALI- ja Push DIM -sovelluksia.

Ⓢ Installasjons- og driftsinformasjon: Varmeplugg inn/ut av LED-modulen er ikke tillatt. Ikke bruk DALI- og Push DIM-appen samtidig.

Teknisk støtte: www.ledvance.com

- 1) Illustrasjon bare for referansens skyld, tekst trykket på produktet gjelder.
- 2) Monteringsposisjon i "takhjørne" er ikke tillatt.
- 3) Trykk 4) Ikke bruk DALI- og Push DIM-appen samtidig.

Ⓢ Installations- og betjeningsinformation: Hot-plug ind/ud af LED-modulet er ikke tilladt. Brug ikke DALI og Push DIM-applikationer samtidig.

Teknisk support: www.ledvance.com

- 1) Billedet kun til reference, gyldigt print på produktet.
- 2) Monteringsposition i "loftthjørne" er ikke tilladt.
- 3) skub 4) Brug ikke DALI og Push DIM-applikationer samtidig.

Ⓢ Instalace a provozní informace: Připojení/odpojení LED modulu za provozu není povoleno. Nepoužívejte současně aplikaci DALI a Push DIM.

Technická podpora: www.ledvance.com

- 1) obrázek pouze na ukázkou, platný výtisk je na výrobku.
- 2) Umístění v „rohu stropu“ není povoleno.
- 3) stlačit 4) Nepoužívejte současně aplikaci DALI a Push DIM.

Ⓢ Telepítési és üzemeltetési információk: A LED modul üzemelés közbeni beillesztése/eltávolítása nem engedélyezett. Ne használjon egyidejűleg DALI és Push DIM alkalmazást.

Műszaki támogatás: www.ledvance.com

- 1) Csak tájékoztató jellegű ábra, az érvényeset lásd a termékre nyomtatva.
- 2) "Mennyezeten sarokba" történő felszerelés nem engedélyezett.
- 3) Nyomógomb 4) Ne használjon egyidejűleg DALI és Push DIM alkalmazást.

Ⓢ Informacje o instalacji i obsłudze: Podłączenie i odłączenie wtyczki włączonego modułu LED jest niedozwolone. Nie należy korzystać z aplikacji DALI oraz Push DIM w tym samym czasie.

Pomoc techniczna: www.ledvance.com

- 1) Ilustracje mają charakter poglądowy, dokładna ilustracja wydrukowana jest na produkcie.
- 2) Montaż w rogu sufitu jest niedozwolony.
- 3) nacisnąć 4) Nie korzystać z aplikacji DALI oraz Push DIM w tym samym czasie.

Ⓢ Informácie o inštalácii a prevádzke: Zapájanie/odpájanie LED modulu za horúca nie je dovolené. Nepoužívajte aplikáciu DALI a Push DIM naraz.

Technická podpora: www.ledvance.com

- 1) Obrázok je len ilustračný, príslušný výtlačok nájdete na výrobku.
- 2) Montáž v „rohu stropu“ nie je dovolená.
- 3) zatlačiť 4) Nepoužívajte aplikáciu DALI a Push DIM naraz.

Ⓢ Informacije glede nameščenja in delovanja: priklapljanje in odklapljanje LED-modula med delovanjem sistema ni dovoljeno. Aplikaciji DALI in Push DALI ne uporabljajte istočasno.

Tehnična podpora: www.ledvance.com

- 1) Slika služi zgolj za referenco, veljaven natis je na izdelku.
- 2) Namestitvev v kot na stopu ni dovoljena.
- 3) Pritisni 4) Aplikaciji DALI in Push DALI ne uporabljajte istočasno.

Ⓢ Kurulum ve çalıştırma bilgisi: LED modülünün çalışırken takılması/çıkartılmasına izin verilmez. DALI ve DIM uygulamasına aynı anda basmayın.

Teknik destek: www.ledvance.com

- 1) görüntü yalnızca bilgi amaçlıdır, geçerli resim ürün üzerindedir.
- 2) "Tavan köşesi" montaj konumuna izin verilmez.
- 3) bas 4) DALI ve DIM uygulamasına aynı anda basmayın.

Ⓢ Informacije o ugradnji i rukovanju: Vruće uključivanje/isključivanje LED modula nije dozvoljeno. Nemojte istovremeno koristiti aplikacije DALI i Push DIM.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

- 1) slika samo za referencu, valjani ispis na proizvodu.
- 2) Montaža na mjesto u kutu stropa nije dozvoljena.
- 3) gurni 4) Nemojte istovremeno koristiti aplikacije DALI i Push DIM.

Ⓢ Informații privind instalarea și operarea: Nu este permisă conectarea/deconectarea la cald a modului LED. Nu folosiți aplicația DALI și Push DIM în același timp.

Asistență tehnică: www.ledvance.com

- 1) Imagine doar pentru referință, imprimare valabilă pe produs.
- 2) Poziția de montare în „colțul tavanului” nu este permisă.
- 3) Apăsăți 4) Nu folosiți aplicația DALI și Push DIM în același timp.

Ⓢ Информация за монтаж и експлоатация: Не е разрешено включването/изключването на светодиодния модул без прекъсване на работата (горещо включване/изключване). Не използвайте едновременно приложение с цифрово адресиран интерфейс за осветление (DALI) и с димирание с натискане (Push DIM).

Техническа поддръжка: www.ledvance.com

- 1) Снимката е ориентировъчна, валидният печат е върху продукта.
- 2) Не е разрешено монтиране на позиция „в ъгъла на тавана”.
- 3) Натискане 4) Не използвайте едновременно приложение с цифрово адресиран интерфейс за осветление (DALI) и с димирание с натискане (Push DIM).

Ⓢ Teave paigaldamise ja kasutamise kohta. Töötava LED-mooduli ühendamine ja selle ühenduse katkestamine on keelatud. Ärge kasutage korraga ühendusskeeme DALI ja Push DIM.

Tehniline tugi: www.ledvance.com

- 1) Pilt on ainult illustratiivne, kehtiv teade on trükitud tootele.
- 2) Lae nurka paigaldamine keelatud.
- 3) Vajutage. 4) Ärge kasutage korraga ühendusskeeme DALI ja Push DIM.

Ⓢ Diegimo ir naudojimo informacija: negalima naudoti karšto LED modulio prijungimo / atjungimo. Nenaudokite DALI ir Push DIM programų vienu metu.

Techinė pagalba: www.ledvance.com

- 1) paveikslėlis tik bendrajai informacijai, galiojimo spaudinys ant gaminio.
- 2) neleidžiama montuoti „lubo kampe“.
- 3) stumti; 4) nenaudoti DALI ir Push DIM programų vienu metu.

Ⓢ Uzstādīšanas un lietošanas informācija: LED moduļa ienākšā/izejšā karstā spraudnēšana nav atļauta. Nelietojiet DALI un Push DIM lietojumprogrammas vienlaikus.


Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

- 1) attēls tikai informatīvos nolūkos; spēkā esoša produkta aprūka.
- 2) Montāža "griestu stūrī" nav atļauta.
- 3) spiediet 4) Nelietojiet DALI un Push DIM lietojumprogrammas vienlaikus.




LED DRIVER DALI

DR DALI-PFM-26/220-240/700
DR DALI-PFM-44/220-240/1050

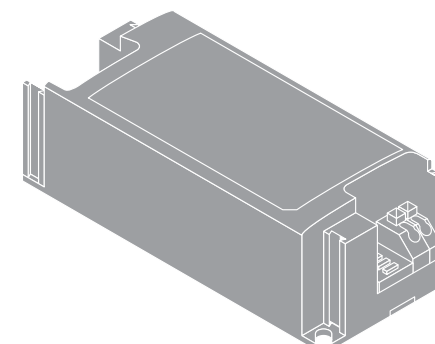

DR DALI-PFM-60/220-240/1A4

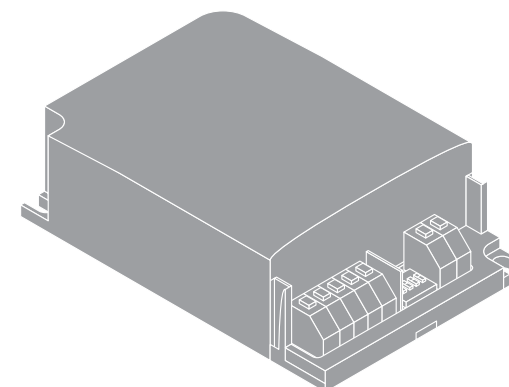

Product Description	EAN/GTIN	Dimension l x w x h [mm]	VAC	P _{rated} [W]	I _{rated} [A]	Hz	Dimming range [%]	IP	ΔT (°C)
DR DALI-PFM-26/220-240/700	4058075421882	98 x 44 x 32	220-240	26.3	0.7	50/60	1...100	20	-20...+50
DR DALI-PFM-44/220-240/1050	4058075421905	98 x 44 x 32	220-240	44.1	1.05	50/60	1...100	20	-20...+50
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	4058075421929	112 x 76 x 32	220-240	60.2	1.4	50/60	1...100	20	-20...+50



C10449057
G11095697
19.05.20



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com



#22912
black
score dimension 148 x 210 mm

#22912
black
score dimension 148 x 210 mm

LED DRIVER DALI

LEDVANCE DR DALI-PFM-26/220-240/700
Dimmable LED POWER SUPPLY
LEDVANCE GmbH
Steinerner Furt 62
86167 Augsburg
Germany

LED Only + ●
U_{out} = 60V - ●
SEC=

tc = 85°C

EL

P _{rated} [W]	U _{rated} [V]	I _{rated} [A]	U _N [VDC]	U _N [VAC]	f _N [Hz]	I _N [A]	t _a [°C]	λ
26.3	9-52	0.7	196-245	220-240	50/60	0.176	-20...+50	0.95

PRI=

• L 6-7mm 0.5-1.5

• N Push-DIM

• DA N

• DA L

110 CE M M 25

picture only for reference, valid print on product¹⁾

LEDVANCE DR DALI-PFM-44/220-240/1050
Dimmable LED POWER SUPPLY
LEDVANCE GmbH
Steinerner Furt 62
86167 Augsburg
Germany

LED Only + ●
U_{out} = 60V - ●
SEC=

tc = 90°C

EL

P _{rated} [W]	U _{rated} [V]	I _{rated} [A]	U _N [VDC]	U _N [VAC]	f _N [Hz]	I _N [A]	t _a [°C]	λ
44.1	9-52	1.05	196-245	220-240	50/60	0.275	-20...+50	0.95

PRI=

• L 6-7mm 0.5-1.5

• N Push-DIM

• DA N

• DA L

110 CE M M 25

picture only for reference, valid print on product¹⁾

LEDVANCE DR DALI-PFM-60/220-240/1A4
Dimmable LED POWER SUPPLY
LEDVANCE GmbH
Steinerner Furt 62
86167 Augsburg
Germany

LED Only + ●
U_{out} = 60V - ●
SEC=

tc = 90°C

EL

P _{rated} [W]	U _{rated} [V]	I _{rated} [A]	U _N [VDC]	U _N [VAC]	f _N [Hz]	I _N [A]	t _a [°C]	λ
60.2	9-52	1.4	196-245	220-240	50/60	0.385	-20...+50	0.95

PRI=

• L 6-7mm 0.5-1.5

• N Push-DIM

• DA N



• DA L

110 CE M M 25


picture only for reference, valid print on product¹⁾



DIMENSION

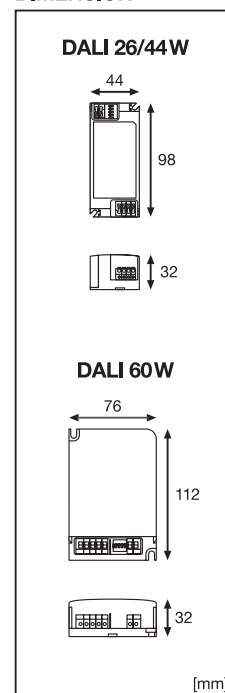

PUSH DIM FUNCTION




LED DRIVER DALI



INDEPENDENT APPLICATION


Endcaps	EAN/GTIN	Optional accessory for Driver
DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO	4058075483125	DR DALI-PFM-26/220-240/700
DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO	4058075483125	DR DALI-PFM-44/220-240/1050
DR AY ZB+DALI-CLAMP	4058075483149	DR DALI-PFM-60/220-240/1A4

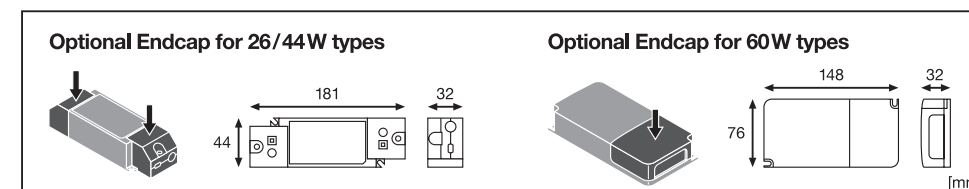

TECHNICAL TABLE

PRODUCT DESCRIPTION	Input Voltage AC (V)	Inrush current (A)	Max. ECG no. on circuit breaker 10 A (B)	Max. ECG no. on circuit breaker 16 A (B)	Max. ECG no. on circuit breaker 25 A (B)
DR DALI-PFM-26/220-240/700	198...264	30	13	21	34
DR DALI-PFM-44/220-240/1050	198...264	30	13	21	34
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	198...264	30	13	21	34

WIRE DIAGRAM - DALI

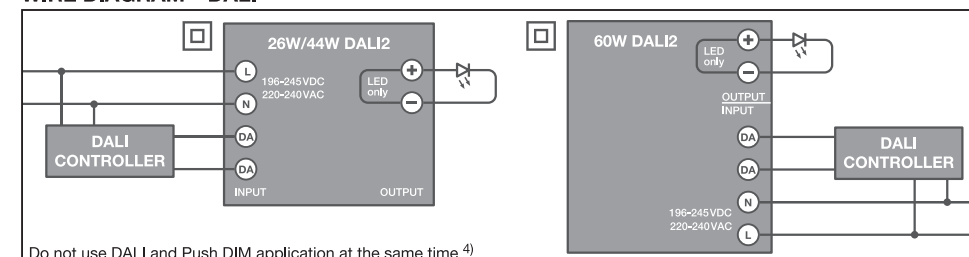

WIRE DIAGRAM - PUSH DIM

