



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED34S/840 WIA WH

Coreline Gen3 Wall Luminaire - Trådløs driver InterAct-system er klart - Symmetrical - 120° x 120°

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Den nye CoreLine Væg- & loftarmaturserie af LED-produkter kan anvendes som erstatning for traditionelle vægmonterede armaturer med kompakte lysstofrør. Udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændigt problemfri proces.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	CE-mærke	CE-mærket
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	ENEC-mærke	ENEC mark
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Konstant lysudbytte	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver InterAct-system er klart	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Driver medfølger	Ja	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Optiktype	Symmetrical	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Armatur til lysstrålespredning	120° x 120°	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Office	Produktseriekode	WL140V [Coreline Gen3 Wall Luminaire]
Tilslutning	Push-in-stik, 6-benet	Unified Glare Rating – CEN	25
Kabel	-		
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II		
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s		
Mærke for brændbarhed	-		

CoreLine Wall-mounted

Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	4,9 A
Starttid	0,0057 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet højde	85 mm
Samlet diameter	390 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3400 lm

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	95,77464788732394 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	35.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standard)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 5 %

50.000 timer

Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 80

50.000 timer

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde -20 til +40 °C

Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) 25 °C

Maks. dæmningsniveau 1%

Velegnet til vilkårlig omkobling Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869997863100

Ordreproduktnavn WL140V LED34S/840 WIA WH

EAN/UPC – produkt 8718699978631

Ordrekode 97863100

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 1


emballage)

SAP-materiale 910505101549

Nettovægt (stykke) 1,900 kg




Målskitse



Coreline Wall-mounted WL140V

Fotometriske data

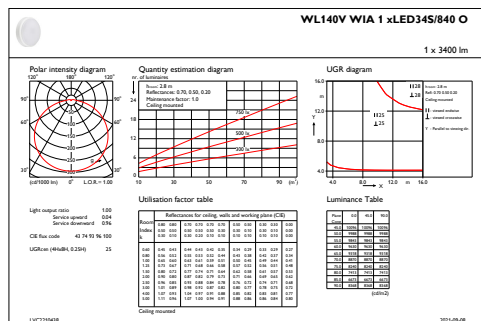

IFGU1 WL140VWIA1xLED34S8400

