

BA220DG | BA220G | BA220W | BAV1


CONNECTING
VISIONS




Blindabdeckung und Verriegelung | blanking plate and interlock

Produktbild | Product Picture

BA220

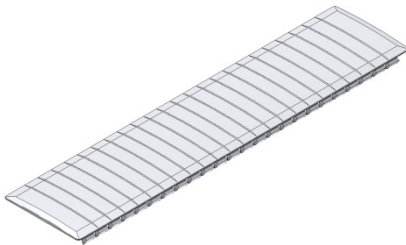

BAV1



Maßzeichnung | Dimensional Drawing



WERKSTOFFE | MATERIALS

	Werkstoff Material	Farben Colors
Blindabdeckung Blanking Plate	PS	weiß white RAL 9003 grau grey RAL 7035 dunkelgrau dark grey RAL 7047
Verriegelung Interlock	PA	grau grey RAL 7035

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATAS

Temperaturbeständigkeit Heat Deflection Temperature	≥ 80°C Flammgeschützt flame protected
Vorschriften Regulations	IEC 60335-1
Glühdrahtbeständigkeit Glow-wire Flammability	GWIT (775 °C) GWFI (960 °C)



FTG-Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-Richtlinien der EU
FTG products are CE-conform and correspond to the RoHS of the EU

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Changes in the interest of developments and technical progress are reserved.

DB-I-010 | 13.02.2018