

EAN: 6414150077982
VVS (Denmark): 705917504
www.oras.com/dk/products/oras/product/3930F



Køkkenarmatur i slankt design, som passer ind ethvert køkken. Armaturet er udstyret med en gennemtestet indmad, der giver en lang levetid. Teknisk tekst: Køkkenarmatur med svingtud udført i forkromet messing (DZR) samt forkromet komposit. Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 40°-80°). Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på den keramiske kartouche. Grebslængde er 88 mm fra centerafstand, tudfremspring fra centerafstand er 216 mm og højde til tududløb er 130 mm - total byggehøjde er 168 mm. Vinkel på perlator er 8°. Vandmængde ved 300 kPa = 0.2 l/s og tryktab (0.2 l/s) 300 kPa. Keramisk kartouche 3.5. Leveres med fleksible tilslutningsslanger.

- Køkken
- Et-greb
- DeckMounted
- Forkromet
- Svingtud
- Luftblander
- Mulighed for begrænsning af vandmængde
- Temperaturbegrænsere
- Flexslanger

Tekniske data

Flow attributter


Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa




Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
ItemProjection	216 mm


Bestemmelser

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

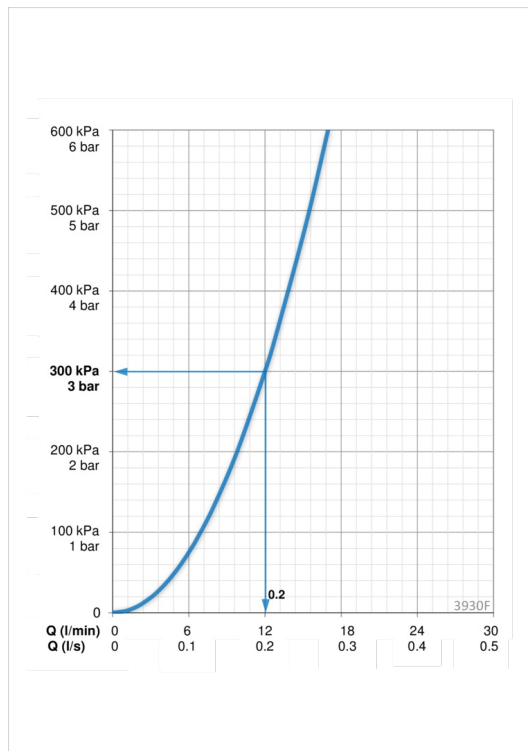

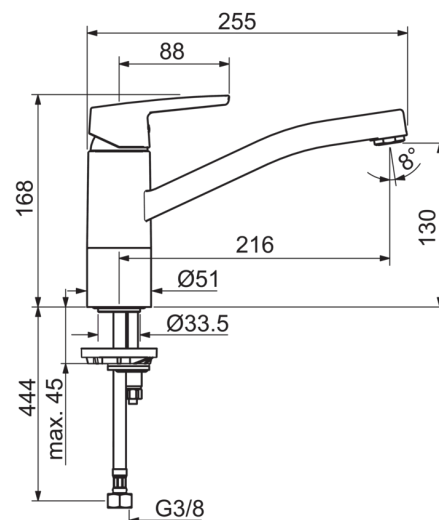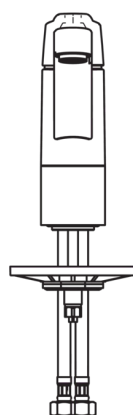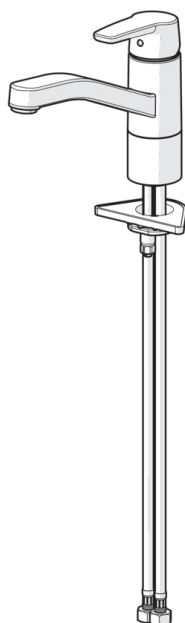

Reservedele

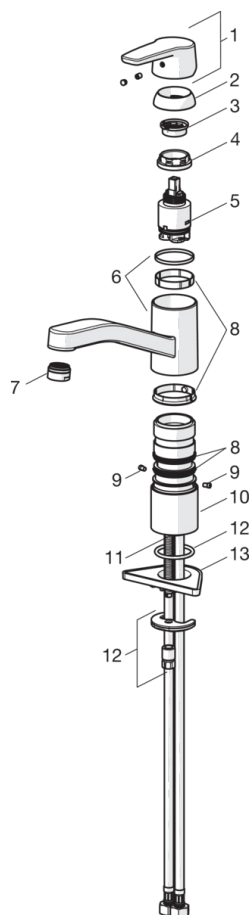

SP3930F

	Kode	VVS (Denmark)
01	1000801V	745131638
02	601967V	745131642
03	601973V	745131643
04	601979V	745131635
05	601969V	745131645
06	1000832V	745131624
07	602064V	745131004
08	601983V	745131627
09	1000980/2	745131628
10	601982V	745131629
11	601970V	745131610
12	601985V	745131613
13	158825	745131904