

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LUMILUX DE LUXE T5 HO

Rørformede lysstofrør 16 mm, højt lysudbytte, med G5 sokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Ideel, når farvegengivelse er en vigtig faktor

PRODUKTFORDELE

- Fremragende farvegengivelse
- Naturlige farver
- Perfekt farvematchning

PRODUKTEGENSKABER

- Særdeles god farvegengivelsesgruppe: 1A ($R_a \geq 90$)
- Glimrende lumenvedligeholdelse: 90 % gennem hele lampens levetid
- Lang gennemsnitslevetid: op til 24.000 timer (med QUICKTRONIC ECG)
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA





Produktbeskrivelse	Elektriske Data	Fotometriske data								Dimensioner	
	Nominel wattforbrug	Farvegen givelsesindex	Lumen ved 25 °C	Lumen ved 35 °C	Nominel farvetemperatur	Farvetemperatur	Farvetemperatur	Lumen	Farvegen givelsesindex	Rør diameter	Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.
HO 24 W/940 ¹⁾	24,00 W	≥90	1400 lm	1570 lm	4000 K	LUMILUX DE LUXE Cool White	4000 K	1400 lm	≥90	16 mm	549,00 mm
HO 24 W/965 ¹⁾	24,00 W	≥90	1400 lm	1570 lm	6500 K	LUMILUX DE LUXE koldt dagslys	6500 K	1400 lm	≥90	16 mm	549,00 mm
HO 49 W/940 ¹⁾	49,00 W	≥90	3500 lm	3850 lm	4000 K	LUMILUX DE LUXE Cool White	4000 K	3500 lm	≥90	16 mm	1449,00 mm
HO 49 W/965 ¹⁾	49,00 W	≥90	3450 lm	3795 lm	6500 K	LUMILUX DE LUXE Cool Daylight	6500 K	3450 lm	≥90	16 mm	1449,00 mm
HO 54 W/940 ¹⁾	54,00 W	≥90	3800 lm	4250 lm	4000 K	LUMILUX DE LUXE koldt hvidt	4000 K	3800 lm	≥90	16 mm	1149,00 mm
HO 54 W/965 ¹⁾	54,00 W	≥90	3800 lm	4250 lm	6500 K	LUMILUX DE LUXE koldt dagslys	6500 K	3800 lm	≥90	16 mm	1149,00 mm

Produktbeskrivelse	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid		Generel Beskrivelse		Godkendelse og Standarder	
	Målt Ta for maksimal lysstrøm	Service levetid	Levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Energiklasse	Energiforbrug
HO 24 W/940 ¹⁾	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	A	25 kWh/1000h
HO 24 W/965 ¹⁾	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	A	25 kWh/1000h
HO 49 W/940 ¹⁾	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	A	55 kWh/1000h

	Temper aturer og driftsbet ingelser	Levetid		Generel Beskrivelse		Godkendelse og Standarder	
Produktbeskrivelse	Målt Ta for maksim al lysstrøm	Service levetid	Levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Korrekt bortskaf felse jf. WEEE	Energiklasse	Energiforbrug
HO 49 W/965 ¹⁾	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	A	55 kWh/1000h
HO 54 W/940 ¹⁾	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	A	60 kWh/1000h
HO 54 W/965 ¹⁾	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	A	60 kWh/1000h

1) Kan kun bruges til elektronisk forkobling/Lampe designet til intern armatur temperaturer på 30...40 ° C; optimale lysstrøm opnås ved 35 ° C

2) Med forvarme EKG

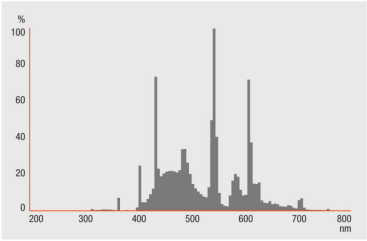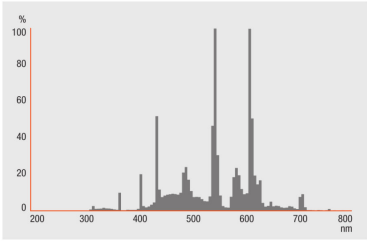

HO 24 W/940, HO 24 W/965, HO 49 W/940, HO 49 W/965, HO 54 W/940, HO 54 W/965

HO 24 W/940, HO 49 W/940, HO 54 W/940

HO 24 W/965, HO 49 W/965, HO 54 W/965

HO 24 W/940, HO 24 W/965, HO 49 W/940, HO 49 W/965, HO 54 W/940, HO 54 W/965



HO 24 W/940, HO 24 W/965, HO 49
W/940, HO 49 W/965, HO 54 W/940, HO
54 W/965

SYSTEM GARANTI

OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM ECG'er

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321233035	Shipping carton box 10	589 mm x 48 mm x 104 mm	706,00 g	2.94 dm ³
4008321233059	Shipping carton box 10	589 mm x 48 mm x 104 mm	706,00 g	2.94 dm ³
4008321234032	Shipping carton box 10	1482 mm x 50 mm x 104 mm	1798,00 g	7.71 dm ³
4008321233073	Shipping carton box 10	1482 mm x 47 mm x 104 mm	1798,00 g	7.24 dm ³
4008321233936	Shipping carton box 10	1182 mm x 104 mm x 42 mm	1440,00 g	5.16 dm ³
4008321233950	Shipping carton box 10	1182 mm x 59 mm x 104 mm	1370,50 g	7.25 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Du kan finde flere detaljer om systemgaranti og garantibetingelserne, hvis du besøger

► www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.