


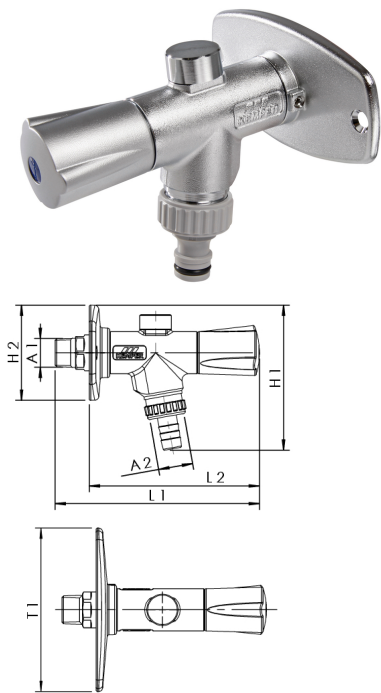

Produktegenskaber

- Fabriksmonteret
- I lukket tilstand medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- egnet til hurtig og nem installation i frostfri områder
- Indvendig overdel for hurtig åbning (drejes to omgange)
- Høj udløbsydelse 40 l / min (1 bar)
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle med indvendig tilbageløbssikringsfjeder
- Integreret tilbagestrømssikring og rørlufter som sikringskombination HD
- Indgang udvendigt rørgvind
- Matforkromet betjeningsgreb med blå indikatormærke
- Intet dødrum
- Inkl. slangekobling til gængse monteringsystemer

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Ordrenummer	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	Flow ved 0,05 Mpa (l/s)	Flow ved 0,1 Mpa (l/s)	Flow ved 0,15 Mpa (l/s)	kg
5770901500	15	R 1/2	G 3/4	106	70	150	125	120	0,4	0,67	0,8	0,751

tilbehør

- Topnøgletop til FROSTI®, figur 574 00 001
- Greb til FROSTI®, låselig, figur 575 00 003
- Greb til FROSTI®, låselig og ligelåsende, figur 575 02 003
- Afmonteringsnøgle til låsbart betjeningsgreb, figur 575 01 003