


SHS - H stålsjækel med skruepind

Kapacitet: 300 - 55.000 kg.

- Sjæklerne er smedet af sejhærdet højstyrke materiale.
- Må ikke varmebehandles!
- Fremstillet ifølge U.S. specifikation RR-C-271.b.
- Mærket med max. belastning.
- Sikkerhedsfaktor: 6:1.
- Overfladebehandling: Galvaniseret, med malet pin.
- Smede tolerance: +/- 5% indvendig bredde/længde.

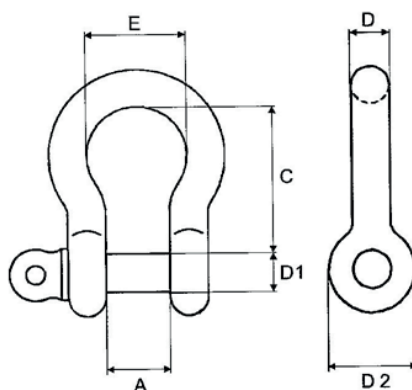

Varenr.	Str. Tommer	WLL t	Bolt D1 mm	A	C	D mm	D2	E	Egenvægt kg
SHS03	3/16	0,3	6,5	9	22	5	14	14	0,02
SHS05	1/4	0,5	8	12	29	6,5	15,5	20	0,05
SHS075	5/16	0,75	10	13,5	31	8	19	20	0,10
SHS10	3/8	1,0	12	17	36,5	9,5	23	26	0,13
SHS15	7/16	1,5	14	19	43	11	27	28	0,21
SHS20	1/2	2,0	16	20,5	48	13	30	32	0,30
SHS325	5/8	3,25	20	27	60,5	16	38	42	0,64
SHS475	3/4	4,75	22	32	71,5	19	46	51	1,09
SHS65	7/8	6,5	27	36,5	84	22,5	53	57	1,70
SHS85	1	8,5	30	43	95	25,5	60,5	65,5	2,50
SHS95	1-1/8	9,5	33	46	108	29,5	68,5	73	3,79
SHS120	1-1/4	12,0	36	51,5	119	32	76	82	4,89
SHS135	1-3/8	13,5	39	57	133,5	36	84	90	7,04
SHS170	1-1/2	17,0	42	60,5	146	39	92	99	8,35
SHS250	1-3/4	25,0	52	73	178	47	106,5	127	13,72
SHS350	2	35,0	60	82,5	197	53	122	146	20,33
SHS550	2-1/2	55,0	72	105	267	69	144,5	184	40,92