


Standarddimensioner og til bord-TFT op til 20,1"

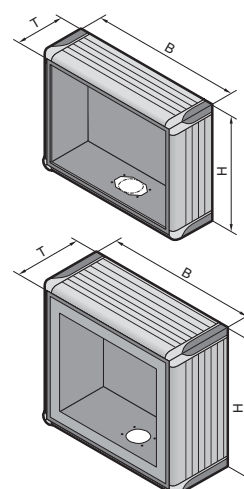

B
1.4
Optipanel

Materiale:

Kabinet:
ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker:
trykstøbt zink
Hjørnebeskyttere:
Plast, selvslukkende
Tætningsliste:
fleksibelt plastprofil

Ved CP 6380.050:

Frontplade:
aluminium, natureloxeret
Rude:
hærdet sikkerhedsglas 4 mm

Overflade:

Kabinet:
natureloxeret
Hjørnestykker:
pulverlakeret i RAL 7035
finstruktur
Hjørnebeskyttere og
tætningsliste:
indfarvet svarende til RAL 7024

Kapslingsklasse:

IP 65 efter EN 60 529/09.2000
(hvis åbningerne i kabinettet bli-
ver afdækket eller lukket sva-
rende til kapslingsklassen).

Godkendelser,
se side 37.

Detaljetegning,
se side 1207.

Passende til frontplader ¹⁾	Bredde x højde mm	Stk./pk.	Standarddimensioner						Passer til bord-TFT op til 20,1"	Side
			270 x 234	482,6 x 310,3	430 x 343	430 x 343	482,6 x 354,8	482,6 x 354,8		
Passende til TFT-monitor			–	–	6450.010/ 6450.030/ 6450.070/ 6450.120/ 6450.150	6450.010/ 6450.030/ 6450.070/ 6450.120/ 6450.150	6450.020/ 6450.040/ 6450.080/ 6450.130/ 6450.160	6450.020/ 6450.040/ 6450.080/ 6450.130/ 6450.160	–	1133
Bredde (B) mm			314	527	475	475	527	527	574,5	
Højde (H) mm			278	354	387	387	399	399	484,5	
Dybde (T) mm			60	110	60	110	60	110	160	
Best.nr. CP		1 stk.	6380.100	6380.000	6380.010²⁾⁶⁾	6380.020	6380.030²⁾	6380.040	6380.050⁷⁾	
Bagplade, hængslet	Lynlukning til skruestrækker		■	–	■	–	■	–	–	
	Vridelås med dobbelkamindsats ³⁾		–	■	–	■	–	■	■	
Bærearmslutsning ⁴⁾			CP-S VESA 75 ⁵⁾	CP-L □ 120 x 65 mm	CP-L □ 120 x 65 mm, på bagsiden	CP-L □ 120 x 65 mm	CP-L □ 120 x 65 mm, på bagsiden	CP-L □ 120 x 65 mm	CP-L Ø 130 mm	
Vægt (kg)			2,8	6,2	4,48	5,28	5,8	6,6	14,2	

¹⁾ Nødvendige indbygningskriterier for direkte montage af panelet, se side 207.

²⁾ Ved dybde 60 mm skal strømforsyningen af pladshensyn anbringes eksternt, f.eks. på IW-station.

³⁾ Standard dobbeltkamlåseindsats kan udskiftes med låseindsats på 41 mm, type C, se side 956.
Plasthåndtag og T-greb, type C, se side 954/955.

⁴⁾ Bærearmslutsning foroven eller forneden, ved drejning af kabinettet.

⁵⁾ Ekstra kørnerprikker til boring for montage af:

Montageelementer med boreskabelon efter VESA 75 = kabinetbeslag, vipbart, IW 6902.670

Bærearmslutsning CP-L, □ 120 x 65 mm

Bærearmsystem CP-S.


⁶⁾ Leveringstid ca. 2 uger.

⁷⁾ TFT'en fastskrues på montagepladen, der skydes ind fra bagsiden af kabinettet og fikseres.



Passer til **bord-TFT**
op til 20,1" med tilslutning på
bagsiden

- VESA 75
 - VESA 100
- Best.nr. 6380.050



TFT-monitor,
Best.nr. se side 1133.