

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har høje krav til belysning og ønsker at maksimere værdien i forhold til levetid (krav om lang levetid). Størst mulig energibesparelse og lave investeringsomkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjeningsstid og lave investeringsomkostninger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	5600 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	155,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	30 K til 100 K Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	850 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	450 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	55-85 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja – kontrollér kompatibilitet med forkoblinger
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	D
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate

Målskitse

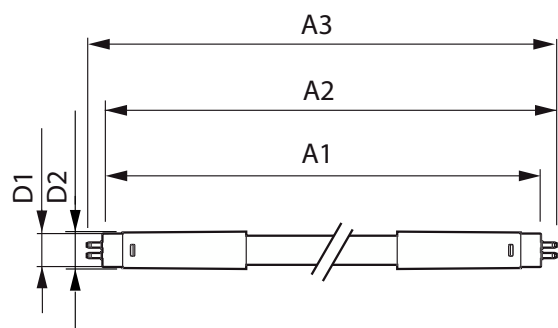

Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5


Fotometriske data

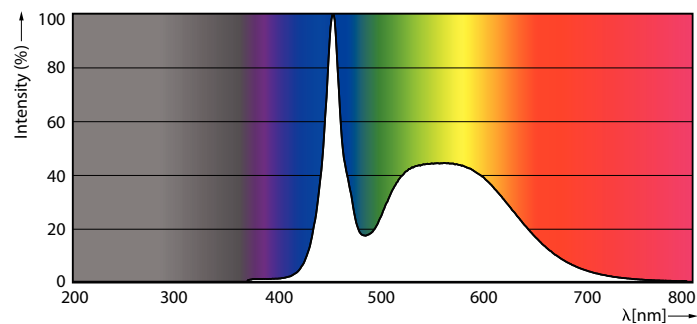

LEDtube MAS EU 36W G5 5600lm 865-POC

Energiforbrug kWh/1000 t.	36 kWh
	989224
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951441909400
Ordreprodukt navn	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
EAN/UPC – produkt	8719514419094
Ordrekode	41909400
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003154102
Nettovægt (stykke)	0,170 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm



LEDtube MAS EU 36W G5 5600lm 865-GUL


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data




LEDtube MAS EU 36W G5 5200lm-LDD


Levetid

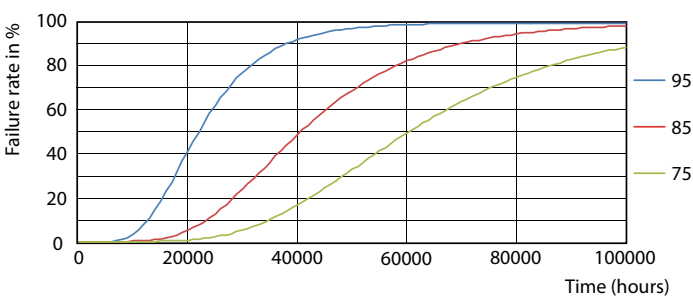


LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED

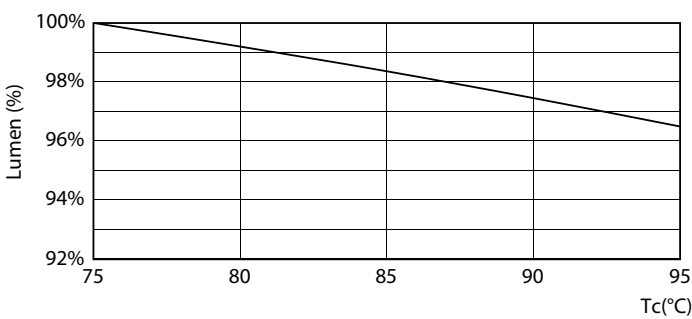

LEDtube MAS EU 36W 60K LumenVsTc-LMP

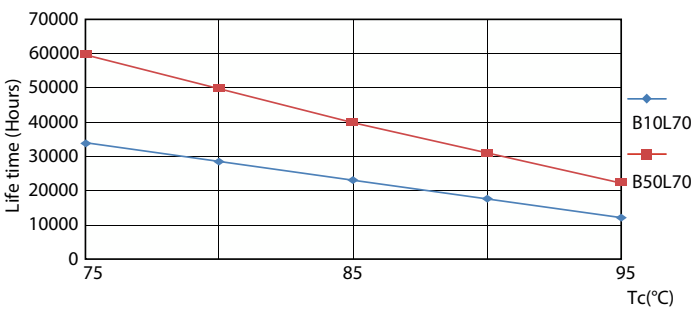


LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED

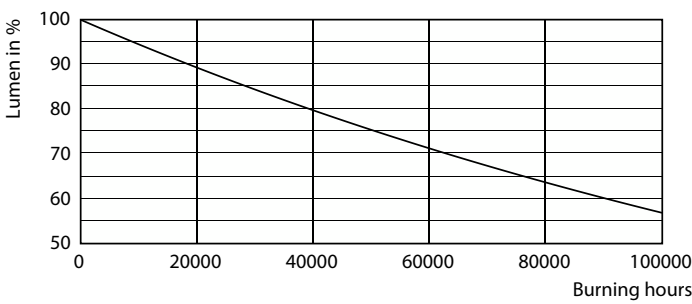

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

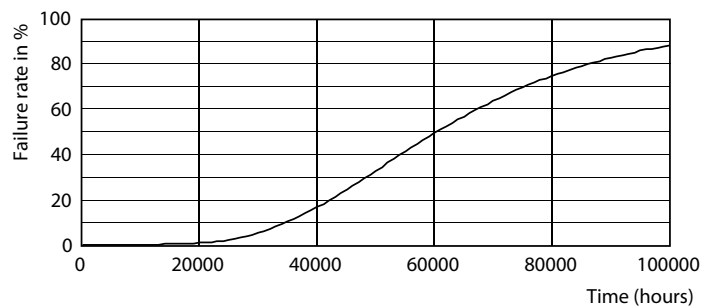

LEDtube_60K

