

Multiseal® QS Normal



Quick-Sealer til varmesystemer

Anvendes ved vandtab

op til 8 liter / time = 200 liter / døgn

QS Normal forseglar lækager i varmesystemer og rør på kun 3 dage.

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
1 liter	8041010	5708923906731	251208110

Multiseal® QS Normal

Quick-Sealer til varmesystemer.

Ved vandtab op til 8 liter / time. QS Normal tætnet lækager permanent i varmeanlæg på kun 3 dage. QS Normal krystalliserer og hærdet ved kontakt med CO₂ og der opnås en blivende forsegling af lækagen. QS Normal kan anvendes på alle almindeligt forekommende kedelmateriale (kobber, stål, rustfrit stål, aluminium, plast og forzinkede materialer). Der kræves intet specialværktøj for at påfylde QS Normal i et varmesystem.

QS Normal kan forblive i varmeanlægget.

Må ikke anvendes i gaskedler!

Blandingsforhold:

1 liter QS Normal pr. 200 liter systemvand.

Opbevaring/holdbarhed:

Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen.

Beskyt mod frost.

OBS:

Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre, sier og snavsfangere skal fjernes eller der skal etableres et omløb.



BRUGSANVISNING:

OBS: Ryst beholderen med QS Normal grundigt før brug!

1. Tøm ca. 20 liter systemvand af anlægget.
2. Luk påfyldnings-/aftapningshanen (1).
3. Tøm påfyldningsslangen for vand.
4. Fyld QS Normal i slangen ved hjælp af en tragt.
5. Tilslut slangen til vandhanen (2).
6. Åbn påfyldnings-/aftapningshanen (1).
7. Åbn vandhanen (2). QS Normal trykkes nu ind i varmekredsen.
8. Luk vandhanen (2) og påfyldnings-/aftapnings hanen.
9. Løsn slangen fra vandhanen (2), og tøm den.
10. Gentag processen, indtil den nødvendige mængde QS Normal er påfyldt systemet.
11. Fyld derefter varmesystemet op til driftstryk.
12. Åbn alle varme- og blandeventiler helt.
13. Sæt varmesystemet på driftstemperatur.
14. Udluft systemet.
15. QS Normal kan herefter forblive i anlægget eller skylles ud efter min. 3 døgn.
16. Træk om nødvendigt pumpehovedet af og rengør det.
17. Varme, cirkulation og en lille mængde CO₂-kontakt er nødvendigt for en optimal hurtig og holdbar forsegling.
18. Hvis forholdene er ugunstige, kan hærdetiden forlænges.


NB: Vi tilråder generelt at rådføre sig med en autoriseret VVS'er, inden produktet tages i brug.

Sikkerhedsdata QS Normal:

I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt med vand og kontakt en læge. I tilfælde af hudkontakt vaskes straks med rigeligt vand. Brug egnede beskyttelseshandsker og øjen- / ansigtsbeskyttelse, når du arbejder. Fjern straks QS Normal fra genstande (fliser, håndvaske osv.) med rigeligt med vand, ellers finder krystallisering sted og kan ikke fjernes.

De sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikalier skal overholdes!

Opbevares utilgængeligt for børn!

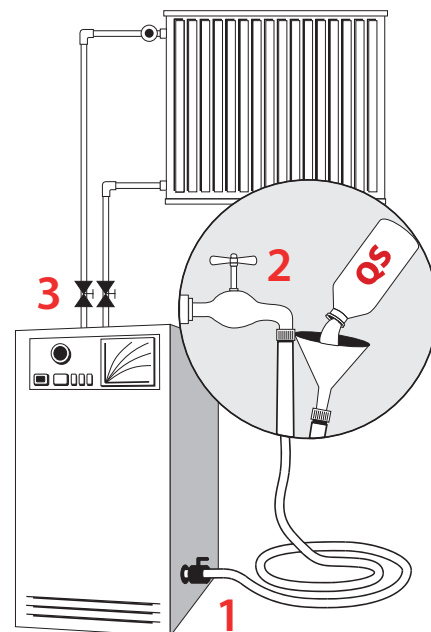

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes.