

PRODUKTDATABLAD

DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Damp Proof armaturer, gennemfortrådet (L, N, E)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri- og lagerfaciliteter
- Parkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samlebånd

PRODUKTFORDELE

- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer med lysstofrør)
- Nem montering da monteringsbeslag kan placeres frit på armaturet
- Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme
- Værktøjsfri tilslutning af forsyningskabel
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Høj lysstyrke: Op til 120 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP66
- Spredningsvinkel: 120°
- Gennemfortrådet med 3G1.5mm²
- Hus i polykarbonat



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	23,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Startstrøm	11.0 A
Total harmonisk forvrængning	20 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	160 µs

Data for armatur forkoblinger

Ouput current	270 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	37
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	31
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	50

Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	2600 lm
Belysnings effektivitet	120 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdcn
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	1290 mm
Bredde	86,0 mm
Højde	68,0 mm
Produktvægt	1120,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Gray
Armaturhus farve	Gray
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-35...+50 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Produkt bemærkning	Available from May 2020

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Værktøjsterminaler 3 pol
"Ball shot safe"	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder


Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Glødetrådtest, jævnfør IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP66
Begrænset overflade temperatur	Ja
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiske Data

Temperatur ved opbevaring

-40...+70 °C

Lys distribution

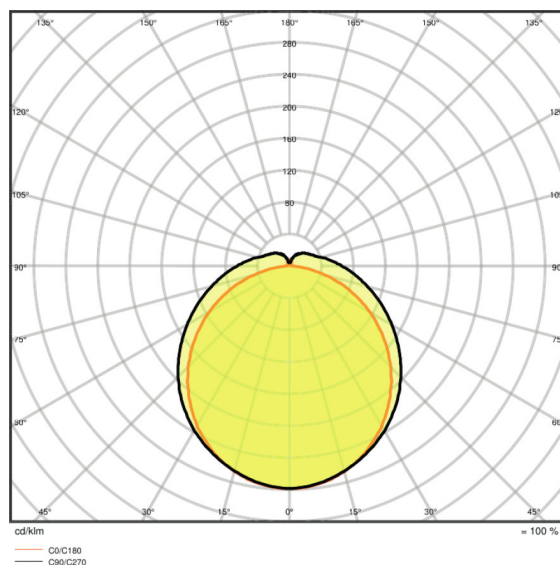

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR






- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (suspension kit, tyverisikringskit)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075424227	Folding carton box 1	72 mm x 1319 mm x 90 mm	1310,00 g	8.55 dm ³
4058075424234	Shipping carton box 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8140,00 g	64.32 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

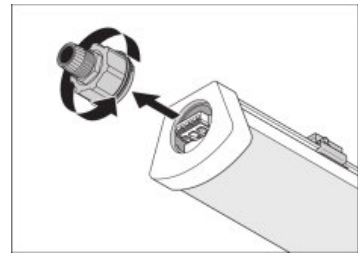

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på
 ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.