



MASTER TL-E Super 80

MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840 1CT

Den cirkelformede TL lyskilde (rørdiameter 29 mm) gør det muligt at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet til mange forskellige armaturer og applikationer, herunder udstillinger, skoler, kontorer, butikker og hjem samt til belysning i beboelsesområder.

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	G10q
Lyskilde	C-T9 [C-T 29 mm]
Levetid ved 50% fejl EM	9000 hr
LSF EM 2K timer	98 %
LSF EM 4K timer	77 %
LSF EM 6K timer	60 %
LSF EM 8k timer	45 %

• Lystekniske data

Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Farvegengivelsesindeks	85 Ra8
Lysfarve	Kold-hvid
Farvetemperatur	4000 K
Luminans Flux lyskilde m EM	1300 Lm
Flux nominel ved 25°C	1300 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	59 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	0.85 cd/cm2
LLMF EM 2000 timer nominel	90 %
LLMF EM 4000 timer nominel	87 %
LLMF EM 6000 timer nominel	85 %
LLMF EM 8000 timer nominel	84 %
Ideal temperatur	25 C
Gfarvekoordinat X	381 -
Gfarvekoordinat Y	379 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	22 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	22.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	22 W
Lyskildepænding 25°C	62 V
Lyskildestrøm ved 25°C	0.400 A
Dæmpbar	Ja

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	B
Kviksølv indhold (HG)	8 mg
Energy consumption kWh/1000h	24 kWh

• Produktdimensioner

Diameter D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Totalbredde E	203.2 (min), 215.9 (max) mm
Indvendige bredde I	147.6 (min), 157.2 (max) mm

• Produktdata

Bestillingsnummer	840506 00
Lokal nr.	2051505536
Produktnavn	MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840 1CT
Bestil på produktnavn	MASTER TL-E Circular 22W/840 1CT/12


PHILIPS

MASTER TL-E Super 80

Antal pr. pakning 1
Pakning config. 12
Antal pakninger pr. yderkarton 12
Stregkode på produkt 8727900840506


Stregkode på yderkarton 8727900840513
Logistik kode - 12NC 928026284070
ILCOS-kode FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210
Nettovægt pr. stk. 0.110 kg

Målskitse

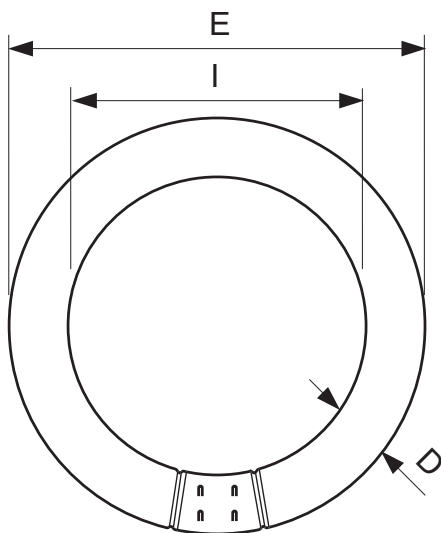



MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 22W/840	27.1	30.9	203.2	215.9	147.6	157.2



G10q

Fotometriske data

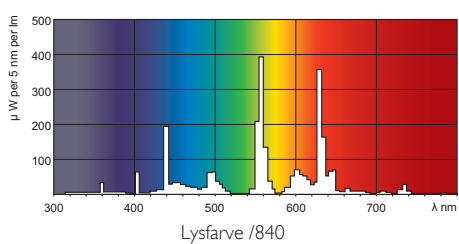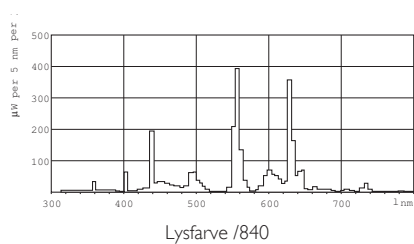



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, oktober 31
registrerede til at ændre