

Tomme kasser

Mi 0221



- Indbygningsmål BxHxD 275 x 275 x 119 mm




- Maks. installationsdybde med indbygget montageplade 115 mm, med indbygget DIN-skinne 104 mm
- Kassestørrelse 2
- DIN-skinne eller montageplader bestilles særskilt
- Med klaplåg til indbyggningsudstyr med afdækning, som kræver betjening
- Med gråt låg
- Låg med lås for værktøjsbetjening
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035


Monteringshøjde	275 mm
Monteringsbredde	275 mm
Bredde	300 mm
Højde	300 mm
Dybde	182 mm
Vægt	2,083 kg

trækning

måltegning

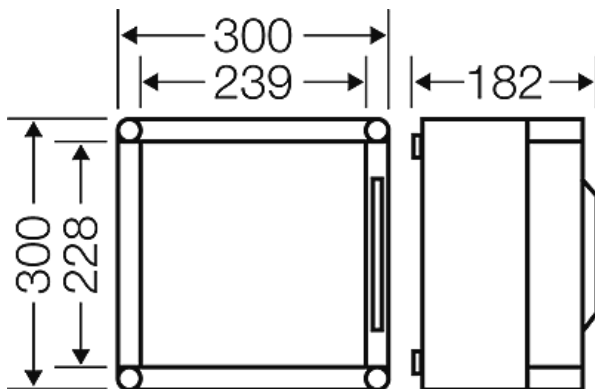

detaljerede mål



Tomme kasser




Mi 0221

- Indbygningsmål BxHxD 275 x 275 x 119 mm



dåsens væg

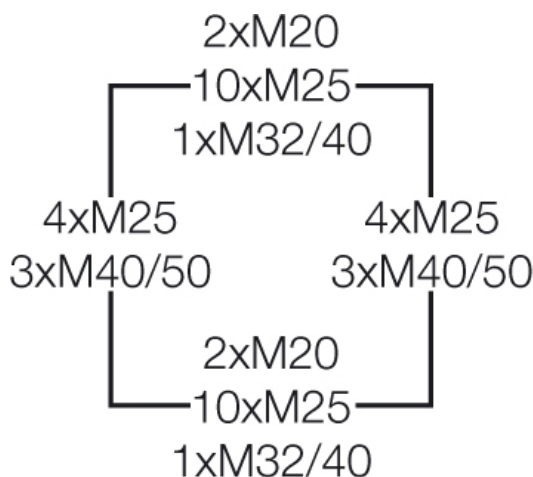
Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring	{Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80 °C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69, Einzelgehäuse ohne Deckeleinbauten (keine Gehäusekombinationen), Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65}
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvi sning	Supplerende henvisninger vedrørende udendørs installation - hårdt miljø og / eller udendørs: - Materialerne anvendt til Mi-systemet er stort set UV-beständige, så kassernes mekaniske modstand opretholdes under UV-påvirkning. Afhængigt af intensiteten af f.eks. UV-påvirkningen, kan transparente låg blive ikke-transparente. - Den øverste side af kasserne bør beskyttes af et dække mod vejrpåvirkninger som regn, is og sne. - Yderligere skal kemiske påvirkninger også overvejes ved valg af installationssted - bortset fra IP-rating og klimatiske effekter. - For at holde den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur på det installerede

Tomme kasser**Mi 0221**

- Indbygningsmål BxHxD 275 x 275 x 119 mm



udstyr samt for at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig.

Materialeegenskaber, se tekniske data