

# PRODUKTDATABLAD

## Vintage 1906 GLOBE 95 DIM 40 5.8 W/2200 K E27

Vintage 1906 LED DIM | LED-lyskilder, vintage design, dæmpbare



### Anvendelsesområder

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

### Produktfordele

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med LED-filament

### Produktegenskaber

- LED-lyskilder til 230V
- Lyskilde i glas
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°
- Dæmpbar
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant kromaticitet




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Nominel wattforbrug                      | 5,8 W                 |
| Wattforbrug                              | 5.80 W                |
| Nominel spænding                         | 220...240 V           |
| Tilsvarende lampe effekt                 | 40 W                  |
| Nominel strømstyrke                      | 35 mA                 |
| Type strøm                               | Alternativ strøm (AC) |
| Startstrøm                               | 0,08 A                |
| Driftsfrekvens                           | 50/60 Hz              |
| Forsynings frekvens                      | 50/60 Hz              |
| Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B) | 228                   |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 365                   |
| Total harmonisk forvrængning             | 30 %                  |
| Cos Phi (effektfaktor)                   | > 0,50                |

Fotometriske data

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Lumen                                       | 470 lm              |
| Nominel effektiv lysstrøm 90°               | 470 lm              |
| Belysnings effektivitet                     | 81 lm/W             |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev            | 0.93                |
| Farvetemperaturer                           | Varm hvid (comfort) |
| Farvetemperatur                             | 2200 K              |
| Farvegengivelsesindex                       | 80                  |
| Lysfarve                                    | 822                 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | ≤6 sdcn             |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000           | 0.80                |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | ≤1                  |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0,4                |

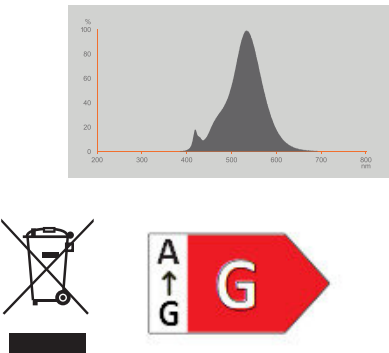

## Lystekniske data

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Udstrålingsvinkel                | 320 °    |
| Opvarmningstid (60 %)            | < 0.50 s |
| Opstarttid                       | < 0.5 s  |
| Nominel strålevinkel (halv spids | 320.00 ° |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total længde      | 138.00 mm |
| Diameter          | 95,00 mm  |
| Maksimum diameter | 95 mm     |
| Produktvægt       | 63,00 g   |

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur           | -20...+40 °C |
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 52,1 °C      |

## Levetid

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levetid                          | 15000 h |
| Antal tænd/sluk                  | 100000  |
| Lumenvedligeholdelse ved endt le | 0.93    |
| Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t  | ≥ 0.90  |

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27    |
| Kviksølvindhold              | 0.0 mg |
| Design/version               | Klar   |

## EVNER

|          |     |
|----------|-----|
| Dimmable | Yes |
|----------|-----|

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDS

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Energiklasse                             | G                 |
| Energiforbrug                            | 6.00 kWh/1000h    |
| Beskyttelsestype                         | IP20              |
| Standarder                               | CE / ROHS / REACH |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0               |

Landspecifikke katagoriseringer


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreference | 1906LGL95D 5,8W |
|--------------|-----------------|

LOGISTISKE DATA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Anvendt lysteknologi                                    | LED            |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS           |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | MLS            |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E27            |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | No             |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | No             |
| Indpakning                                              | Nej            |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | No             |
| Antirefleksskærm                                        | No             |
| Lignende farvetemperatur                                | SINGLE_VALUE   |
| Standby-strøm                                           | 0 W            |
| Strømforbrug i netværksstandby tilstand                 | not applicable |
| Angivelse om tilsvarende strøm                          | Ja             |
| Længde                                                  | 138.00 mm      |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer)                         | 95.00 mm       |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                          | 95.00 mm       |
| Kromacitetsfaktor x                                     | 0,502          |
| Kromacitetsfaktor y                                     | 0,415          |
| Spredningsvinkel                                        | SPHERE_360     |
| Levetidsfaktor                                          | 0,90           |
| Forskydningsfaktor                                      | ≥0,50          |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør                   | No             |
| EPREL ID                                                | 1212459        |
| Model number                                            | AC41934        |



LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075761759 | Folding box<br>1                | 111 mm x 111 mm x 191 mm              | 135.00 g   | 2.35 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075761766 | Shipping box<br>4               | 233 mm x 233 mm x 206 mm              | 715.00 g   | 11.18 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

