



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. MASTER LEDtube Performance er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulige energibesparelser og lave samlede ejeromkostninger.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation, der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2900 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	145,00 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	750 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	300 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	30-80 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF


T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	1500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate

Målskitse

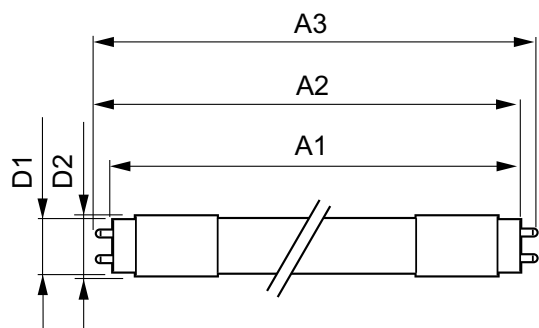

MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8


Fotometriske data

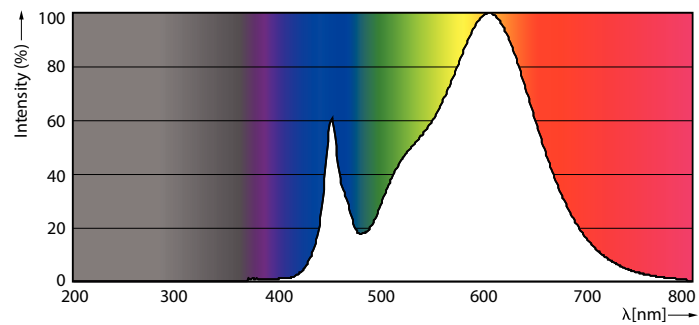

MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

Energiforbrug kWh/1000 t.	24 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869668758100
Ordreprodukt navn	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687581
Ordrekode	68758100
Lokal ordrekode	2057807089
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001284602
Nettovægt (stykke)	0,450 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm



MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


Levetid

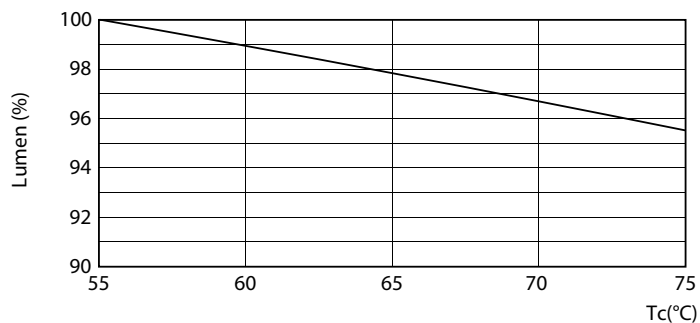


LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8

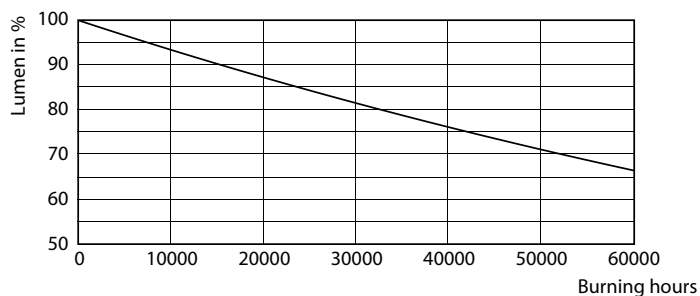

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

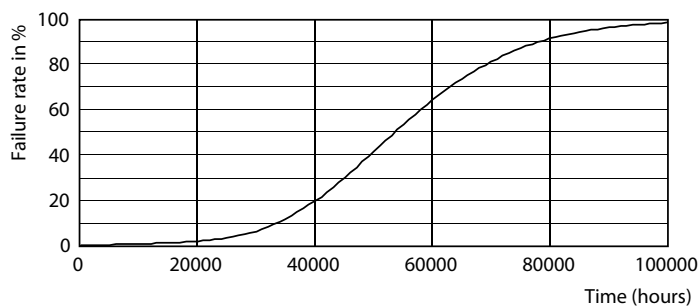


LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

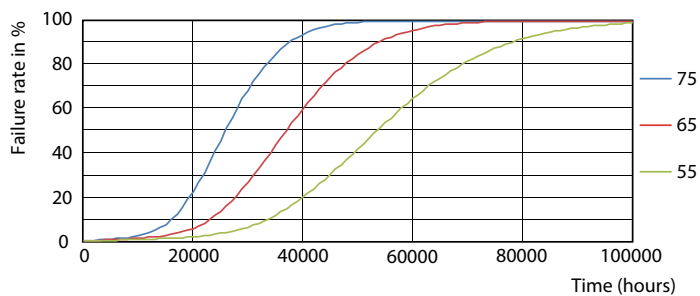

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Levetid

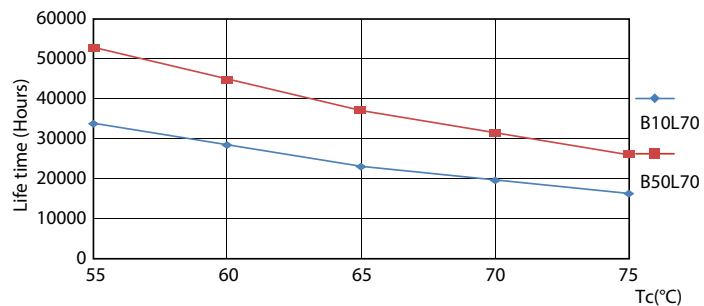

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

