



GreenSpace

DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

200mm, IP54(PCO UGR27) - 840 Neutral hvid - DC-kompatibel
strømforsyningsenhed, ekstern - blank optik -
Gennemføringsstik, 5-benet - Fingerbeskyttelse - Hvid RAL
9003

GreenSpace er den perfekte LED-downlight-løsning til kunder, der ønsker at finde en ideel balance mellem deres oprindelige investering og installationsomkostningerne over systemets levetiden, samtidig med, at den kan anvendes på flere områder. GreenSpace har den nyeste LED-teknologi, hvilket resulterer i et ekstremt lavt strømforbrug. Dens perfekte udskårne pasform fra 150 til 280 mm gør, at du altid har en LED-downlight, der passer perfekt og ser helt rigtig ud. GreenSpace Downlight er designet med øje for cirkulær økonomi samt optimeret ydeevne og forlænget levetid takket være opgraderingsmuligheder og integrationsmuligheder. Tillader nem tilpasning, genbrug og adskillelse af armaturløsning.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Kabel	-
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Udskiftelig lyskilde	Nej	Glødetrådtest	Temperatur 750 °C, varighed 5 s
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	-
Driver/strømforsyning/transformer	DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern	CE-mærke	CE-mærket
Driver medfølger	Ja	ENEC-mærke	-
Optiktype	C [blank optik]	Garantiperiode	5 år
Armaturløsning til lysstrålespredning	120°	Konstant lysudbytte	Nej
Lysstyringsgrænseflade	DALI	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Tilslutning	Gennemføringsstik, 5-benet	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
		Produktseriekode	DN472B [200mm, IP54(PCO UGR27)]

Unified Glare Rating – CEN	22
----------------------------	----

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	– W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	– W
Startstrøm	20,18 A
Starttid	0,209 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	–
Beslagmateriale	–
Optikafskærmning/linsefinish	–
Samlet højde	94 mm
Samlet diameter	216 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	94 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	2025 lm
--------------------------------	---------

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	120 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Indledende indgangseffekt	16.8 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80


Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata



Fuldstændig produktkode	871869998332100
Ordreprodukt navn	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P
EAN/UPC – produkt	8718699983321
Ordrekode	98332100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102113
Nettovægt (stykke)	0,710 kg

Målskitse

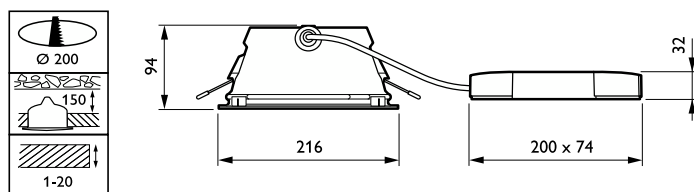

DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Fotometriske data

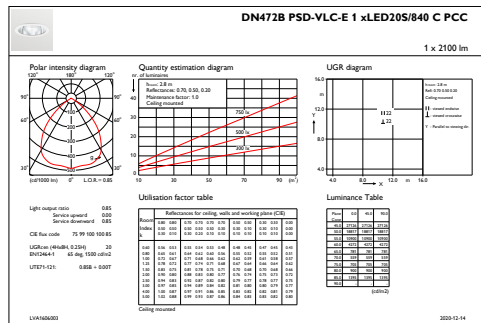

IFGU1_DN472BPSD-VLC-E1xLED20S840CPCC

OFPC1_DN472BPSD-VLC-E1xLED20S840CPCC

