
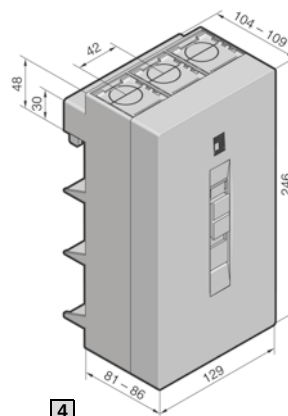
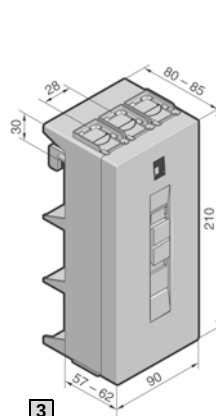
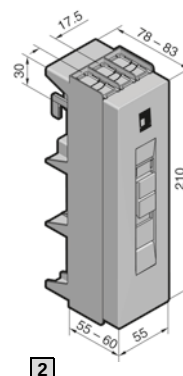
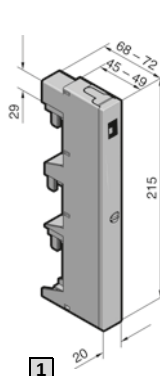


RiLine60 skinnesystemer 800/1600 A (60 mm)

Tilslutningsadapter (3-polet)

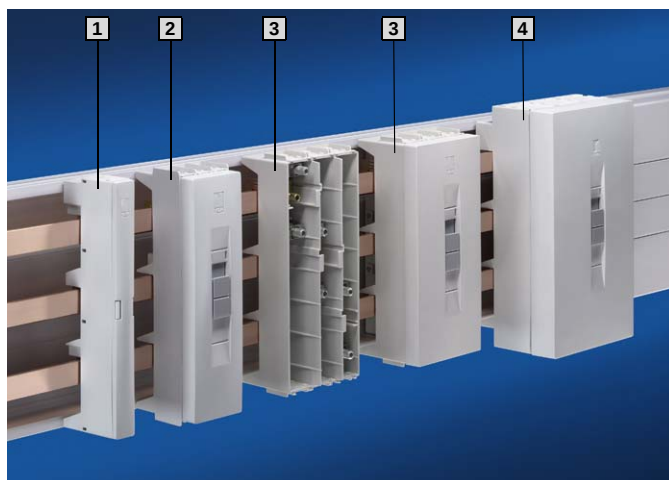

Materiale:

Chassis

Polyamid (PA 6.6),
25 % glasfiberforstærket. Kontinu-
erlig driftstemperatur
maks. 130°C.
Brandegenskaber efter
UL 94-V0.

Afdækning

ABS,
brandegenskaber efter
UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. afskærmning.

Bemærk:

De i tabellen angivne data kan
afvige for UL-applikationer,
se side 1235.

Udførelse (3-polet)	Stk./pk.	1	2	3	4	Side
Mærkestrøm, op til		63 A	125 A	250 A	800 A	
Mærkedriftsspænding		690 V ~	690 V ~	690 V ~	690 V ~	
Tilslutning af rundledere						
• Tyndtrådet med ledningstykke		2,5 – 10 mm ²	10 – 25 mm ²	35 – 120 mm ²	95 – 185 mm ²	
• Flertrådet		2,5 – 16 mm ²	16 – 35 mm ²	35 – 120 mm ²	95 – 300 mm ²	
• Massivt		2,5 – 16 mm ²	–	–	–	
Klemplads til lamelkobberskinner		–	10 x 7,8 mm	18,5 x 15,5 mm	33 x 20 mm	
Tilspændingsmoment						
• Montageskrue		2 Nm	2 Nm	4 – 6 Nm	6 Nm	
• Ledertilslutningsskrue		2,5 Nm	2 – 3 Nm	12 Nm	12 – 14 Nm	
Til skinnetykkelse		5/10 mm	5/10 mm	5/10 mm	5/10 mm	
Kabelafgang foroven/forneden	1 stk.	–	9342.220 ¹⁾	9342.250	9342.280 ¹⁾	
Best.nr. SV						
Kabelafgang foroven	1 stk.	9342.200	9342.230	9342.260	9342.290	
Best.nr. SV						
Kabelafgang forneden	1 stk.	9342.210	9342.240	9342.270	9342.300	
Best.nr. SV						
Tilbehør						
Lamelkobberskinner		–	■	■	■	411

¹⁾ Ikke egnet til UL-applikationer.