



# KeyLine, nedhængt

## SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU

KeyLine – Strømforsyningsenhed – Medium beam – 74° x 74°

I dag foretrækker mange kontorejere og kontorbelysningsdesignere lyslinjer. Det er der en enkel grund til. Lyslinjer fås ikke alene i et minimalistisk design, men de tilbyder også en større valgfrihed og fleksibilitet. Mulighederne er nærmest uendelige – korte eller lange linjer, selvstændige armaturer, forskellige former og endda forskellige farver. Med KeyLine fås alle disse fordele til en konkurrencedygtig pris, samtidig med at normerne for kontorbelysning overholdes. KeyLine er en uovertruffen produktlinje af lyslinjer med et slankt, minimalistisk design og et højt lysudbytte, der kan oplyse ethvert kontorområde. Med behagelige, lave niveauer af blænding undgås også anstrengelse af øjnene, ligesom produktlinjen overholder UGR19. Dette gør KeyLine ideel til lineære anvendelse, samt som selvstændige ophængte eller overflademonterede armaturer. Sortimentet tilbyder ultimativ fleksibilitet og ubegrænsede muligheder. Flexibiliteten i KeyLines design kommer i form af forskellige længder, farver og lysudbytte, herunder L-former og lige linjer. Alle med høj effektivitet op til 130 lm/W, samt mulighed for at opgradere med trådløs tilslutning og styring. Dertil kommer en attraktiv prissætning, og med KeyLine opnår du en enestående værdi for pengene, der sikrer dig lave ejeromkostninger.

### Advarsler og sikkerhed

- KeyLine armaturer er IPX0-klassificeret og ikke beskyttet mod indtrængen af vand. Vi anbefaler derfor kraftigt, at installationsomgivelsernes bliver kontrolleret inden, for at finde ud af om de er egnede.
- Hvis armaturerne – på trods af advarslen vedrørende IPX0-klassificeringen – udsættes for indtrængen af vand, kan Philips og Signify ikke garantere for sikkerheden og forhindre fejlfunktion. I den slags tilfælde bortfalder produktgarantien.

### Produkt data

| Generelle oplysninger       |                  | Udskiftelig lyskilde              |                      |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Lyskildens spredningsvinkel | 120 °            | Antal forkoblingsenheder          | 1 enhed              |
| Lyskildefarve               | 840 Neutral hvid | Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyningsenhed |

## KeyLine, nedhængt

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driver medfølger                               | Ja                                              |
| Optiktype                                      | MB [ Medium beam]                               |
| Armaturlysstrålespredning                      | 74° x 74°                                       |
| Lysstyringsgrænseflade                         | -                                               |
| Tilslutning                                    | Push-in-stik, 3-benet                           |
| Kabel                                          | -                                               |
| Beskyttelsesklasse IEC                         | Sikkerhedsklasse I                              |
| Glødetrædtest                                  | Temperatur 850 °C, varighed 30 s                |
| Mærke for brændbarhed                          | For montering på normalt brændbare overflader   |
| CE-mærke                                       | CE-mærket                                       |
| ENEC-mærke                                     | ENEC mark                                       |
| Garantiperiode                                 | 5 år                                            |
| Konstant lysudbytte                            | Nej                                             |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 24                                              |
| Fotobiologisk risiko                           | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471 |
| Opfylder kravene i EU RoHS                     | Ja                                              |
| Produktseriekode                               | SM350C [ KeyLine]                               |
| Unified Glare Rating – CEN                     | 19                                              |

### Lysteknisk

|            |     |
|------------|-----|
| Mættet rød | <50 |
|------------|-----|

### Drift og el

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Indgangsspænding    | 220 to 240 V |
| Indgangsfrekvens    | 50 til 60 Hz |
| Startstrøm          | 22,4 A       |
| Starttid            | 326 ms       |
| Effektfaktor (min.) | 0.9          |

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |     |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

### Mekanik og armaturhus

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiale for armaturhus        | Aluminium     |
| Reflektormateriale              | Stål          |
| Optikmateriale                  | Polykarbonat  |
| Optikafskærmning/linsemateriale | Polykarbonat  |
| Beslagmateriale                 | Rustfrit stål |
| Optikafskærmning/linsefinish    | Struktureret  |
| Samlet længde                   | 1127 mm       |
| Samlet bredde                   | 70 mm         |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Samlet højde                 | 70 mm                                   |
| Farve                        | Aluminium                               |
| Mål (højde x bredde x dybde) | 70 x 70 x 1127 mm (2.8 x 2.8 x 44.4 in) |

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [ Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk slagfasthed     | IK02 [ 0,2 J, standard]   |

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Startlysstrøm (systemlysstrøm)        | 4000 lm              |
| Lysstrømtolerance                     | +/-10%               |
| Indledende LED-armaturvirkningsgrad   | 133 lm/W             |
| Indledende korreleret farvetemperatur | 4000 K               |
| Indledende farvegengivelsesindeks     | >80                  |
| Indledende kromaticitet               | (0.39, 0.38) SDCM <3 |
| Indledende indgangseffekt             | 30 W                 |
| Tolerance for strømforbrug            | +/-10%               |

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer     | 5 % |
| Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer | L80 |

### Anvendelsesbetingelser


|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperaturområde           | +10 til +35 °C |
| Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C          |
| Maks. dæmpningsniveau                | Ikke gældende  |
| Velegnet til vilkårlig omkobling     | Nej            |

### Produktdata

|                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fuldstændig produktkode                              | 871951462417700                  |
| Ordreprodukt navn                                    | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU |
| EAN/UPC – produkt                                    | 8719514624177                    |
| Ordrekode                                            | 62417700                         |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1                                |
| SAP-materiale                                        | 910925868353                     |
| Nettovægt (stykke)                                   | 2,750 kg                         |




## Målskitse

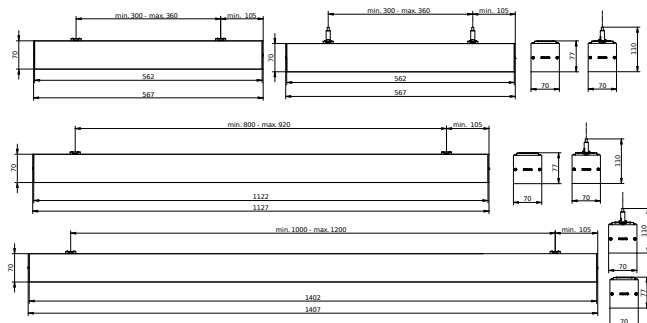


KeyLine Suspended SP350Pi

## Fotometriske data

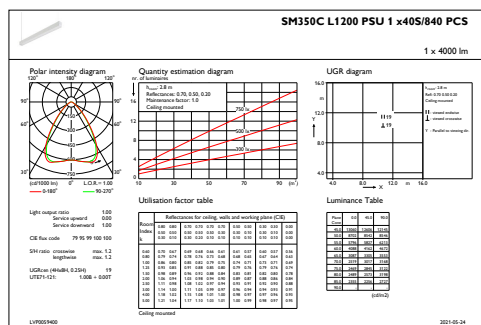

IFGU1\_SM350CL1200PSU1x40S840PCS



OFPC1\_SM350CL1200PSU1x40S840PCS

