

NYHED

PRYOR
TECHNOLOGY

MAKING MARKS
IN THE WORLD

SINCE 1849

PortaDot 60-30 Touch

Pryor AKKU mærkemaskine med
Touchskærm og 60 x 30 mm skrivefelt

- 36V "all day" Bosch batteri med lynoplader
- Ensartet mærkekraft uanset batteriniveau
- Robust kuffert til transport og opbevaring
- 1 stk. 90° og 120° HM mærkenål

Scan QR for at se demovideoer



Teknisk information


- Komplet bærbar, let dot-Pen mærkemaskine
- 60 mm x 30 mm markeringsfelt
- Til permanent mærkning/markerings/skrift på emner i de fleste materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC)
- Kraftigt 36V, hurtigudskifteligt batteri til dybere mærkningsapplikationer.
- Fuldt programmerbar Touchskærm med print preview og indbygget skærmbeskytter og pen.
- Velegnet til gravering af identifikationsmærker, logoer, serienumre eller 2D stregkode information
- Skriftstørrelse: 0,19 mm – 59,9 mm i trin på 0,19 mm (5x7 skrift) eller 0,25 mm (7x9 skrift)
- Dimensioner: 295 (H) x 170 (B) x 303 mm (L)
- Vægt: Maskine inkl. batteri: 3,7kg
- XY-præcisions linearføringer
- Justerbar anlægsflade med vandrette og lodrette 'V'-riller til mærkning på rør radialt, aksialt samt i en cirkelbue.
- Dot Mark skrifttyper: 5 x 7, 7 x 9, Varidot, 2D Datamatrix, QR-kode, HPGL, BMP-logoer
- Tilslutningsmuligheder:
 - USB A (USB-flashdrev, USB-tastatur, scanner),
 - USB B (PC USB-ComForbindelse),
 - WiFi (tilkøb ved bestilling, kan ikke eftermonteres) 802.11/b/g/d/h/i/n 2,4GHz (Trådløse scannere, datalogning, netværk grænseflade)
- MS Excel (*.csv) mærknings- og logningstilstande.
- Programhukommelseskapacitet: op til 9000 layouts
- Integreret LED-belysning med vippeaktivering
- Forhåndsvisning og prøvekørsel på skærmen
- Robust transportkuffert
- Lynoplader: 50/60Hz; 100-240VAC



Se mere på modsatte side

PRYOR PortaDot 60-30 TOUCH

AKKU mærkemaskine med touchskærm

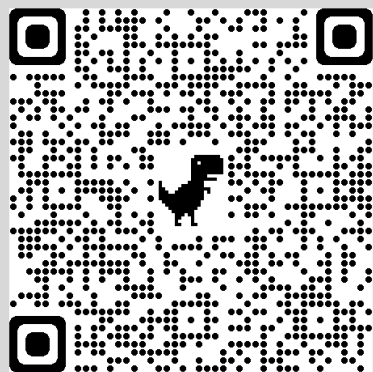

Lemu.dk produktlink
LM Nr.: 4492851034



EAN nr.:
5709728887126



Intro- og
instruktionsvideoer

**Se modsatte side for
produktinfo**