



# MASTER TL-E Super 80

## MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840 1CT

Den cirkelformede TL lyskilde (rørdiameter 29 mm) gør det muligt at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet til mange forskellige armaturer og applikationer, herunder udstillinger, skoler, kontorer, butikker og hjem samt til belysning i beboelsesområder.

### Produkt data

#### • Generelle data

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Sokkel                  | G10q             |
| Lyskilde                | C-T9 [C-T 29 mm] |
| Levetid ved 50% fejl EM | 9000 hr          |
| LSF EM 2K timer         | 98 %             |
| LSF EM 4K timer         | 77 %             |
| LSF EM 6K timer         | 60 %             |
| LSF EM 8k timer         | 45 %             |

#### • Lystekniske data

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Farvekode                   | 840 [CCT of 4000K]      |
| Farvegengivelsesindeks      | 85 Ra8                  |
| Lysfarve                    | Kold-hvid               |
| Farvetemperatur             | 4000 K                  |
| Luminans Flux lyskilde m EM | 3200 Lm                 |
| Flux nominel ved 25°C       | 3200 Lm                 |
| Lumen effektivitet EM 25°C  | 80 Lm/W                 |
| Gennemsnitlige luminans EM  | 0.85 cd/cm <sup>2</sup> |
| LLMF EM 2000 timer nominel  | 90 %                    |
| LLMF EM 4000 timer nominel  | 87 %                    |
| LLMF EM 6000 timer nominel  | 85 %                    |
| LLMF EM 8000 timer nominel  | 84 %                    |
| Ideal temperatur            | 25 C                    |
| Gfarvekoordinat X           | 381 -                   |
| Gfarvekoordinat Y           | 379 -                   |

#### • Elektriske data

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lyskildeerffekt             | 40 W    |
| Lyskildeerffekt ved EM 25°C | 40 W    |
| Lyskildeerffekt ved EM 25°C | 40.0 W  |
| Lyskildepænding 25°C        | 110 V   |
| Lyskildestrøm ved 25°C      | 0.420 A |
| Dæmpbar                     | Ja      |

#### • Miljø mærkning

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Energiklasse stempel (EEL)   | A      |
| Kviksølv indhold (HG)        | 8 mg   |
| Energy consumption kWh/1000h | 44 kWh |

#### • Produktdimensioner

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Diameter D          | 27.1 (min), 30.9 (max) mm   |
| Totalbredde E       | 393.7 (min), 406.4 (max) mm |
| Indvendige bredde I | 341.0 (min), 347.7 (max) mm |

#### • Produktdata

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Bestillingsnummer     | 284747 15                                 |
| Lokal nr.             | 2051506564                                |
| Produktnavn           | MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840 1CT |
| Bestil på produktnavn | MASTER TL-E Circular 40W/840 1CT/12       |


# PHILIPS

## MASTER TL-E Super 80

Antal pr. pakning 1  
Pakning config. 12  
Antal pakninger pr. yderkarton 12  
Stregkode på produkt 8711500284747


Stregkode på yderkarton 8711500559555  
Logistik kode - 12NC 928027484070  
ILCOS-kode FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400  
Nettovægt pr. stk. 0.250 kg

### Målskitse

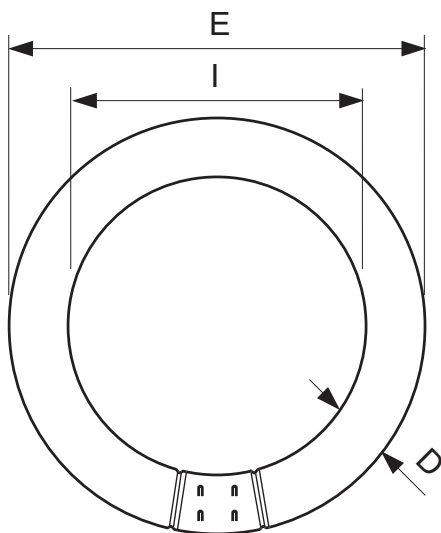



### MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840 1CT

| Product      | D (Min) | D (Max) | E (Min) | E (Max) | I (Min) | I (Max) |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL-E 40W/840 | 27.1    | 30.9    | 393.7   | 406.4   | 341.0   | 347.7   |



G10q

### Fotometriske data

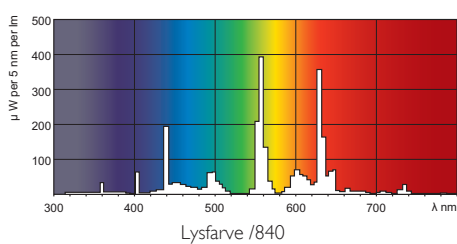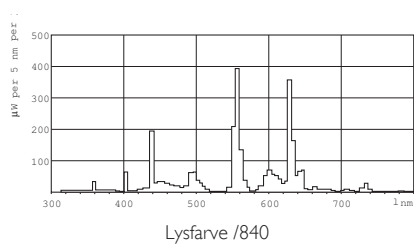



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, oktober 31  
registrerede til at ændre