


PROTECT-systemadskiller BA, Figur 360 0G

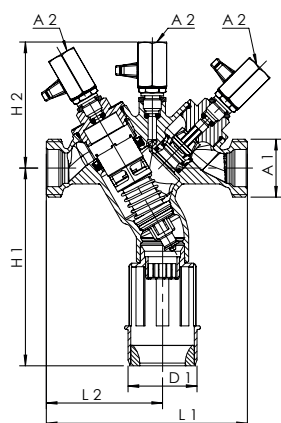

Produktegenskaber

- Til beskyttelse af drikkevand mod andet vand til og med væskekategori 4 iht. DIN 1988-100
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Udvendt gevind til fladtætnende forskruninger
- inkl. tre prøvningsventiler
- Afløbstilslutning i kunststof/rødgods iht. DIN EN 1717
- Tilbageløbssikring i ind- og udgangssiden
- Intet dødrum
- Horisontal hovedakse
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse op til DN 40
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- op til DN 25 støjbekyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1 (DN 32 klasse 2)
- DS/EN 12729 (DN 50 med flowværdier iht. DVGW W 570)/DS/EN 1717

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1 mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Vægt kg
3600G01500	15	G 3/4	G 1/4	50	143,5	91,5	135	80	1,74
3600G02000	20	G 1	G 1/4	50	143	91,5	140	81,5	1,76
3600G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	50	172	94,5	168	98,5	2,37
3600G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	50	163	103,5	180	98,5	2,56
3600G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	50	179	146	226	139,5	5,64
3600G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	50	179	146	230	143	5,84