

Udendørs hus til kamera med høj opløsning

AVIGILON
THE BEST EVIDENCE™




ES-HD-HWS Udendørs, vejrbestandigt hus til HD-DN- og H3-B-kameraer

Inklusiv solskærm og beslag med skjult kabeladgang		Beständig over for 1000 timers salttågetest (iht. ISO 9227)	
Indvendigt disponibelt område (B x H):	100 mm x 70 mm (4,6" x 2,7")	Effektforbrug:	20 W
Indvendig disponibel længde:	250 mm (9,8")	Strømkilde:	VDC: 12 V VAC: 24 V
Vægt:	4,3 kg (9,5 lbs)	Driftstemperatur:	-20 °C til +60 °C (-4 °F til +140 °F)
Vinduesmateriale:	Glas	Drift af varmelegeme:	Tændt: 15°C±3°C (59°F±5°F)
Certifikater:	CE EN61000-6-3, EN60950-1, EN50130-4, IP66	Slukket: 22°C±3°C (71°F±5°F)	

Udendørshuset til HD-kameraer yder fuldstændig beskyttelse mod alle omgivende forhold. Åbningen i siden giver nem adgang til kamera og kabler. Huset leveres med solskærm og beslag med skjult kabeladgang.

Huset er fremstillet af aluminium, og solskærmen er fremstillet af ABS-plastic, der giver styrke og holdbarhed i alle anvendelser. Huset anvender også pakninger og forseglingsringe af neopren, der giver maksimal vejrbestadighed.

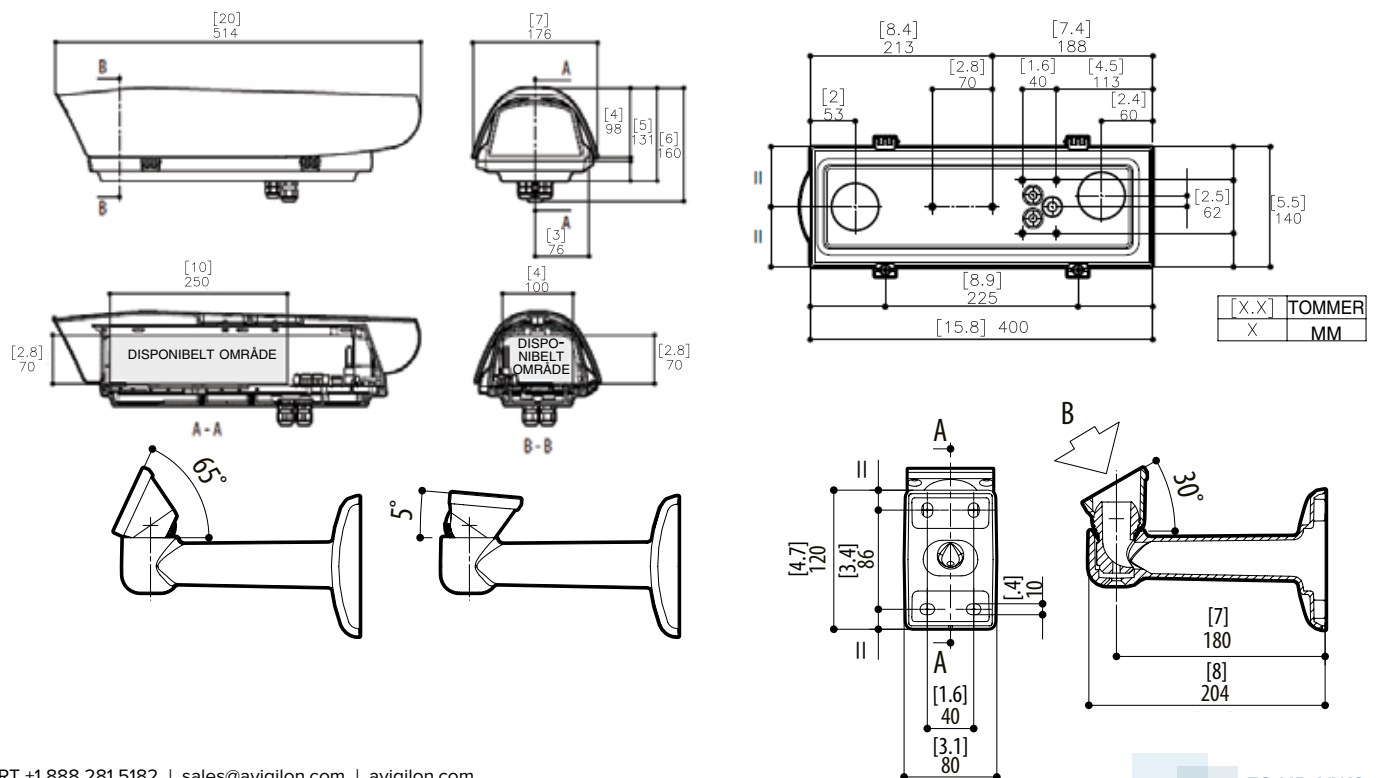

SUPPORT +1 888 281 5182 | sales@avigilon.com | avigilon.com

ES-HD-HWS