
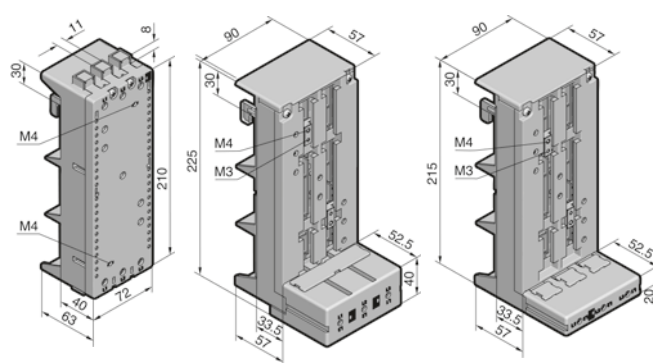


RiLine60 skinnesystemer 800/1600 A (60 mm)


Komponentadapter 100 A / CB-komponentadapter 125 A, 160 A (3-polet)

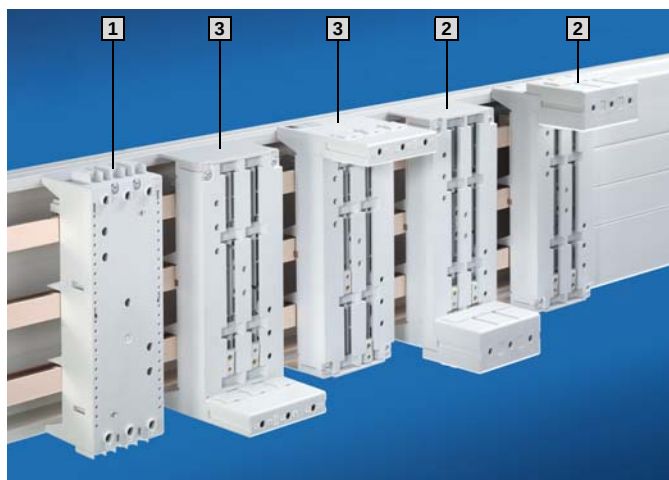

1 SV 9342.400/
SV 9342.410

2 SV 9342.540

3 SV 9342.500

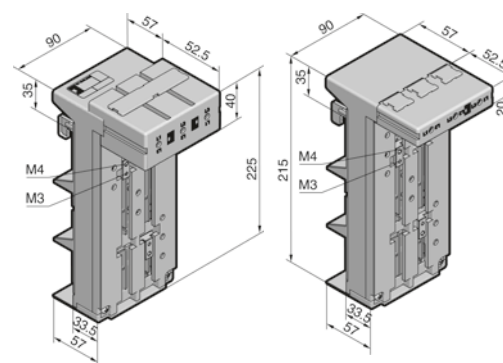

2 SV 9342.550

3 SV 9342.510

Materiale:

Polyamid (PA 6.6),
25 % glasfiberforstærket.
Kontinuerlig driftstemperatur
maks. 130°C.
Brandegenskaber efter
UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

Leveringsomfang

CB-komponentadapter:

Inkl. klemmeafdækning og til-
slutningsgevind til montage af
koblingsenhed.

Bemærk:

De i tabellen angivne data kan
afvige for UL-applikationer,
se side 1235.

Udførelse	Stk./pk.	1 Komponentadapter	2 CB-komponentadapter	3 CB-komponentadapter	Side
Modulbredde		72 mm	90 mm	90 mm	
Længde		210 mm	225 mm	215 mm	
Mærkestrøm, op til		100 A	125 A	160 A	
Mærkedriftsspænding		690 V ~	690 V ~		
Tilslutningsklemme		Rammeklemme	Rammeklemme		
Tilslutning af rundledere		10 – 35 mm ²	35 – 120 mm ²		
Klemplads til lamelkobberskinner		10 x 7,8 mm	18,5 x 15,5 mm		
Tilspændingsmoment					
• Ledertilslutningsskrue		2 – 3 Nm	12 Nm		
• Skinnemontage		2 Nm	4 – 6 Nm		
• Montage af koblingsenhed		1,5 Nm	1,5 Nm		
Til koblings- enhed af fabrikat/type					
ABB		MS 497	S2, T1, T2		
GE		–	FD		
Merlin Gerin		–	NS80, NSC100		
Moeller		PKZ2 ¹⁾	NZM1		
Siemens		S3	–		
Telemecanique		GV3 ¹⁾	–		
Universalanvendelse		■ ¹⁾	–		
Til skinnetykkelse		5/10 mm	5/10 mm		
Kabelafgang foroven ²⁾ (skinnetilslutning foroven)	1 stk.	9342.400	9342.540	9342.500 ³⁾	
Best.nr. SV					
Kabelafgang foroven ²⁾ (skinnetilslutning foroven)	1 stk.	9342.410	9342.550	9342.510 ³⁾	
Best.nr. SV					
Tilbehør					
Bæreskinne, bredde 72 mm, højde 15 mm	5 stk.	9320.120	–	–	405
Tilslutningsgevind	6 stk.	–	9342.560	9342.560	401
Tilslutningsvinkel		–	■	■	403

¹⁾ Montage kun mulig med bæreskinne SV 9320.120.

²⁾ Kontaktudgang eller afgående ledning.

³⁾ Ikke egnet til UL-applikationer.