

PRODUKTDATABLAD

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Konverter til integration af DALI armaturer til ZigBee-baserede styresystemer

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer



PRODUKT EGENSKABER


- Output med elektronisk reversibel beskyttelse imod overophedning, kortslutning, overbelastning

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel spænding	230 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Systemforbrug	1,00 W

Dimensioner

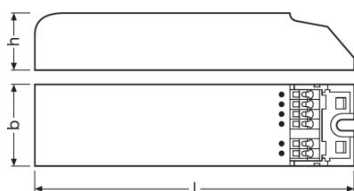

Længde	108,0 mm
Bredde	30,0 mm
Højde	21,0 mm
Produktvægt	40,00 g

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+60 °C
----------------------	--------------

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
Dæmpning interface	DALI / ZigBee
Type installation	Amatur til integration/Uafhængig montering

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP20
------------------	------

DOWNLOAD DATA

Fil	
	User instruction Zigbee 3.0 DALI CONV LI
	User instruction Zigbee 3.0 DALI CONV LI

	Declarations of conformity ZigBee 3.0 DALI CONV LI 2019 9C1 3793701 (EN)
	CAD data ZIGBEE 3 DALI CONV LI STEP 220120
	CAD data ZIGBEE 3 DALI CONV LI IGS 220120
	CAD data 2-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD 2DPDF 220120
	CAD data 3-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD3PDF 220120

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4062172044776	Folding carton box 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52,00 g	0.22 dm ³
4062172044783	Shipping carton box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412,00 g	7.86 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.