


YTELSESERKLÆRING

DoP.: FIR/PP/WRA - 15-08-2017
Datert.: 15.08.2017
Rev.: 01.
Rev. Dato: 12.09.2017

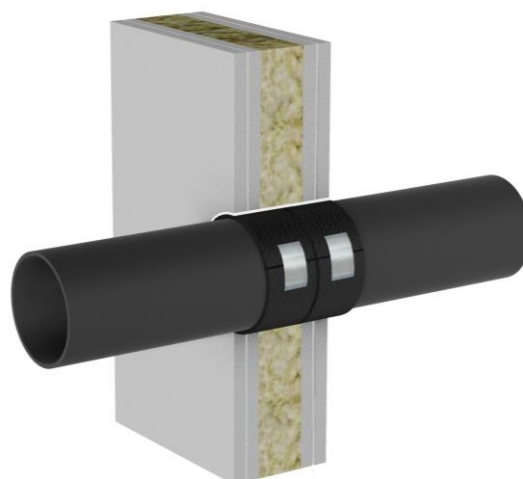

1. **Produktnavn:**
2. **Bruksområde:**

FIRESAFE FIRE WRAP

Brannklassifisert Fire Wrap med varmeeekspanderende egenskaper, for å brannsikre åpning rundt brennbare rør til samme brannmotstand som konstruksjonen.

- Vegg av gipsplate eller murt/støpt konstruksjon (densitet 600 – 650 kg/m³). Tykkelse ≥ 100 mm.
- Dekker av murt/støpt konstruksjon (densitet 600 – 650 kg/m³). Tykkelse ≥ 150 mm.

3. **Produsent:**

Firesafe AS

Robsrudskogen 15, 1470 LØRENSKOG
Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO
Telefon: +47 09110
www.firesafe.no

4. **Autorisert representant:**

Ikke oppgitt /aktuelt

5. **System/-er for AVCP:**

System 1

- 6a. **Harmonisert standard:**

Ikke oppgitt /aktuelt

Teknisk kontrollorgan:

Ikke oppgitt /aktuelt

- 6b. **European Assessment Document :**

ETAG 026-2, utgave 2011

European Technical Assessment :

ETA-15/0339 fra 02/10/2017

Teknisk kontrollorgan:

SKG-IKOB

Meldt organ/-er:

Nr. 0957

7. Oppgitte ytelser:

Produkteegenskaper	Karakteristikk/egenskaper	Erklært ytelse
BWR 1 Mekanisk motstandsevne og stabilitet		Ikke relevant
BWR 2 Sikkerhet ved brann		
EN 13501-1	Reaksjon på brann	Klasse F
EN 13501-2	Brannmotstand	EI 30 – EI 180
BWR 3 Hygiene, helse og miljø		
EN 1026	Luft permeabilitet	Ikke angitt ytelse
ETAG 026-3, Annex C	Vannpermeabilitet	Ikke angitt ytelse
Erklæring fra produsenten (DoP)	Frigjøring/utslipp av farlige stoffer	Ingen
BWR 4 Sikkerhet i bruk		
mekanisk motstandsevne og stabilitet		
EOTA TR001		Ikke angitt ytelse
Motstand mot bevegelse		
EOTA TR001		Ikke angitt ytelse
Vedheft		
EOTA TR001		Ikke angitt ytelse
BWR 5 Beskyttelse mot støy		
EN 10140-2, EN ISO 717-1	Luftlydisolasjon	Ikke angitt ytelse
BWR 6 Energi, og varmeisolering		
EN 12664, EN 12667, EN 12939	Termiske egenskaper	Ikke angitt ytelse
EN ISO 12572, EN 12056	Vanndamp permabilitet	Ikke angitt ytelse
Generelle aspekter i forhold til egnethet for bruk	Holdbarhet og vedlikehold	Y ₁ (innendørs bruk)
ETAG 026-2, Annex B, B.6.2	Antatt levetid for den tiltenkte bruk	10 år

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og / eller spesifikk dokumentasjon:

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med det sett av erklærte ytelser.

Denne ytelseserklæring er utstedt i henhold til forordning (EU) nr 305/2011, under ansvaret til produsenten identifisert ovenfor. Signert for og på vegne av produsenten.

Utarbeidet av: Pål Paulsen
Stilling: Teknisk avdeling-produktsjef branntetteprodukter, FIRESAFE AS

Kontrollert av: Atle Killerud
Stilling: Teknisk sjef, FIRESAFE AS

	
---	--

Pål Paulsen
Teknisk avdeling-produktsjef branntetteprodukter

Atle Killerud
Teknisk sjef

DOKUMENTASJONS INFORMASJON

Oversikt over bruksområder samt brannmotstandsklasser vises i denne montasjanvisning. Annen dokumentasjon som produktdatablad, sikkerhetsdatablad (SDS) og ytelseserklæring (DoP) kan lastes ned fra www.firesafe.no.

Produktsertifisering med/av ytelseserklæring (DoP); for mer informasjon se sertifisering av CE-merkede byggevareprodukter gjennom ETA på www.eota.eu/;

Konsulter alltid med www.firesafe.no for den nyeste versjonen av montasjanvisning, produktdatablad og ytelseserklæring (DoP), ettersom produktutvikling og testing er pågående prosesser i FIRESAFE AS.

Kontakt FIRESAFE AS, teknisk avdeling for andre EI krav, ikke-standardiserte løsninger eller komplekse prosjektspesifikke krav; e-post: firmapost@firesafe.no.