



LIGHTLINEBASIS
– din standardbelysning
samlet ét sted

Der sker rigtig meget på området for belysningsløsninger, og du skal kunne følge med kundernes behov. Det vil vi hos Lemvigh-Müller gerne hjælpe dig med. Derfor finder du i kataloget her de standardbelysningsprodukter, du skal bruge på daglig basis. Du finder både indendørs- og udendørsbelysning – herunder bl.a. projektorer, downlight, indbygningsspot, highbay, kapslede armaturer og meget mere.

ONE STOP SHOP – ALT DU SKAL BRUGE, SAMLET ÉT STED

Sortimentet hedder Lightline Basis og udover at tilbyde dig de mest nødvendige belysningsprodukter, kan du også regne med lynhurtig levering fra os – faktisk dag til dag. Og vi sørger naturligvis for, vores hylder altid er fyldt, så du kan servicere dine kunder bedst muligt.

SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR SPARRING?

Vi sidder klar til at svare på spørgsmål samt at vejlede og sparre med dig om de forskellige produkter og løsninger.

Skriv til vores belysningseksperter på belysning@lemu.dk.



INDHOLD

HIGHBAY & KAPSLEDE ARMATURER	5
INDBYG & PÅBYG	7
VÆG & LOFT	9
UDENDØRS	11

Se alle
produkterne
online



**lemu.dk/
lightlinebasis**

EFFEKTIVT LYS I KRÆVENDE MILJØER

Belysning i produktions- og logistikvirksomheder, idrætsfaciliteter samt inden- og udendørs infrastrukturanlæg kræver specialiserede og robuste armaturer. Ofte skal de monteres højt, men alligevel sikre tilstrækkeligt lysudbytte i gulvhøjde. Og så skal de kunne tåle lidt af hvert.



HIGHBAY & KAPSLEDE ARMATURER

LM nr.	Produkt	Beskrivelse	
7857036291	HIGHBAY, 10000 LM, 4000 K, IP65, GRÅ	Highbay er det økonomiske valg til højloftede rum. Findes i to lumenpakker. Oplagt erstatning for 250/400W HPI-armaturer.	
7857036301	HIGHBAY, 20000 LM, 4000 K, IP65, GRÅ	Levetid: 50.000 timer. Op til 105 lm/W. To lumenpakker på 10.000 eller 20.000 lm. Kun til nedhægning. 3 års garanti	
7857036369	KAPSLET, L60, 1800 LM, 4000 K, IP66	IP66 industriarmatur er et basisarmatur til brug i bl.a. parkerings-huse, industrihaller (op til 4 m) og opbevaringsrum. Armaturet findes i tre længder med forskellige lumenpakker.	
7857036372	KAPSLET, L120, 2500 LM, 4000 K, IP66		
7857036385	KAPSLET, L120, 3600 LM, 4000 K, IP66	Levetid: 50.000 timer. 120 lm/W. Monteringsbeslaget kan monteres i hele armaturets længde. Mulighed for 1-faset gennemfor-trådning. 3 års garanti	
7857036398	KAPSLET, L150, 5600 LM, 4000 K, IP66		
7857036314	KAPSLET, L120, 1 x RETRO, IP65	IP65 industriarmatur er et basisarmatur til brug i bl.a. parkerings-huse, industrihaller (op til 4 m) og opbevaringsrum. Armaturet findes i tre længder, hvori der kan monteres LED-rør (medfølger ikke).	
7857036327	KAPSLET, L120, 2 x RETRO, IP65		
7857036330	KAPSLET, L150, 1 x RETRO, IP65		
7857036343	KAPSLET, L150, 2 x RETRO IP65		
7857036259	BATEN, L60, 1000 LM, 4000 K, IP20	Et slankt grundarmatur, der tilbyder alle fordelene ved LED-teknologi samtidig med godt lysudbytte. Grundarmatur er nem at installere, selv hvor pladsen er snæver. Takket været den integrerede forkobling reduceres installationstiden til et minimum.	
7857036262	BATEN, L60, 1000 LM, 3000 K, IP20		
7857036275	BATEN, L120, 3000 LM, 4000 K, IP20	Levetid: 50.000 timer. 100 lm/W. Mål: 600 mm og 1.200 mm. Farvetemperatur: 3.000 og 4.000 K. 3 års garanti	
7857036288	BATEN, L120, 3000 LM, 3000 K, IP20		
7857021015	KAPSLET, 7C L60, 1700 LM, 4000 K, IP65	LED-armatur til bl.a. industrielle applikationer samt parke-ringskældre og lagerområder.	
7857020977	KAPSLET, 7C L120, 3400 LM, 4000 K, IP65	Armaturhuset har et flot, slankt design i gråt polykarbonat og fås i tre længder: 600 mm, 1.200 mm og 1.500 mm. Armaturet leveres med tilledning uden mulighed for sløjfning.	
7857020980	KAPSLET, 7C L150, 5400 LM, 4000 K, IP65	Levetid: 15.000 timer. 2 års garanti.	



DISKRET BELYSNING TIL TRIVSEL OG PRODUKTIVITET


Ind- og påbygningsarmaturer udgør hovedelementet i mange belysningsløsninger, hvor lyset skal bidrage til at fremme motivation, indlæring eller produktivitet i indendørs miljøer. Fx på skoler, i institutioner og kontorer, på klinikker samt hos virksomheder med let produktion.

INDBYG & PÅBYG

LM nr.	Produkt	Beskrivelse	
7857036466	PANEL 60 x 60, 3400 LM, 4000 K, UGR<19	Et basispanel, der opfylder grundbehovet for indbyggede armaturer. Du får et panel, som kan anvendes til almen belysning i nedsænkede lofter eller kan påbygges på loft ved brug af påbygningsramme. Findes i to UGR-versioner.	
7857036479	PANEL 60 x 60, 3400 LM, 4000 K, UGR>19	Levetid: 50.000 timer. Op til 100 lm/W. 4.000 kelvin. Vælg UGR < 19 over kontorpladser. 3 års garanti.	
7857027653	PANEL RC7B, 60 x 60, 3200 LM, 4000 K, UGR>19	Et panel, som opfylder grundbehovet for indbyggede armaturer. UGR>19. Levetid: 35.000 timer. 2 års garanti.	
7857036518	PÅBYG RAMME TIL 60 x 60 PANEL	Påbygningsramme til 60 x 60 panel.	
7857036408	PÅBYG 20 x 1200, 3200 LM, 4000 K, UGR>19	Et påbygningsarmatur, der opfylder grundbehovet for et påbygget armatur. Findes i to UGR-versioner.	
7857036411	PÅBYG 20 x 1200, 3200 LM, 4000 K, UGR<19	Levetid: 50.000 timer. Op til 100 lm/W. 4.000 kelvin. 3 års garanti.	
7857003240	PLAST H, 4350 LM, 50 W, 84 FIX, IP44, OPAL	Et effektivt IP44 armatur, som er velegnet til almenbelysning i lokaler som køkkenområder, omklædningsrum og værksteder. Levetid: 50.000 timer. 3.000 og 4.000 kelvin. 5 års garanti.	
7857003237	PLAST H, 4150 LM, 50 W, 83 FIX, IP44, OPAL		
7857003208	PLAST H, 1400 LM, 17 W, 84 FIX, IP44, OPAL		
7857003198	PLAST H, 1350 LM, 17 W, 83 FIX, IP44, OPAL		
7857036482	DOWNLIGHT SLIM, Ø150, 950 LM, 3000 K	En downlight i to størrelser, som kan anvendes i bl.a. korridorer, sekundære lokaler og toiletter. Levetid: 50.000 timer. Op til 100 lm/W. 3.000 kelvin. 3 års garanti.	
7857036495	DOWNLIGHT, Ø150, 800 LM, 3000 K		
7857036505	DOWNLIGHT, Ø200, 1800 LM, 3000 K		
7857036592	DOWNLIGHT SLIM, 65B, Ø150, 1000 LM, 4000 K	Downlight med lav indbygningshøjde til generel belysning af gangarealer, sekundære rum mv. Levetid: 35.000 timer. Op til 86 lm/W. 3.000 og 4.000 kelvin. 3 års garanti.	
7857036602	DOWNLIGHT SLIM, 65B, Ø200, 1900 LM, 3000 K		
7857036615	DOWNLIGHT SLIM, 65B, Ø200, 2000 LM, 4000 K		
7857036356	INDBYGNINGSSPOT, 500 LM, 830, HVID	Indbygningsspot med integreret LED og driver til montering i loft. Huldiameter Ø68. Findes med og uden kip-funktion. Levetid: 30.000 timer. 3.000 kelvin. 3 års garanti.	
7857036453	INDBYGNINGSSPOT, 500 LM, 830, KIP, HVID		

ARMATURER MED FAST PLADS I SERVICEVOGNEN

Mindre væg- og loftarmaturer har enhver installatør brug for, både i servicevognen til den hurtige løsning og til de lidt større projekter.

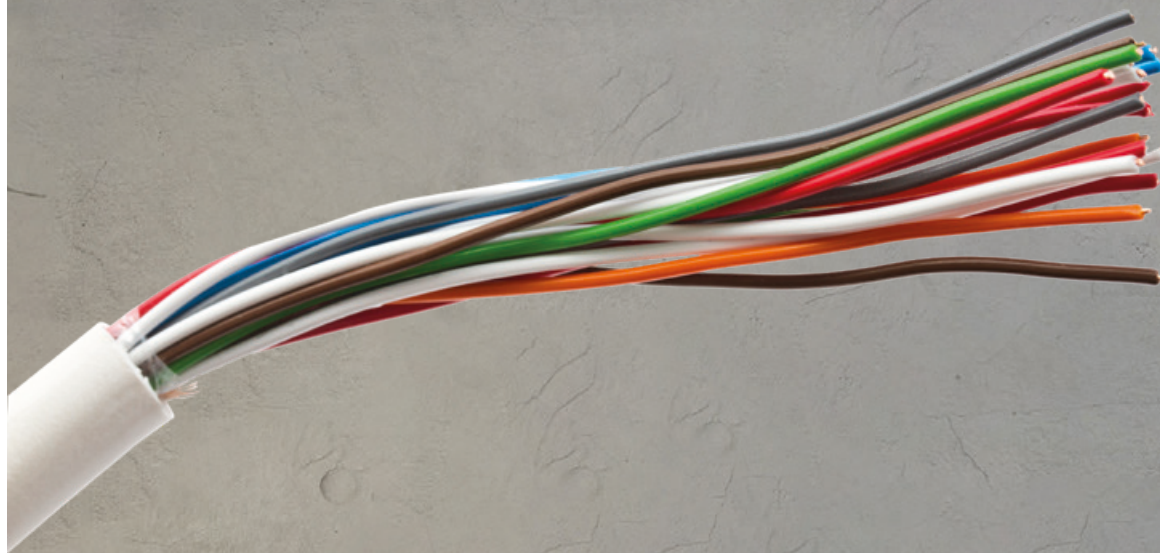

VÆG & LOFT

LM nr.	Produkt	Beskrivelse	
7857036424	RUND, 1100 LM, 3000 K, IP44	En serie IP44 væg- og loftarmaturer til generel anvendelse i gangarealer, trappeopgange og sekundære rum. Findes med og uden sensor. IK03. Levetid: 50.000 timer. Op til 91 lm/W. To forskellige lumenpakker og 3.000 kelvin. 3 års garanti.	
7857036437	RUND, 1700 LM, 3000 K, IP44		
7857036440	RUND, 1700 LM, 3000 K, IP44, SENS		
7857021002	RUND, WL7C, 1300 LM, 4000 K, IP54, SENS	Væg- og loftarmatur til generel anvendelse udført i polykarbonat. Findes i to modeller. Oval model er IP65. Rund model er IP54 med bevægelsessensor. Begge modeller er IK06. Levetid: 15.000 timer. 4.000 kelvin. 2 års garanti.	 
7857020993	OVAL, WL7C, 1400 LM, 4000 K, IP65		
7843107545	UNITE LED PLAFOND, 1440 LM, 18 W 3000 K IP44	IP44 LED plafond i to lumenpakker med og uden sensor. Ideel til generel anvendelse i gange, korridorer, kælderrum mv. IK04. Levetid: 50.000 timer. 3.000 kelvin. 3 års garanti.	
7843107574	UNITE LED PLAFOND, 1440 LM, 18 W, 3000 K, IP44, SEN		
7843107558	UNITE LED PLAFOND, 1920 LM, 24 W, 3000 K, IP44		
7843107561	UNITE LED PLAFOND, 1920 LM, 24 W, 3000 K, IP44, SEN		
7857002500	FLUGTVEJSSKILT 2601, IP65, AFSTAND 27 M	Flugtvejskilt med indbygget nødforsyning (1 time). Læseafstand på 27 meter. Der medfølger fire symboler i pakken. Til vægmontering.	
7857002474	FLUGTVEJSSKILT 2914, IP20, AFSTAND 31 M	Flugtvejskilt med indbygget nødforsyning (1 time). Læseafstand på 31 meter. Der medfølger fire symboler i pakken. Til loftmontering.	
7843153324	LUCIANNA, 1420 LM, 20 W / 93, IP44	Spejlarmatur i klassisk design. Findes med og uden stikkontakt. Armaturet er ideelt til boligen, boligforeninger, hoteller mv. Levetid: 50.000 timer. 3.000 kelvin. 5 års garanti.	 
7843153311	LUCIANNA, 1420 LM, 20 W / 93, IP44, M/STIK		



GODT UDENDØRSLYS SKABER TRYGHED

Udendørsbelysning skaber sikkerhed og tryghed for dem, der færdes på gader og stier, på pladser og i parker samt ved og omkring boliger og virksomheder, når mørket er faldet på.

Derudover kan kreativt tænkt udendørsbelysning fremhæve en bygnings arkitektoniske kvaliteter og kan ligefrem give den et designmæssigt løft.

UDENDØRS

LM nr.	Produkt	Beskrivelse	
7857020935	PROJEKTØR, BVP7, 850 LM, 10 W, IP65	Kompakt og smal LED-projektør til generel udendørsbelysning. Ideel til belysning af alt fra porte til facader. Armaturet er IP65-klassificeret og med et armaturhus udført i aluminium og glas. Levetid: 35.000 timer. 4.000 kelvin. 2 års garanti.	
7857025192	PROJEKTØR, BVP7, 8500 LM, 100 W, IP65		
7857025202	PROJEKTØR, BVP7, 17000 LM, 200 W, IP65		
7857020951	PROJEKTØR, BVP7, 4250 LM, 50 W, IP65		
7857020948	PROJEKTØR, BVP7, 1700 LM, 20 W, IP65		
7840111149	UNITE PROJEKTØR, 730 LM, 10 W, IP65	Klassisk serie af LED-projektører i flere lumenpakker med og uden bevægelsessensor til generel udendørsbelysning. Armaturhus er IP65 og sensorhus er IP44. Levetid: 30.000 timer. 4.000 kelvin. 3 års garanti.	
7840111165	UNITE PROJEKTØR, 730 LM, 10 W, IP44, PIR, SEN		
7840111181	UNITE PROJEKTØR, 1460 LM, 20 W, IP65		
7840111194	UNITE PROJEKTØR, 1460 LM, 20 W, IP44, PIR, SEN		
7840111217	UNITE PROJEKTØR, 2190 LM, 30 W, IP65		
7840111220	UNITE PROJEKTØR, 2190 LM, 30 W, IP44, PIR, SEN		
7840111246	UNITE PROJEKTØR, 3650 LM, 50 W, IP65		
7840111259	UNITE PROJEKTØR, 3650 LM, 50 W, IP44, PIR, SEN		
7847102193	TROLLE PARKARM, E27 GALV, IP56, KL II	Lygtehoved f/Ø60 mm mast med E27 fatning for montering af LED-lyskilde (medfølger ikke). Galvaniseret og klasse II. IP56 og IK10.	
7847201269	TROLLE PARKARM, 2950 LM, 27 W / 83, IP56, KL II	Lygtehoved f/Ø60 mm mast med integreret LED. Galvaniseret og klasse II. IP56 og IK10.	
7847201272	TROLLE PARKARM, 3150 LM, 27 W / 84, IP56, KL II	Levetid: 50.000 timer. 3.000 og 4.000 kelvin. 5 års garanti.	
7847200419	TROLLE PULLERT, E27 GALV, IP56, KL I	Pullerttop med E27 fatning for montering af LED-lyskilde (medfølger ikke). Galvaniseret og klasse II. IP56 og IK10. Anvendes med pullerstøple (se nedenfor).	
7847200435	PULLERT STOLPE TROLLE, Ø133, GALV, KL I	Ø133mm cylindrisk mast til TROLLE pullertarmatur 1,20/0,70 m. Galvaniseret Klasse I	
7843152613	TROLLE VÆG E27 GALV, IP56, KL I	Udendørs væglampe med E27 fatning for montering af LED-lyskilde (medfølger ikke). Galvaniseret. IP56 og IK10.	

www.lemu.dk