



Smart kar- og bruserarmatur med omskifter i slank design. Armaturet er ideelt til badeværelset, der har en minimalistisk indretning. Teknisk tekst: Etgrebs kar- og bruserarmatur med omskifter og fast tud udført i forkromet messing (DZR) samt forkromet komposit. Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på den keramiske kartouche. Tudfremspring fra bagkant er 154 mm - total byggehøjde er 122 mm. Omskifter er med G 1/2". Vinkel på perlator er 12°, centerafstand er 150+/- 30 mm. Vandmængde ved 300 kPa = 0.33 l/s og tryktab (0.3 l/s) 300 kPa. Keramisk kartouche 3.5.

- Badeværelse, Brus
- Et-greb
- WallMounted
- Forkromet
- Fast tud
- Luftblander
- Omskifter
- Mulighed for begrænsning af vandmængde
- Temperaturbegrænser

Tekniske data

Flow attributter




Vandmængde ved 300 kPa	0.33 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	165 kPa
Tryk tab (0.3 l/s)	300 kPa


Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Installationsbredde	cc150 mm
ItemProjection	157 mm

Bestemmelser

Støjklasse	II (ISO 3822) Oras lab.
------------	--------------------------------

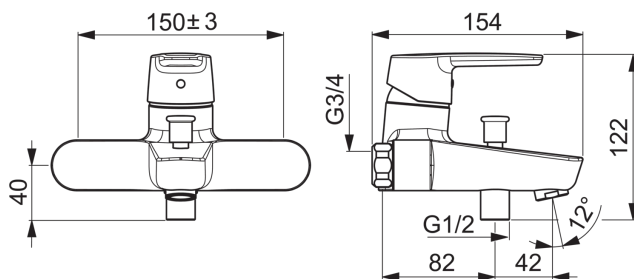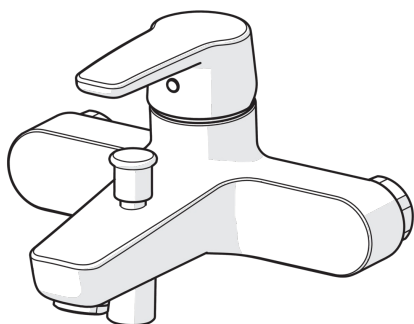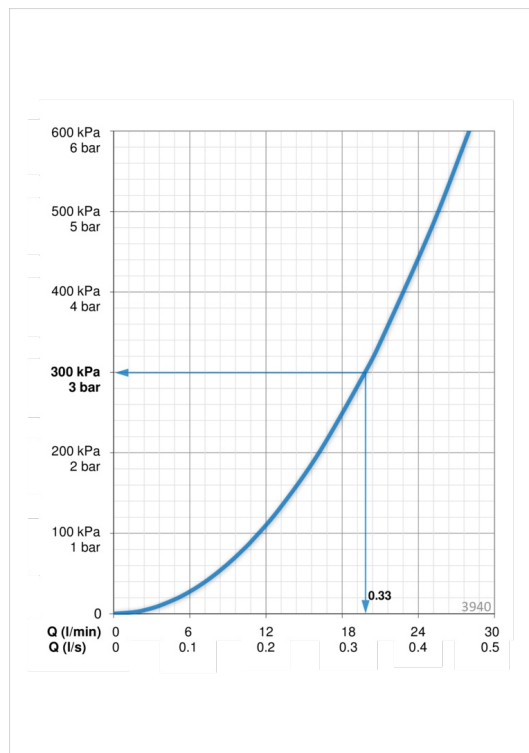

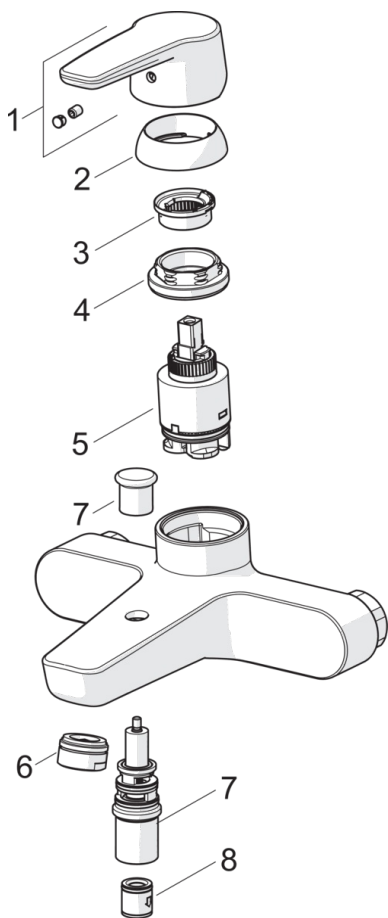

	Kode	VVS (Denmark)
01	1000801V	745131638
02	601967V	745131642
03	601973V	745131643
04	601968V	745131644
05	601969V	745131645
06	602104V	745131646
07	602103V	745131647
08	601989V	745131648