


LED DRIVER DIM OUTDOOR PFM

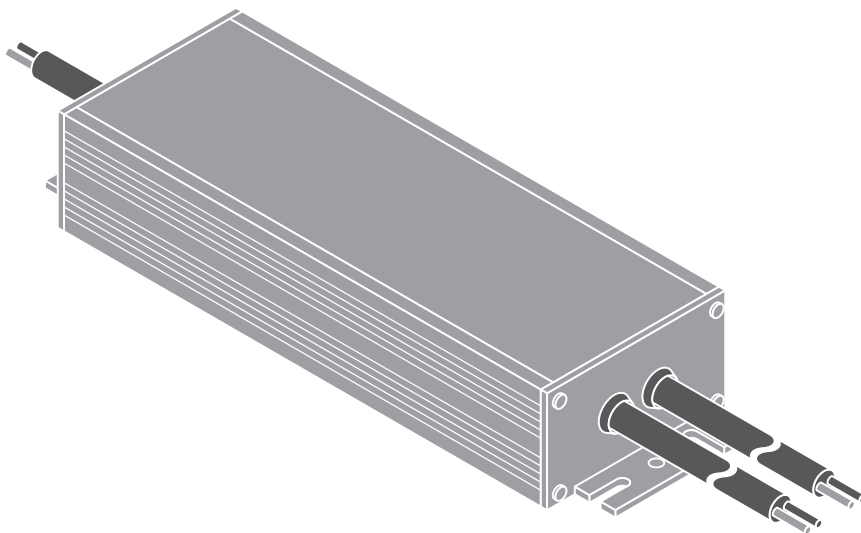

	EAN	l x w x h [mm]	W	IP	Θ _{amb} (°C)	VAC	Hz
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	166 x 63 x 38	20	66	-40...+50	220-240 V	50/60 Hz
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075239999	179 x 63 x 38	40	66	-40...+50	220-240 V	50/60 Hz
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075240018	179 x 63 x 38	60	66	-40...+50	220-240 V	50/60 Hz
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	233 x 74 x 42	100	66	-40...+50	220-240 V	50/60 Hz
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	233 x 74 x 42	150	66	-40...+50	220-240 V	50/60 Hz
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	253 x 74 x 42	250	66	-40...+50	220-240 V	50/60 Hz

LEDVANCE
www.ledvance.com
Made in China

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P
Constant Voltage
LED POWER SUPPLY

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany

1-10V
<1mA
brown DIM + ●
blue DIM - ●
SEC ---
red LED + ●
black LED - ●
LED Only
U_{out}=24V

P _{rated} [W]	U _N /f _N	I _N [A]	U _{rated} [V]	I _{rated} [A]	t ₁ [°C]	t ₂ [°C]	λ
20	220-240 V 50/60 Hz	0.11	24	0.83	-40...+50	65	0.9

CE    IP66 SELV  DIMMABLE 

picture only
for reference,
valid print on
product¹⁾

LEDVANCE
www.ledvance.com
Made in China

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
Constant Voltage
LED POWER SUPPLY

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany

1-10V
<1mA
brown DIM + ●
blue DIM - ●
SEC ---
red LED + ●
black LED - ●
LED Only
U_{out}=24V

P _{rated} [W]	U _N /f _N	I _N [A]	U _{rated} [V]	I _{rated} [A]	t ₁ [°C]	t ₂ [°C]	λ
40	220-240 V 50/60 Hz	0.21	24	1.67	-40...+50	75	0.93

CE    IP66 SELV  DIMMABLE 

picture only
for reference,
valid print on
product¹⁾

LEDVANCE
www.ledvance.com
Made in China

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
Constant Voltage
LED POWER SUPPLY

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany

1-10V
<1mA
brown DIM + ●
blue DIM - ●
SEC ---
red LED + ●
black LED - ●
LED Only
U_{out}=24V

P _{rated} [W]	U _N /f _N	I _N [A]	U _{rated} [V]	I _{rated} [A]	t ₁ [°C]	t ₂ [°C]	λ
60	220-240 V 50/60 Hz	0.31	24	2.5	-40...+50	75	0.95

CE    IP66 SELV  DIMMABLE 

picture only
for reference,
valid print on
product¹⁾

LEDVANCE
www.ledvance.com
Made in China

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
Constant Voltage
LED POWER SUPPLY

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany

1-10V
<1mA
brown DIM + ●
blue DIM - ●
SEC ---
red LED + ●
black LED - ●
LED Only
U_{out}=24V

P _{rated} [W]	U _N /f _N	I _N [A]	U _{rated} [V]	I _{rated} [A]	t ₁ [°C]	t ₂ [°C]	λ
100	220-240 V 50/60 Hz	0.51	24	4.17	-40...+50	70	0.95

CE    IP66 SELV  DIMMABLE 

picture only
for reference,
valid print on
product¹⁾

LEDVANCE
www.ledvance.com
Made in China

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
Constant Voltage
LED POWER SUPPLY

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany

1-10V
<1mA
brown DIM + ●
blue DIM - ●
SEC ---
red LED + ●
black LED - ●
LED Only
U_{out}=24V

P _{rated} [W]	U _N /f _N	I _N [A]	U _{rated} [V]	I _{rated} [A]	t ₁ [°C]	t ₂ [°C]	λ
150	220-240 V 50/60 Hz	0.75	24	6.25	-40...+50	75	0.95

CE    IP66 SELV  DIMMABLE 

picture only
for reference,
valid print on
product¹⁾

LEDVANCE
www.ledvance.com
Made in China

DR DIM-PFM-250/220-240/24/P
Constant Voltage
LED POWER SUPPLY

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany

1-10V
<1mA
brown DIM + ●
blue DIM - ●
SEC ---
red LED + ●
black LED - ●
LED Only
U_{out}=24V

P _{rated} [W]	U _N /f _N	I _N [A]	U _{rated} [V]	I _{rated} [A]	t ₁ [°C]	t ₂ [°C]	λ
250	220-240 V 50/60 Hz	1.21	24	10.42	-40...+50	85	0.95


CE    IP66 SELV  DIMMABLE 

picture only
for reference,
valid print on
product¹⁾

TECHNICAL TABLE

GTIN10	GTIN40	PRODUCT DESCRIPTION	Input Voltage AC (V)	Inrush current (A)	Max. ECG no. on circuit breaker 10A (B)	Max. ECG no. on circuit breaker 16A (B)	Max. ECG no. on circuit breaker 25A (B)	T _H (μs)
4058075239951	4058075239968	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 10X1 LEDV	198...264	40.3	14	18	29	5.4
4058075239999	4058075240001	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 10X1 LEDV	198...264	38.1	15	19	30	5.6
4058075240018	4058075240025	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 10X1 LEDV	198...264	35.2	17	21	33	4.6
4058075240070	4058075240087	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 10X1 LEDV	198...264	46.1	13	16	25	16
4058075240117	4058075240124	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 10X1 LEDV	198...264	48.6	10	15	24	17
4058075240155	4058075240162	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P 10X1 LEDV	198...264	66.6	6	10	16	27

WIRE DIAGRAM – SINGLE CONNECTION

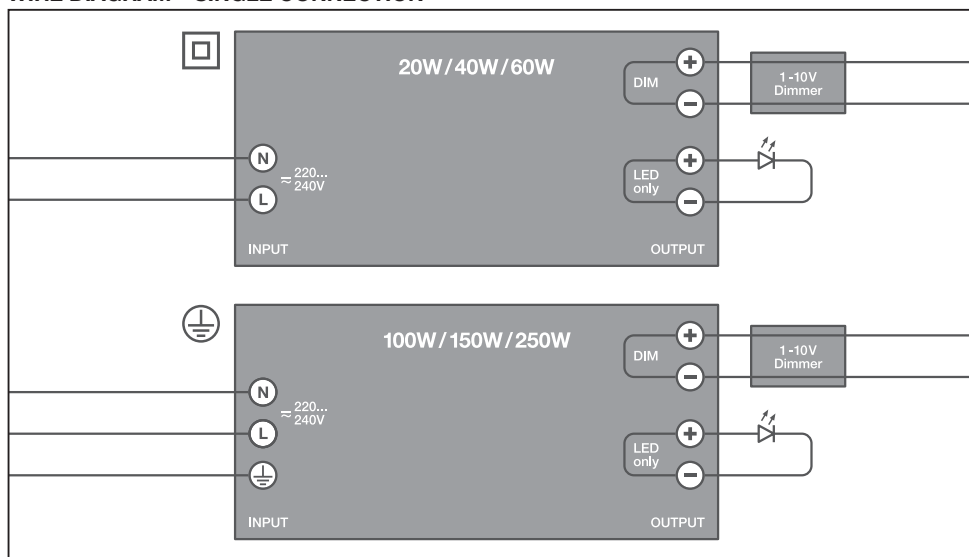

Ⓢ Installing and operating information (24V LED driver): Connect only LED 24V load type. When present, protective earth connection is mandatory for safety and EMI reasons. The ground connection shall be done with the input cable.

Technical support: www.ledvance.com

1) picture only for reference, valid print on product

Ⓢ Installations- und Betriebshinweise (24V LED-Treiber): Nur an LED-Module 24V anschließen. Ist ein Schutzleiter vorhanden, muss dieser aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vor elektromagnetischer Störung geerdet werden. Die Erdung erfolgt über das Eingangs-kabel.

Technische Unterstützung: www.ledvance.com,
Kundenservicecenter: kundenservice@ledvance.com,
Deutschland: Tel.: +49 89 780673-660, Fax: +49 89 780670-665,
Österreich: Tel.: +43 1 68068 118 oder 126, Fax: +43 1 68068 7

1) Foto dient nur als Referenz, gültiger Druck auf dem Produkt

Ⓢ Informations pour l'installation et le fonctionnement (Transformateur LED 24 V): Raccorder uniquement des LED prévues pour une tension de 24 V. Si disponible, le conducteur de protection du dispositif de mise à la terre doit impérativement être raccorder pour des raisons de sécurité et de respect des prescriptions en matière de CEM. La mise à la terre doit être effectuée avec le câble d'entrée. Support technique: www.ledvance.com

1) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit

Ⓢ Informazioni su installazione e funzionamento (Driver LED 24V): Collegare solo LED con carico da 24V. Se presente, il collegamento di terra di protezione è obbligatorio per motivi di sicurezza e di interferenza elettromagnetica. Il collegamento di terra deve essere effettuato con il cavo di ingresso.

Supporto tecnico: www.ledvance.com

1) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto

Ⓢ Indicaciones de instalación y funcionamiento (LED driver de 24 V): Conecte únicamente un tipo de carga de LED de 24 V. Si está disponible, la conexión a tierra de protección es obligatoria por motivos de seguridad y para evitar interferencias electromagnéticas. La conexión a tierra debe realizarse con el cable de entrada.

Soporte técnico: www.ledvance.com

1) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto

Ⓢ Informação de instalação e funcionamento (Driver de LED de 24V): Conectar apenas o tipo de carga de LED de 24V. Quando presente, a ligação à terra de proteção é obrigatória por motivos de segurança e IEM. A ligação à terra tem que ser efetuada com o cabo de alimentação.

Apoio Técnico: www.ledvance.com

1) imagem apenas para referência, estampa válida no produto

Ⓜ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (Οδηγός 24V LED): Μόνο για σύνδεση LED 24V. Όταν υπάρχει, η γείωση προστασίας είναι υποχρεωτική για λόγους ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI). Η γείωση γίνεται με το καλώδιο εισόδου.

Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

1) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν

Ⓜ Installatie- en gebruiksinstructies (24V LED-driver): Sluit alleen LED 24V spanningstypen aan. Indien aanwezig is om veiligheidsredenen en EMI-verreiden de beschermende aardverbinding verplicht. De aardverbinding moet tot stand worden gebracht met de invoerkabel.

Technische ondersteuning: www.ledvance.com

1) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product

Ⓜ Installations- och bruksinformation (24V LED-driver): Anslut endast LED av laddningstyp 24V. Om en skyddsjordanslutning finns måste den användas av säkerhetsskäl och för att undvika elektromagnetiska störningar. Jordanslutningen måste göras med ingångskabeln.

Tekniskt stöd: www.ledvance.com

1) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten

Ⓜ Asennus- ja käyttötiedot (24 V LED-ajuri): Yhdistä ainoastaan LED 24 V -kuormitustyyppiin. In suojamaadoituksen ollessa saatavilla sitä on käytettävä turvallisuu- ja EMI-syistä. Maadoitusliitäntä on tehtävä syöttökaapelia.

Tekninen tuki: www.ledvance.com

1) kuva on vain viitteellinen, tuotteen painettu on pätevä

Ⓜ Installations- og driftsinformasjon (24 V LED-driver): Koble kun til LED av typen til 24 V belastning. Når den er til stede, er beskyttende jordingskoblingen obligatorisk for sikkerhets- og EMI-hensyn. Jordingskoblingen skal gjøres med inngangskabelen.

Teknisk støtte: www.ledvance.com

1) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet

Ⓜ Installations- og driftsplysninger (24V LED driver): Tilslut kun LED 24V belastningstypen. Når udstyret hermed beskyttende jordforbindelse obligatorisk af hensyn til sikkerhed og EMI. Jordforbindelsen skal udføres med indgangskablet.

Teknisk assistance: www.ledvance.com

1) billedet er kun til reference, gyldigt tryk på produkt

Ⓜ Informace k instalaci a provozu (Zdroj pro 24V LED): Připojte pouze zážeh typu 24V LED. Ochranné uzemnění – pokud je zahrnuto – je z důvodů bezpečnosti a EMI povinné. Připojení uzemnění se provádí vstupním kabelem.

Technická podpora: www.ledvance.com

1) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku

Ⓜ Beépítési és működtetési információk (24 voltos LED gerjesztő): Kizárólag 24 voltos LED terhelést csatlakoztasson. Ha el van látva illyennel, termék védőföldelése kötelező elem az elektromágneses interferencia elkerülése és a biztonságos használat érdekében. A földelést a bemeneti kábel biztosítja.

Teknikai támogatás: www.ledvance.com

1) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken

Ⓜ Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik LED 24 V): Podłączaj tylko obciążenie typu LED 24 V. Gdy występuje złącze uziemienia ochronnego, podłączenie uziemienia szklasy jest obowiązkowe ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Uziemienie wykonuje się przy użyciu przewodu wejściowego.

Wsparcie techniczne: www.ledvance.com

1) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie

Ⓜ Informácie o inštalácii a prevádzke (ovládač pre 24V LED): Pripojte len k LED žiarovkám s typom zaťaženia 24V. Pripojenie ochranného uzemnenia (ak je prítomné) je povinné z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu elektromagnetických emisií. Pripojenie uzemnenia sa musí realizovať pomocou vstupného kábla.

Technická podpora: www.ledvance.com

1) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku

Ⓜ Informacije o namestitvi in delovanju (24 V LED-gonilnik): Priključite samo diode LED, primerne za obremenitev 24 V. Če je razpoložljiv, je zaščitni ozemljitveni priključek naprave obvezen za zagotavljanje varnosti in preprečevanje elektromagnetnih motenj. Ozemljitveni priključek je treba izvesti z dovodnim kablom.

Tehnična podpora: www.ledvance.com

1) Slika je samo za referenco, veljaven natis je na izdelku

Ⓜ Kurulum ve işletim bilgisi (24V LED sürücüsü): Sadece LED 24V standart yükü bağlayın. Varsa in koryucucu topraklama bağlantısı güvenli ve EMI nedenleriyle zorunludur. Topraklama bağlantısı, giriş kablo ile yapılmalıdır.

Teknik destek: www.ledvance.com

1) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir

Ⓜ Informacije o ugradnji i rukovanju (LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED vrstu opterećenja od 24 V. Kada postoji, zaštitno uzemljenje obavezno je radi sigurnosti i mogućih elektromagnetskih smetnji. Uzemljenje je potrebno izvršiti pomoću ulaznog kabela.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu

Ⓜ Instrucțiunile de montaj și operare (Element de acționare LED de 24V): A se conecta doar sarcină tip LED de 24V. Atunci când este prezentă, conexiunea de împământare de protecție este obligatorie, din motive de siguranță și pentru a evita interferența electromagnetică. Conexiunea de împământare trebuie făcută cu cablul de intrare.

Asistență tehnică: www.ledvance.com

1) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs

Ⓜ Информация за монтаж и работа (Пусково устройство за светодиоди 24 V): Свързвайте само товари, тип светодиод 24 V. Когато е налична, връзката за предпазно заземяване е задължителна поради причини, свързани с безопасността и електромагнитните смущения. Заземяващата връзка трябва да се направи с входящия кабел.

Техническа поддръжка: www.ledvance.com

1) изображението е само за информация, точно изображение върху продукта

Ⓜ Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (24V LED juhtblokk): Ühendage ainult LED 24V koormustüübiga. Kui see on võimalik, tuleb ohutuse ja EMI nõuete järgi maandada. Maandusühendus tehakse sisendkaabli kaudu.

Tehniline tugi: www.ledvance.com

1) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel

Ⓜ Instalaviimo i naudojimo informacija (24 V LED tvarkyklė): Prijunkite tik LED 24 V apkrovos tipą. Jei yra, apsauginio įžeminimo prijungimas yra privalomas dėl saugos ir elektromagnetinių trukdžių. Įžeminimo prijungimas turi būti atliekamas įvesties kabeliu.

Tekhninė pagalba: www.ledvance.com

1) paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminio

Ⓜ Uzštādīšanas un lietošanas instrukcijas (24V LED draiveris): Pieslēdziet tikai LED 24V slodzes veidu. Ja tas ir pieejams, drošības un elektromagnētisko traucējumu novēršanas dēļ obligāti jāizmanto aizsargzēmējums. Zēmējuma savienojumam ir jāizmanto strāvas padeves kabelis.

Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

1) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēkā esošas norādes uz produkta

Ⓜ Informacije za instalaciju i rad (LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED tip opterećenja od 24 V. Ukoliko je prisutno, zaštitno uzemljenje je obavezno iz bezbednosnih i EMI razloga. Priključivanje uzemljenja vrši se pomoću ulaznog kabela.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

1) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu



C10449057
G11073413
09.04.19



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com