

PRODUKTDATABLAD

DULUX T/E HE 7 W/4000K 100 mm

OSRAM DULUX T/E LED HF & AC MAINS | LED erstatning for kompaktrør, 3 rør, med 4-pin GX24q sokkel til elektronisk (ECG) og 230V drift



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning
- Lavt energiforbrug
- Kun mulig med 230 V drift

PRODUKTEGENSKABER

- LED-erstatning for konventionelle kompaktrør til brug i armaturer med elektronisk forkobling (ECG) eller til 230V
- Rotérbar sokkel ($\pm 90^\circ$)
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kviksløvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	7,00 W
Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	280
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	450
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90



Fotometriske data

Nominel lysstrøm	800 lm
Målt lumenstrøm	800 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,80
Farvetemperatur	Koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Lumen	800 lm
Farvegengivelsesindex	>80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Nominel farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	130 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner

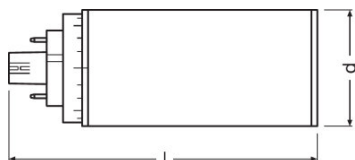

Total længde	120,0 mm
--------------	----------

Diameter	45,0 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	120,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	75 °C

Levetid

Nominel levetid	30000 h
Målt levetid	30000 h
Antal tænd/sluk	200000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,80

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GX24q-2
Kviksløvindhold	0,0 mg
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder


Energiklasse	A++
Energiforbrug	7 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	DULUXTE18LED 7W
--------------	-----------------

SIKKERHEDSANVISNING

Kun velegnet til temperaturer på op til 50°C indvendigt i armaturet.
ikke relevant
Ikke egnet til drift med konventionelle forkoblinger (CCG)
Ikke velegnet til tandem drift.
Tc punktet er placeret under LED-modulet på bagsiden af lyskilden.

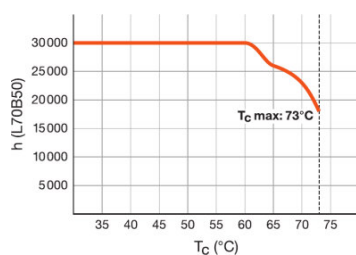

Others graphics

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075559370	Folding carton box 1	48 mm x 48 mm x 126 mm	121,00 g	0.29 dm ³
4058075559387	Shipping carton box 10	246 mm x 102 mm x 137 mm	1318,00 g	3.44 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.