
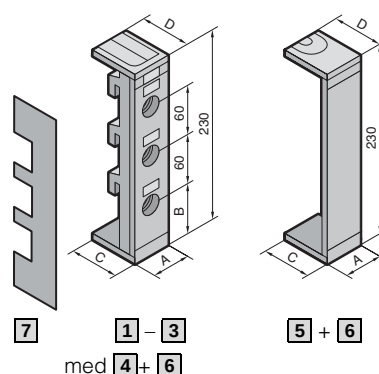


RiLine60 skinnesystemer 800/1600 A (60 mm)

Skinne monterede sikringselementer (3-polede)

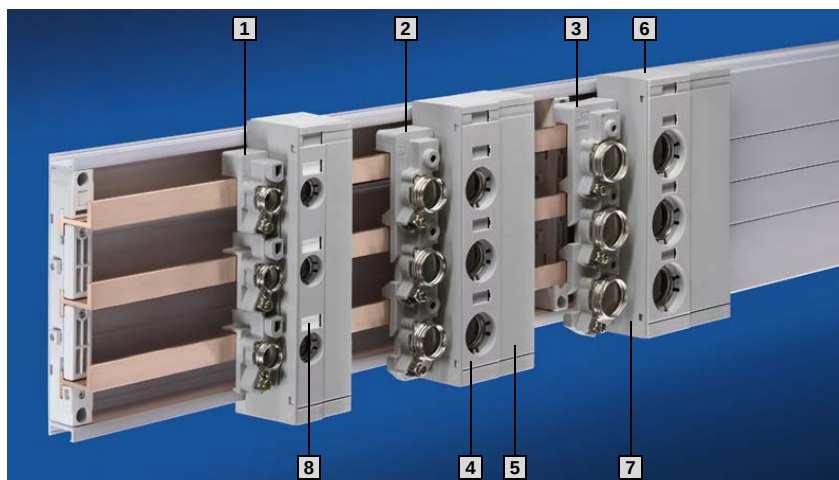

B
2.2

RiLine60 skinnesystemer 800/1600 A (60 mm)

Materiale:

Skinne monteret sikringselement:
glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT).
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 140°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

Berøringsafskærmning:

Polyamid (PA 6.6).
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 105°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Til klemskruemontage	Stk./pk.	1	2	3
Type		D 02-E 18 (pasbøsning)	D 02-E 27 (passkrue)	D III-E 33 (passkrue)
Bredde (A)		27 mm	42 mm	57 mm
Mærkestrøm		63 A	25 A	63 A
Mærkedriftsspænding		400 V ~	500 V ~	690 V ~
Klemme til rundledere ¹⁾		1,5 – 16 mm ²	1,5 – 16 mm ²	1,5 – 16 mm ²
Tilspændingsmoment				
• Montageskrue		2 Nm	2 Nm	2 Nm
• Ledertilslutningsskrue		2,5 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm
Til skinnetykkelse 5/10 mm	10 stk.	3418.000	3427.000	3433.000

Tilbehør

4 Berøringsafskærmning Best.nr. SV	10 stk.	3419.000	3428.000	3434.000
5 Afdækning Best.nr. SV	10 stk.	3421.000	3430.000	3436.000
6 Endeplader til systemer med bundprofil Best.nr. SV	10 stk.	3420.010	3429.010	3435.010
Endeplader til systemer uden bundprofil Best.nr. SV	10 stk.	3420.000	3429.000	3435.000
7 Sideafdækninger Best.nr. SV	10 stk.	3093.000	3093.000	3093.000
8 Typeskilte Best.nr. SV	100 stk.	9320.080	9320.080	9320.080
Bredde (A) mm		27	42	57
Afstand (B) mm		57	40	40
Dybde (C) mm ²⁾		67	71,5	71,5
Dybde (D) mm ³⁾	med bundprofil	47	51,5	51,5
ved system	uden bundprofil	67	71,5	71,5

¹⁾ Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller.

²⁾ Fodplade

³⁾ Topplade

Skinnesystemer side 350 – 353 Tilslutningsadapterside 356/357 Tilslutningsklemmer side 358 OM/OT-adapterside 362 – 367
OM/OT-holdere side 368/369 Komponentadapterside 359 – 361, 370/371 NH-sikringslister side 374
NH-sikringslastadskillere side 375 – 379 Tilbehør side 400 – 411