

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LUMILUX T8

Rørformede lysstofrør 26 mm, med G13 sokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Offentlige bygninger
- Kontorbelysning
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Gadebelysning
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Gennemprøvet lampeteknologi
- God økonomi takket være høj effektivitet
- Tilgængelig i mange forskellige lysfarver (2.700...8.000 K) til diverse anvendelsesformål

PRODUKTEGENSKABER

- Glimrende lumenvedligeholdelse: 90 % gennem hele lampens levetid
- God farvegengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Dæmpbar
- Trebåndsfosfor i topkvalitet: LUMILUX



TEKNISKE DATA

	Elektriske Data	Fotometriske data							Dimensioner		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid
Produktbeskrivelse	Nominel wattforbrug	Farvegen givelsesindex	Lumen ved 25 °C	Nominel farvetemperatur	Farvetemperaturer	Farvetemperatur	Lumen	Farvegen givelsesindex	Rørdiameter	Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	Målt Ta for maksimal lysstrøm	Service levetid
L 10 W/827	10,00 W	≥80	650 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	2700 K	650 lm	≥80	26 mm	470,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 15 W/827	15,00 W	≥80	950 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	2700 K	950 lm	≥80	26 mm	438,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 15 W/830	15,00 W		950 lm		LUMILUX varmt hvidt	3000 K	950 lm	80...89	26 mm	438,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 15 W/840	15,00 W		950 lm		LUMILUX koldt hvidt	4000 K	950 lm	80...89	26 mm	438,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 15 W/865	15,00 W	≥80	900 lm	6500 K	LUMILUX koldt dagslys	6500 K	900 lm	≥80	26 mm	438,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 16 W/827	16,00 W	≥80	1250 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	2700 K	1250 lm	≥80	26 mm	720,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 16 W/830	16,00 W	>80	1250 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	3000 K	1250 lm	>80	26 mm	720,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 16 W/840	16,00 W	≥80	1250 lm	4000 K	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	1250 lm	≥80	26 mm	720,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 18 W/827	18,00 W	≥77	1350 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	2700 K	1350 lm	≥77	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 18 W/830	18,00 W	≥77	1350 lm	3000 K	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	1350 lm	≥77	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 18 W/3000K	18,00 W	>80	1350 lm	3000 K		3000 K	1350 lm	>80	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 18 W/835	18,00 W	≥80	1350 lm	3500 K	LUMILUX hvidt	3500 K	1350 lm	≥80	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 18 W/840	18,00 W	≥80	1350 lm	4000 K	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	1350 lm	≥80	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾





	Elektriske Data	Fotometriske data							Dimensioner		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid
Produktbeskrivelse	Nominel wattforbrug	Farvegen- givelsesin- dex	Lumen ved 25 °C	Nominel farvetemper- atur	Farvetemperat- urer	Farvetemper- atur	Lumen	Farvegen- givelsesin- dex	Rør diamete- r	Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben./tilslut.	Målt Ta for maksim al lysstrøm	Service levetid
L 18 W/865	18,00 W	≥77	1300 lm	6500 K	LUMILUX koldt dagslys	6500 K	1300 lm	≥77	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 18 W/880	18,00 W	≥80	1300 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	8000 K	1300 lm	≥80	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 23 W/830	23,00 W	≥80	1900 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	3000 K	1900 lm	≥80	26 mm	970,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 23 W/840	23,00 W	≥80	1900 lm	4000 K	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	1900 lm	≥80	26 mm	970,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 30 W/827	30,00 W	≥77	2400 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	2700 K	2400 lm	≥77	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 30 W/830	30,00 W	≥77	2400 lm	3000 K	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	2400 lm	≥77	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 30 W/840	30,00 W	≥77	2400 lm	4000 K	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	2400 lm	≥77	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 30 W/865	30,00 W	≥77	2350 lm	6500 K	LUMILUX koldt dagslys	6500 K	2350 lm	≥77	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 30 W/880	30,00 W	≥80	2350 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	8000 K	2350 lm	≥80	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 36 W/827	36,00 W	≥77	3350 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	2700 K	3350 lm	≥77	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 36 W/830	36,00 W	≥77	3350 lm	3000 K	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	3350 lm	≥77	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 36 W/835	36,00 W	≥80	3350 lm	3500 K	LUMILUX White	3500 K	3350 lm	≥80	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 36 W/840	36,00 W	≥80	3350 lm	4000 K	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	3350 lm	≥80	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 36 W/865	36,00 W	≥77	3250 lm	6500 K	LUMILUX koldt dagslys	6500 K	3250 lm	≥77	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾

	Elektriske Data	Fotometriske data							Dimensioner		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid
Produktbeskrivelse	Nominel wattforbrug	Farvegen- givelsesin- dex	Lumen ved 25 °C	Nominel farvetemper- atur	Farvetemperat- urer	Farvetemper- atur	Lumen	Farvegen- givelsesin- dex	Rør- diamete- r	Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben./tilslut.	Målt Ta for maksim al lysstrøm	Service levetid
L 36 W/880	36,00 W	≥80	3010 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	8000 K	3010 lm	≥80	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 38 W/830	38,00 W	≥80	3300 lm	3000 K	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	3300 lm	≥80	26 mm	1047,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 38 W/840	38,00 W	≥80	3300 lm	4000 K	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	3300 lm	≥80	26 mm	1047,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾
L 58 W/827	58,00 W	≥77	5200 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	2700 K	5200 lm	≥77	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 58 W/830	58,00 W	≥77	5200 lm	3000 K	LUMILUX varmt hvidt	3000 K	5200 lm	≥77	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 58 W/835	58,00 W	≥80	5200 lm	3500 K	LUMILUX White	3500 K	5200 lm	≥80	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 58 W/840	58,00 W	≥77	5200 lm	4000 K	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	5200 lm	≥77	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 58 W/865	58,00 W	≥77	5000 lm	6500 K	LUMILUX koldt dagslys	6500 K	5000 lm	≥77	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 58 W/880	58,00 W	≥80	4900 lm	8800 K	LUMILUX SKYWHITE	8800 K	4900 lm	≥80	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 70 W/835	70,00 W	≥80	6200 lm	3500 K	LUMILUX hvidt	3500 K	6000 lm	≥80	26 mm	1764,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾
L 70 W/840	70,00 W	≥80	6200 lm	4000 K	LUMILUX koldt hvidt	4000 K	6000 lm	≥80	26 mm	1764,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾

Produktbeskrivelse	Levetid	Generel Beskrivelse		Egenskaber	Godkendelse og Standarder	
		Sokkel (standard betegnelse)	Korrekt bortskaf felse jf. WEEE	Dæmpbar	Energiklasse	Energiforbrug
L 10 W/827	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	13 kWh/1000h
L 15 W/827	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	B	19 kWh/1000h
L 15 W/830	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	B	19 kWh/1000h
L 15 W/840	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	B	19 kWh/1000h
L 15 W/865	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	B	19 kWh/1000h
L 16 W/827	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	20 kWh/1000h
L 16 W/830	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	20 kWh/1000h
L 16 W/840	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	20 kWh/1000h
L 18 W/827	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	22 kWh/1000h
L 18 W/830	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	22 kWh/1000h
L 18 W/3000K	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	22 kWh/1000h
L 18 W/835	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	22 kWh/1000h
L 18 W/840	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	22 kWh/1000h
L 18 W/865	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	23 kWh/1000h
L 18 W/880	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	23 kWh/1000h
L 23 W/830	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	28 kWh/1000h
L 23 W/840	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	28 kWh/1000h
L 30 W/827	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	36 kWh/1000h
L 30 W/830	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	36 kWh/1000h
L 30 W/840	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	36 kWh/1000h
L 30 W/865	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	36 kWh/1000h
L 30 W/880	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	36 kWh/1000h
L 36 W/827	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A+	43 kWh/1000h
L 36 W/830	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A+	43 kWh/1000h
L 36 W/835	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A+	43 kWh/1000h
L 36 W/840	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A+	43 kWh/1000h
L 36 W/865	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	43 kWh/1000h
L 36 W/880	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	43 kWh/1000h
L 38 W/830	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	46 kWh/1000h

Produktbeskrivelse	Levetid	Generel Beskrivelse		Egenskaber	Godkendelse og Standarder	
		Sokkel (standard betegnelse)	Korrekt bortskaf felse jf. WEEE	Dæmpbar	Energiklasse	Energiforbrug
L 38 W/840	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	46 kWh/1000h
L 58 W/827	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	68 kWh/1000h
L 58 W/830	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	68 kWh/1000h
L 58 W/835	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	68 kWh/1000h
L 58 W/840	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	68 kWh/1000h
L 58 W/865	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	68 kWh/1000h
L 58 W/880	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	68 kWh/1000h
L 70 W/835	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	81 kWh/1000h
L 70 W/840	20000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	81 kWh/1000h

¹⁾ Med forvarme EKG

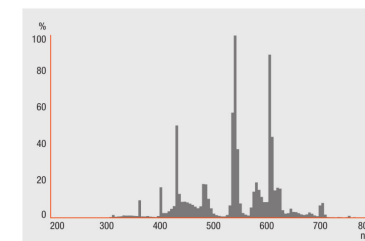
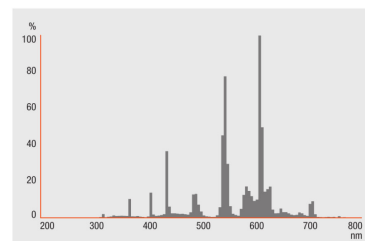
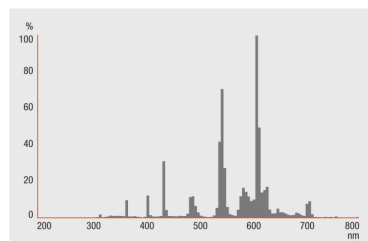



L 10 W/827, L 15 W/827, L 15 W/830, L 15 W/840, L 15 W/865, L 16 W/827, L 16 W/830, L 16 W/840, L 18 W/827, L 18 W/830, L 18 W/3000K, L 18 W/835, L 18 W/840, L 18 W/865, L 18 W/880, L 23 W/830, L 23 W/840, L 30 W/827, L 30 W/830, L 30 W/840, L 30 W/865, L 30 W/880, L 36 W/827, L 36 W/830, L 36 W/835, L 36 W/840, L 36 W/865, L 36 W/880, L 38 W/830, L 38 W/840, L 58 W/827, L 58 W/830, L 58 W/835, L 58 W/840, L 58 W/865, L 58 W/880, L 70 W/835, L 70 W/840

L 10 W/827, L 15 W/827, L 16 W/827, L 18 W/827, L 30 W/827, L 36 W/827, L 58 W/827

L 15 W/830, L 16 W/830, L 18 W/830, L 23 W/830, L 30 W/830, L 36 W/830, L 38 W/830, L 58 W/830

L 15 W/840, L 16 W/840, L 18 W/840, L 23 W/840, L 30 W/840, L 36 W/840, L 38 W/840, L 58 W/840, L 70 W/840

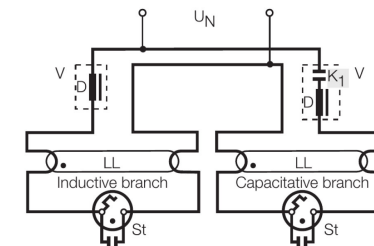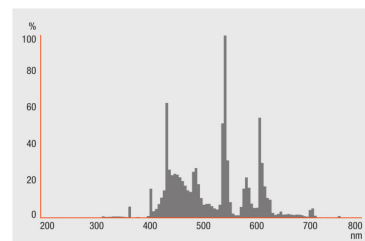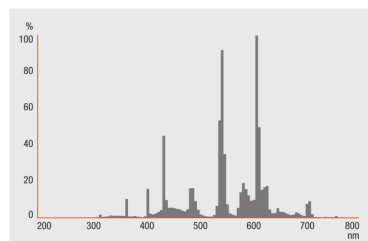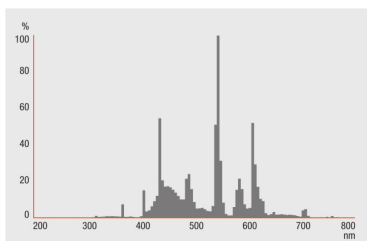

L 15 W/865, L 18 W/865, L 30 W/865, L 36 W/865, L 58 W/865

L 18 W/835, L 36 W/835, L 58 W/835, L 70 W/835

L 18 W/880, L 30 W/880, L 36 W/880, L 58 W/880

L 10 W/827, L 15 W/827, L 15 W/830, L 15 W/840, L 15 W/865, L 16 W/827, L 16 W/830, L 16 W/840, L 18 W/827, L 18 W/830, L 18 W/3000K, L 18 W/835, L 18 W/840, L 18 W/865, L 18 W/880, L 23 W/830, L 23 W/840, L 30 W/827, L 30 W/830, L 30 W/840, L 30 W/865, L 30 W/880, L 36 W/827, L 36 W/830, L 36 W/835, L 36 W/840, L 36 W/865, L 36 W/880, L 38 W/830, L 38 W/840, L 58 W/827, L 58 W/830, L 58 W/835, L 58 W/840, L 58 W/865, L 58 W/880, L 70 W/835, L 70 W/840

SYSTEM GARANTI

OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM ECG'er

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

APPLIKATIONSRAAD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300446172	Shipping carton box 25	390 mm x 270 mm x 147 mm	2189,33 g	15.48 dm ³
4050300446059	Shipping carton box 25	368 mm x 258 mm x 145 mm	2034,00 g	13.77 dm ³
4050300446035	Shipping carton box 25	396 mm x 230 mm x 145 mm	2158,00 g	13.21 dm ³
4050300446011	Shipping carton box 25	422 mm x 200 mm x 145 mm	2009,00 g	12.24 dm ³
4050300446196	Shipping carton box 25	413 mm x 213 mm x 145 mm	2034,00 g	12.76 dm ³
4050300446097	Shipping carton box 25	558 mm x 352 mm x 145 mm	3152,00 g	28.48 dm ³
4008321959164	Shipping carton box 25	762 mm x 142 mm x 145 mm	3127,00 g	15.69 dm ³
4050300446073	Shipping carton box 25	639 mm x 270 mm x 145 mm	3095,00 g	25.02 dm ³
4050300517841	Shipping carton box 25	534 mm x 245 mm x 145 mm	2625,00 g	18.97 dm ³
4050300517827	Shipping carton box 25	564 mm x 216 mm x 145 mm	2625,00 g	17.66 dm ³
4050300470412	Shipping carton box 30	562 mm x 270 mm x 206 mm	2941,00 g	31.26 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300447971	Shipping carton box 25	535 mm x 244 mm x 145 mm	2625,00 g	18.93 dm ³
4050300517803	Shipping carton box 25	632 mm x 194 mm x 145 mm	2625,00 g	17.78 dm ³
4050300517780	Shipping carton box 25	223 mm x 552 mm x 145 mm	2775,00 g	17.85 dm ³
4052899209022	Shipping carton box 10	675 mm x 175 mm x 67 mm	1318,00 g	7.91 dm ³
4008321027979	Shipping carton box 25	469 mm x 309 mm x 145 mm	2625,00 g	21.01 dm ³
4008321331953	Shipping carton box 10	677 mm x 67 mm x 177 mm	1381,40 g	8.03 dm ³
4050300446271	Shipping carton box 25	726 mm x 443 mm x 145 mm	4216,00 g	46.63 dm ³
4050300446257	Shipping carton box 25	799 mm x 369 mm x 145 mm	4216,00 g	42.75 dm ³
4050300518084	Shipping carton box 25	781 mm x 305 mm x 145 mm	3910,00 g	34.54 dm ³
4050300518060	Shipping carton box 25	781 mm x 304 mm x 145 mm	3910,00 g	34.43 dm ³
4050300518046	Shipping carton box 25	781 mm x 306 mm x 145 mm	3872,50 g	34.65 dm ³
4050300518022	Shipping carton box 25	937 mm x 260 mm x 232 mm	3910,00 g	56.52 dm ³
4008321027993	Shipping carton box 25	674 mm x 412 mm x 145 mm	3910,00 g	40.26 dm ³
4050300517926	Shipping carton box 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	4880,14 g	25.57 dm ³
4050300443331	Shipping carton box 30	1269 mm x 169 mm x 206 mm	5401,00 g	44.18 dm ³
4050300517902	Shipping carton box 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	5450,00 g	25.57 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300447995	Shipping carton box 25	1242 mm x 268 mm x 145 mm	5450,00 g	48.26 dm ³
4050300443317	Shipping carton box 30	1269 mm x 169 mm x 206 mm	6018,00 g	44.18 dm ³
4050300517889	Shipping carton box 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	5450,00 g	25.57 dm ³
4050300517865	Shipping carton box 25	1242 mm x 142 mm x 171 mm	4892,13 g	30.16 dm ³
4052899209046	Shipping carton box 10	1285 mm x 175 mm x 67 mm	2560,00 g	15.07 dm ³
4008321002983	Shipping carton box 25	1029 mm x 366 mm x 145 mm	5450,00 g	54.61 dm ³
4050300518169	Shipping carton box 25	1129 mm x 150 mm x 151 mm	4294,00 g	25.57 dm ³
4050300518145	Shipping carton box 25	617 mm x 621 mm x 149 mm	4512,00 g	57.09 dm ³
4050300603056	Shipping carton box 25	1195 mm x 499 mm x 145 mm	6520,00 g	86.46 dm ³
4050300470399	Shipping carton box 30	1295 mm x 456 mm x 206 mm	7243,00 g	121.65 dm ³
4050300517988	Shipping carton box 25	1310 mm x 379 mm x 145 mm	6520,00 g	71.99 dm ³
4050300448015	Shipping carton box 25	1076 mm x 612 mm x 145 mm	6270,00 g	95.48 dm ³
4050300336794	Shipping carton box 10	1587 mm x 60 mm x 177 mm	3758,00 g	16.85 dm ³
4050300443379	Shipping carton box 30	1293 mm x 423 mm x 165 mm	7243,00 g	90.24 dm ³
4050300517964	Shipping carton box 25	1542 mm x 273 mm x 145 mm	6520,00 g	61.04 dm ³
4050300517940	Shipping carton box 25	1542 mm x 142 mm x 145 mm	6520,00 g	31.75 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899209060	Shipping carton box 10	1585 mm x 175 mm x 67 mm	3070,00 g	18.58 dm ³
4008321003003	Shipping carton box 25	142 mm x 145 mm x 1542 mm	6270,00 g	31.75 dm ³
4008321003928	Shipping carton box 25	1820 mm x 145 mm x 145 mm	8059,00 g	38.27 dm ³
4008321003966	Shipping carton box 25	1820 mm x 148 mm x 145 mm	8059,00 g	39.06 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Du kan finde flere detaljer om systemgaranti og garantibetingelserne, hvis du besøger

► www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.