

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Drejelige hjul, Gaffel og montageplade af stålsvejst konstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med lukket aksialkugleleje og keglerrulleleje, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, Pladebefæstigelse. Hjulfælg: Støbegods, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tekniske data

Hjul-Ø	250 mm
Bredde af hjulbane	80 mm
Plademål	270 x 250 mm
Hulafstand	230 x 210 mm
Pladehul-Ø	17 mm
Udladning	70 mm
Udfaldsdiameter	390 mm
Byggehøjde	365 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Vægt	60.267 kg
Udfaldsradius	195 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 92
Belastning (dynamisk)	3600 kg
Belastning (statisk)	7200 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensions

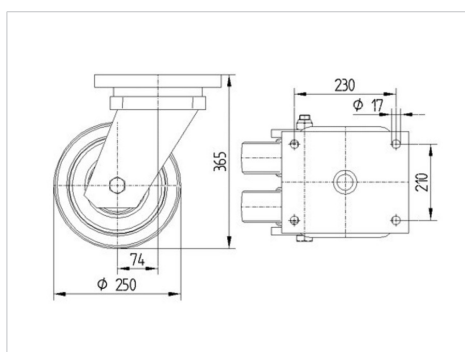

Structure & Mounting

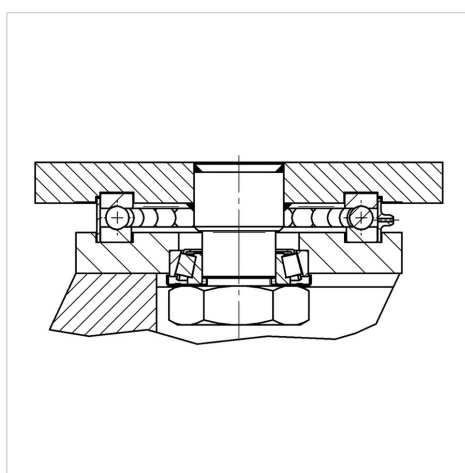

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

