

PRODUKTDATABLAD

DL IP44 DN 215 24W 865 WT

DOWNLIGHT IP44 | Downlights med IP44 beskyttelse



Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer
- Butikker
- Badeværelser

Produktfordele

- Høj effektivitet
- Meget ensartet lys
- Nem installation takket være værktøjsfrie klemmer

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Højt lysudbytte: 100 lm/W




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	24,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	180,000 mA
Startstrøm	11.7 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	250 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	62
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	33
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	53
Cos Phi (effektfaktor)	0,50
Total harmonisk forvrængning	< 90 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Lumen	2400 lm
Belysnings effektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur	6500 K
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	100 °

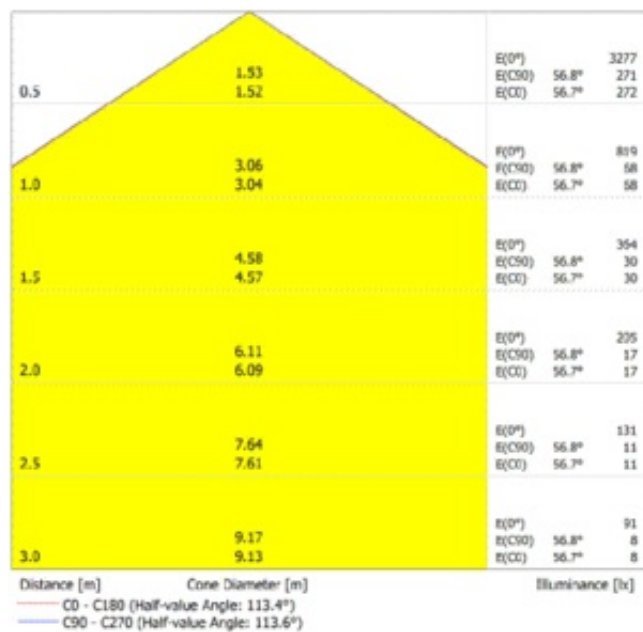


LDC typ cone

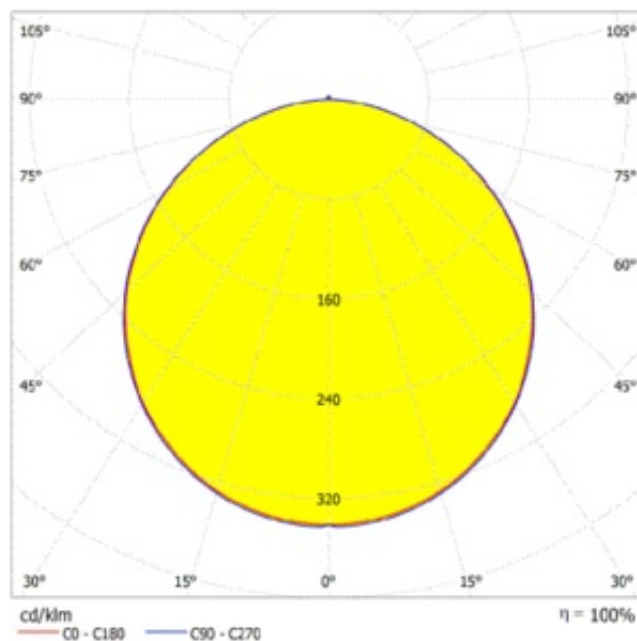

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	215,00 mm
Højde	42.00 mm
Produktvægt	252,00 g

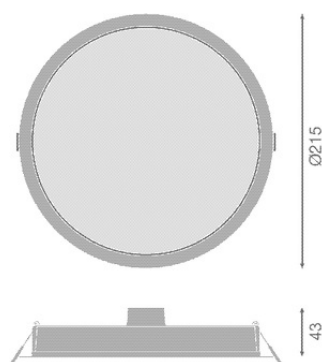

MATERIALER & FARVER



Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Cable, 2-pole
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	No
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft
Anvendelse	IndoorIndoor
Monteringsdiameter	215 mm
Monteringsdybde	40 mm
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	18000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

FORKOBLING

Udgangsstrøm	180 mA
ECG - ripple current	< 5 %

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / EMC / ROHS 2.0 / REACH
Begrænset overflade temperatur	Nej



"Ball shot safe"	Nej
------------------	-----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Påbygningsrammer fås som tilbehør

DOWNLOADS


DOWNLOADS	
	User instruction
	Addon Technical Information
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	UGR file (UGR table)
	Packaging insert

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075703247	Folding box 1	220 mm x 52 mm x 220 mm	296.00 g	2.52 dm ³
4058075703254	Shipping box 10	450 mm x 274 mm x 236 mm	3586.00 g	29.10 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.