


PRODUKTDATABLAD

DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Surface mounting frame for Downlight IP44

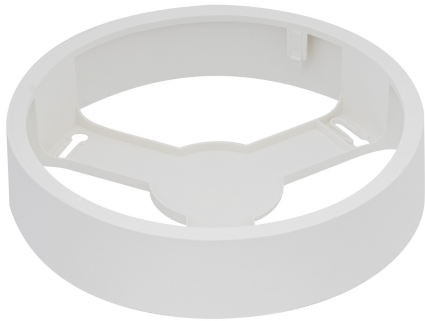

Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer
- Butikker
- Badeværelser

Produktfordele

- Nem installation

Produktegenskaber


- Robust hus i polykarbonat
- Monteringstilbehør medfølger



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	215 mm
Højde	48 mm
Produktvægt	173,00 g

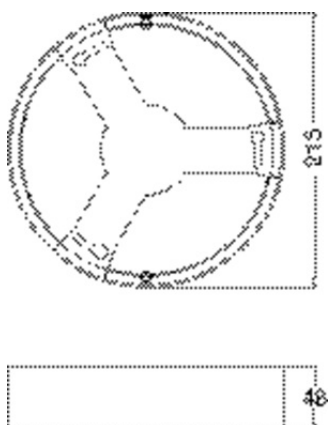

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturs hus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)

ANVENDELSE & MONTERING

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction


LOGISTISKE DATA



Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075709966	Folding box 1	220 mm x 54 mm x 224 mm	247.00 g	2.66 dm ³
4058075709973	Shipping box 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreaftagelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]
DL IP44 DN210	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	68	42	152	170	
DL IP44 DN116	Ø 100	Ø 85	Ø 116	3-25	68	42	152	170	
DL IP44 DN165	Ø 100	Ø 148	Ø 165	3-25	68	42	152	170	
DL IP44 DN190	Ø 116	Ø 108	Ø 190	3-25	68	42	152	170	
DL IP44 DN216	Ø 200	Ø 154	Ø 216	3-35	68	42	148	170	

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.