

PRODUKTDATABLAD

DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 | Modern damp-proof luminaires with through-wiring and lumen-switchable versions



Anvendelsesområder

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd

Produktfordele

- 2 lumenpakker gør armaturet meget alsidigt
- Meget velegnet til større installationer takket være Forudinstalleret gennemfortrådning (3x1.5mm²)
- Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme
- Værktøjsfri elektrisk forbindelse takket være fjederterminal
- Ensartet distribueret lys
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Der kan vælges mellem 2 lumenpakker
- Gennemfortrådningskabel 3x1.5 mm er pre-installeret
- Levetid (L80/B10): op til 50.000 timer (ved 25° C)
- Højt lysudbytte: op til 123 lm/W
- Armaturhus i polycarbonat IP66 og IK08
- Spredningsvinkel: 120°

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	33,00 W ¹⁾
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	145,000 mA ¹⁾
Startstrøm	33.6 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	4.65 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	50
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	42
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	67
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver

¹⁾ For flere muligheder henvis til lumen/strøm oversigtsbillede


Fotometriske data

Lumen	3960 lm ¹⁾
Belysnings effektivitet	123 lm/W ¹⁾
Farvetemperatur	6500 K
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerværdi (Pst LM)	≤ 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

¹⁾ For flere muligheder henvis til lumen/strøm oversigtsbillede

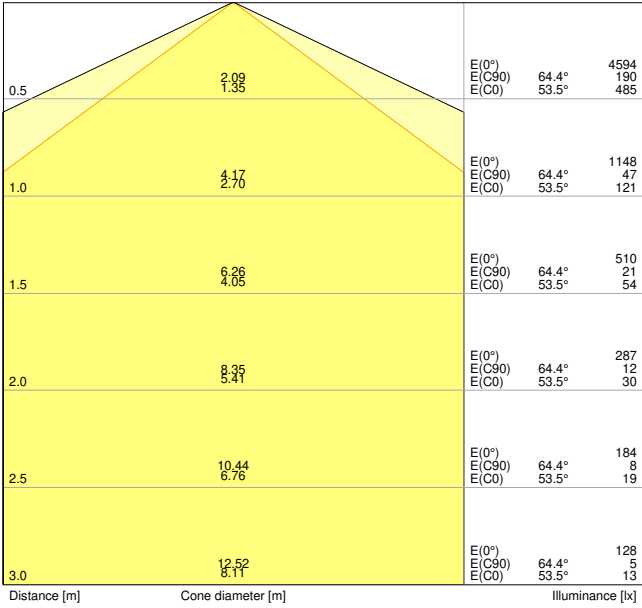


LDC typ cone

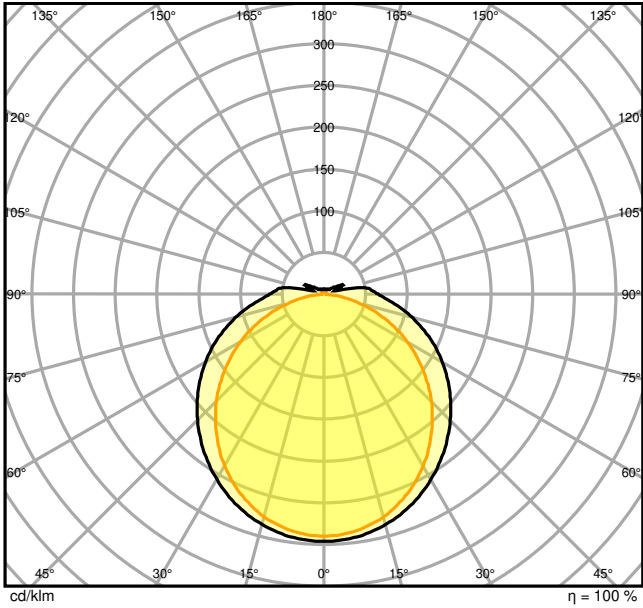

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1285.00 mm
Bredde	60.00 mm
Højde	53.00 mm
Produktvægt	770,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid

Materiale	Polycarbonate (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-40...+80 °C
Type forbindelse	Værktøjsterminaler 3 pol
Beskyttelsestype	IP66
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	DIP SWITCH
Monteringstype	Overflade/NEDHÆNGT
Monteringssted	Væg / Loft
Anvendelse	IndoorIndoor
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	75000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	100000

FORKOBLING

Udgangsstrøm	365 mA
ECG - ripple current	< 20 %

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Begrænset overflade temperatur	Ja
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2022
--------------------	--------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

DOWNLOADS




DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	Addon Technical Information
	Tender documents
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	UGR file (UGR table)

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075740952	Folding box 1	60 mm x 1,312 mm x 67 mm	993.00 g	5.27 dm ³
4058075740969	Shipping box 9	1,340 mm x 210 mm x 195 mm	10059.00 g	54.87 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



	W	lm	lm/W	Input current (mA)
DP COMP 1200 V 33W PS / DP COMP TH 1200 V 33W PS	21	2600	123	90
DP COMP 1500 V 50W PS / DP COMP TH 1500 V 50W PS	34	4200	123	152
DP COMP 1500 V 50W PS / DP COMP TH 1500 V 50W PS	50	6100	122	228

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.