


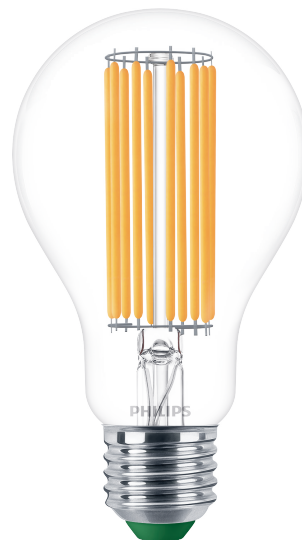

MASTER UltraEfficient LED- pære

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spildet. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1095 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

MASTER UltraEfficient LED-pære


Lyskildeform	A70 [A 70mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
	1099140
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951443587200
Ordreprodukt navn	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70
	CLG UE

Målskitse



MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE


Fotometriske data



Light Distribution Diagram

EAN/UPC – produkt	8719514435872
Ordrekode	43587200
Lokal ordrekode	2057816481
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003480402
Kopiér nettovægt (stykke)	0,050 kg

Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm




General uniform lighting

General uniform lighting


MASTER UltraEfficient LED-pære

Fotometriske data

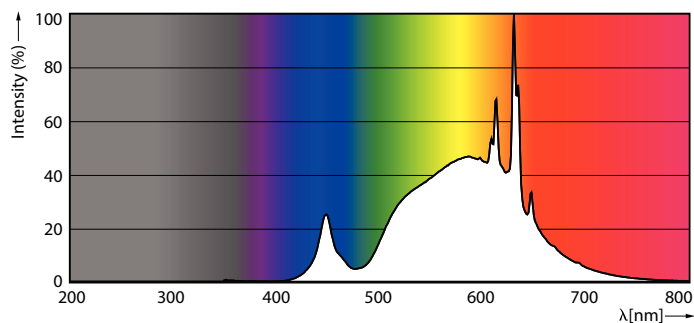


Spectral Power Distribution Colour

Levetid

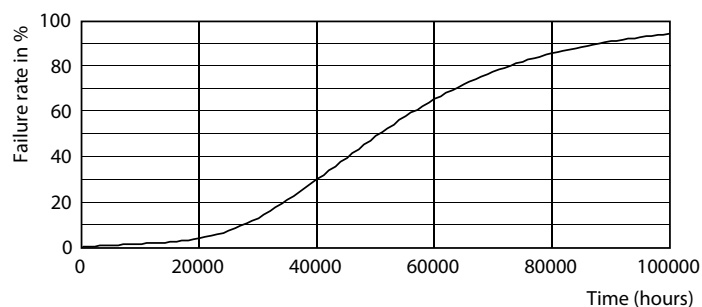

Life Expectancy Diagram

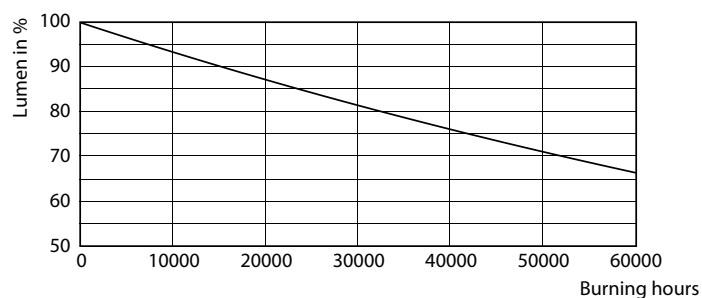

Lumen Maintenance Diagram

