
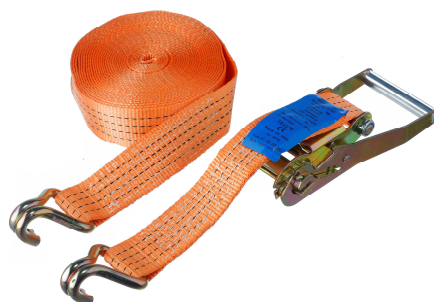


Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

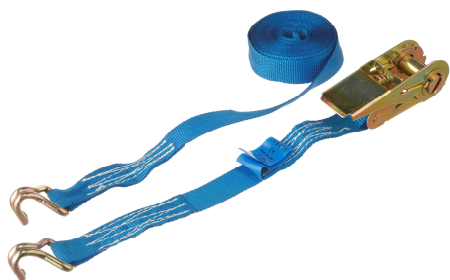

Surring m/skralde og dobbelte J-Kroge & Kam- & Hjulsurring

Ratchet Tie Downs w/double J-Hooks, Cam Buckle Ratchet & Wheel Lasing

Varenr./Article No.	Farve Colour	Båndbred. Web Width	Konstruktion Construction	Længde Length	Kg./Stk./ Pc.	Surring Load Cap
SUR25/500/04/46	Blå/Blue	25mm	0.4/4.6mtr.	5.0mtr.	0,388	500kg.
SUR25/500/65	Blå/Blue	25mm	Endeløs Endless	6.50mtr	0,328	500kg.
SUR35/2500/05/55	Orange	35mm	0.5/5.5mtr.	6.0mtr.	1,095	2.500kg.
SUR35/2500/650	Orange	35mm	Endeløs Endless	6.50mtr	0,725	2.500kg.
SUR50/4000/05/95	Orange	50mm	0.5/9.5mtr.	10.0mtr	2,552	4.000kg.
SUR50/4000/05/1300	Orange	50mm	0.5/13mtr.	13.5mtr	3,000	4.000kg.
SUR50/5000/05/95	Orange	50mm	0.5/9.5mtr.	10.0mtr	2.600	5.000kg.
SUR75/10000/05/95	Rød/Red	75mm	0.5/9.5mtr.	10.0mtr.		10.000kg.
SKINSUR35/2500/05/55	Orange	35mm	0.5/5.5mtr.	6.0mtr.	1.095	2.500kg.
SKINSTROP50/20 00/100	Orange	50mm	0.10mtr.	0.10mtr	0,340	4.000kg
KAMSUR25/10	Blå/Blue	25mm	10mtr.	10mtr.	2,000	500kg
HJULSTOP	Orange	50mm	0.5+0.5+2.0mtr.	-	1.000	4.000kg.

BRUGSANVISNING:

Før ibrugtagning, kontroller, at surringsbåndet er intakt (ingen tråd lus eller revner), at skralde og kroge er intakte, og ikke deformeret.

Surring til fastgørelse af større eller mindre gods til transport.

Surringen er påsyet label hvor pictogrammer, illustrerer surrings måder- og kapaciteter.

Disse kapaciteter må IKKE overskrides.

En surring må IKKE anvendes til løfteopgaver.

VEDLIGEHOLDELSE:

Surringen bør opbevares tørt og fri for fugt.

En surring med revner eller tråd lus svækker surringens kapacitet og bør ikke anvendes.