



Rørformet, vandtæt CoreLine

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed

CoreLine Tubular Waterproof lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Det vandtætte, rørformede Coreline er et pålideligt, effektivt lysarmatur med en meget lang levetid, som fås i to versioner for at imødekomme forskellige anvendelsesformål. Det ammoniakbestandige og forseglede lysarmatur (PMMA-rør) er velegnet til belysningsløsninger til dyr, kreaturer og fødevarer, mens PC-versionen tilbyder et moderne og industrielt design, der er velegnet til mange forskellige typer almen belysning. Begge versioner har høj beskyttelse mod støv, vand og stød, hvilket gør dem relevante til specifikke anvendelser. Rørformede, vandtætte CoreLine WT210C-lysarmaturer giver energibesparelser og mindre vedligeholdelse. Samtidig kan de installeres på næsten ingen tid og uden værktøj, takket være forudinstalleret ledningsgennemføring og et eksternt stik, hvilket betyder, at lysarmaturet ikke skal åbnes. Disse vandtætte belysningsløsninger er fleksible at montere på lofter eller ophængt i både indendørs og udendørs miljøer.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysstyringsgrænseflade	
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Tilslutning	-
Udskiftelig lyskilde	Nej	Kabel	Push-in-stik, 3-benet
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Beskyttelsesklasse IEC	-
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Glødetrådtest	Sikkerhedsklasse I
Driver medfølger	Ja	Mærke for brændbarhed	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Optiktype	VWB [Very wide beam]	CE-mærke	For montering på normalt brændbare overflader
Armatur til lysstrålespredning	130°		

Rørformet, vandtæt CoreLine

ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	30
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	26

Lysteknisk

Mættet rød	<50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	1.6

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	20 A
Starttid	0,15 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Rustfrit stål
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret
Samlet højde	1315 mm
Samlet diameter	82,5 mm
Farve	Opal
Mål (højde x bredde x dybde)	1315 x NaN x NaN mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP68 [Beskyttet mod støvindtrængning, trykvandtæt]
-----------------------------------	---

Kode for mekanisk slagfasthed	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstøm (systemlysstøm)	5000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	128 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM3
Indledende indgangseffekt	39 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951494737599
Ordreprodukt navn	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
EAN/UPC – produkt	8719514947375
Ordrekode	94737599
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	911401828084
Kopier nettovægt (stykke)	1,500 kg



Rørformet, vandtæt CoreLine

Målskitse

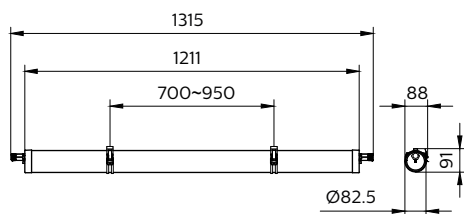

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

