



Rørformet, vandtæt CoreLine

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500

840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed

CoreLine Tubular Waterproof lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Det vandtætte, rørformede Coreline er et pålideligt, effektivt lysarmatur med en meget lang levetid, som fås i to versioner for at imødekomme forskellige anvendelsesformål. Det ammoniakbestandige og forseglede lysarmatur (PMMA-rør) er velegnet til belysningsløsninger til dyr, kreaturer og fødevarer, mens PC-versionen tilbyder et moderne og industrielt design, der er velegnet til mange forskellige typer almen belysning. Begge versioner har høj beskyttelse mod støv, vand og stød, hvilket gør dem relevante til specifikke anvendelser. Rørformede, vandtætte CoreLine WT210C-lysarmaturer giver energibesparelser og mindre vedligeholdelse. Samtidig kan de installeres på næsten ingen tid og uden værktøj, takket være forudinstalleret ledningsgennemføring og et eksternt stik, hvilket betyder, at lysarmaturet ikke skal åbnes. Disse vandtætte belysningsløsninger er fleksible at montere på lofter eller ophængt i både indendørs og udendørs miljøer.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Lysstyringsgrænseflade	-
Udskiftelig lyskilde	Nej	Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Kabel	-
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Driver medfølger	Ja	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Optiktype	VWB [Very wide beam]	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Armatur til lysstrålespredning	130°	CE-mærke	CE-mærket

Rørformet, vandtæt CoreLine

ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	18
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	26

Lysteknisk

Mættet rød	<50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	1.6

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	40 A
Starttid	0,1 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Plast
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Polymetylmetakrylat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Beslagmateriale	Rustfrit stål
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret
Samlet højde	1640 mm
Samlet diameter	69 mm
Farve	Opal
Mål (højde x bredde x dybde)	1640 x NaN x NaN mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP69K [Beskyttet mod støvindtrængning, trykvandtæt 80 °C]
-----------------------------------	--

Kode for mekanisk slagfasthed	IK06 [1 J]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstøm (systemlysstøm)	7000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	130 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM3
Indledende indgangseffekt	54 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951494736899
Ordreprodukt navn	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
EAN/UPC – produkt	8719514947368
Ordrekode	94736899
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	911401827984
Kopier nettovægt (stykke)	1,500 kg



Rørformet, vandtæt CoreLine

Målskitse

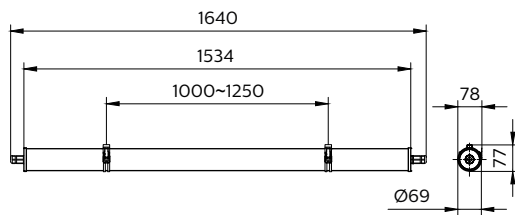

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500

