
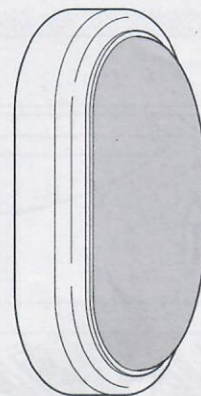


Pila Wall-mounted Zintegrowana plafoniera LED

WL007C



220V
240V

50Hz
60Hz



IK06



Max.
40 °C
Min.
-20 °C






	CCT (K)	P (W)	IP..	kg
WL007C LED13S/840 PSU OVL WH	4000	15	65	0.32
WL007C LED14S/840 PSU RND MDU WH			54	

Oval Kształt owalny

Dimensions in mm
Wymiary (mm)

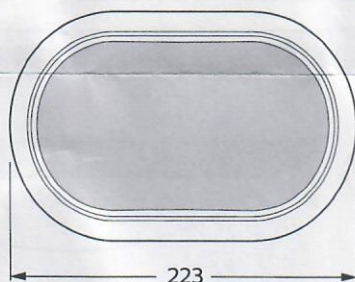



Round-Sensor Kształt - okrągła z czujnikiem ruchu

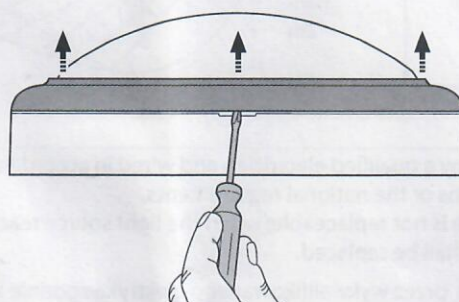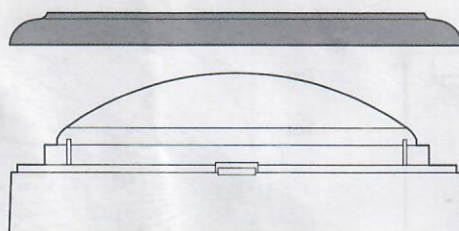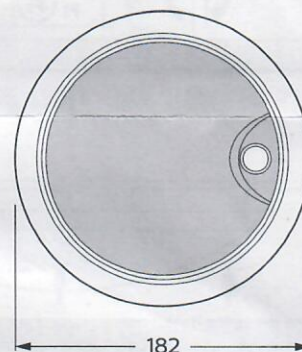

1




2

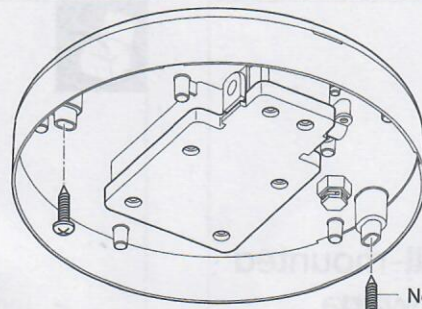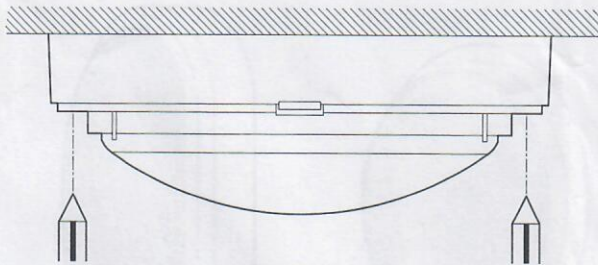


Not included
Nie jest w zestawie


3a

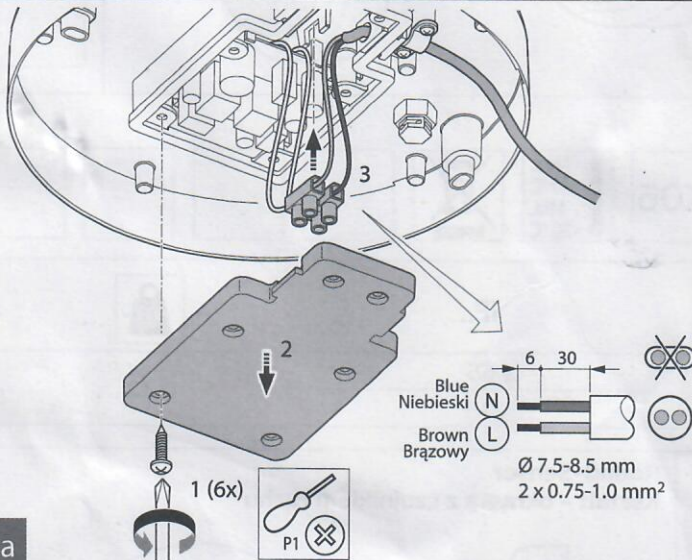

3b

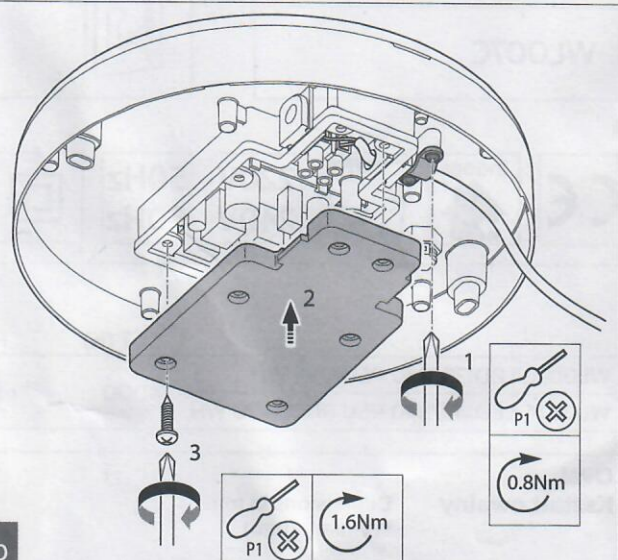


4

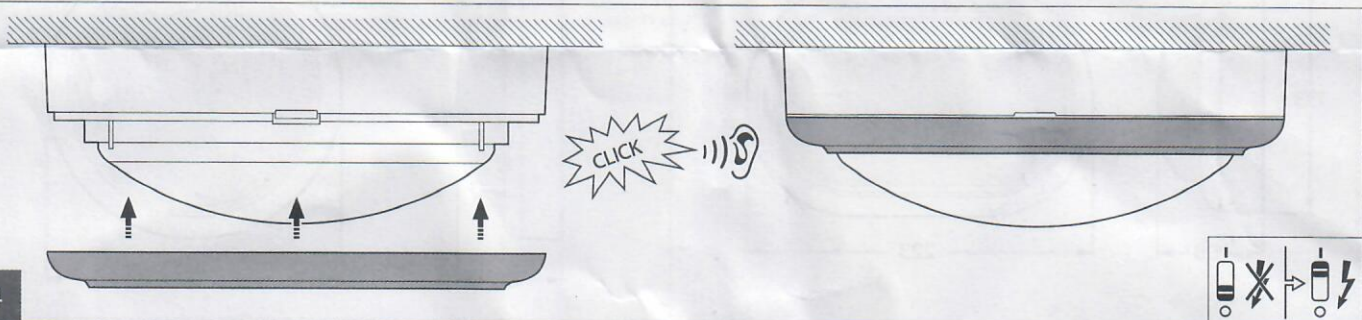

Sensor feature Specyfikacja czujnika

3

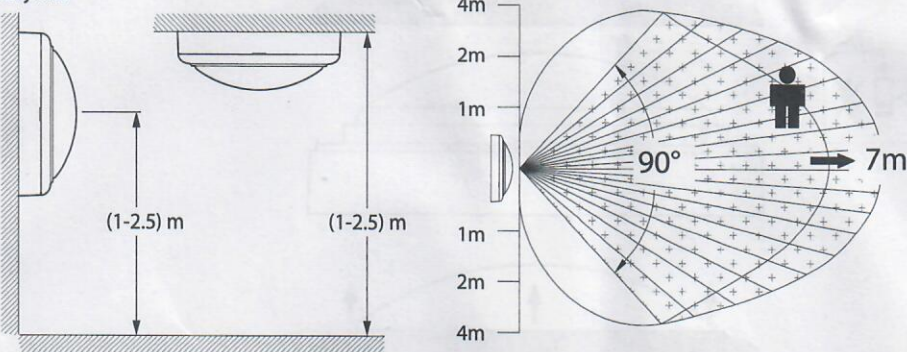

1. Detection range
Zasięg detekcji
- 90° x 360°
2. Detection distance
Zasięg wykrywania
- Max. 7m (ta 24°C)
3. Light Control
Próg działania
- < 20 lux
4. Time Setting
Czas opóźnienia
- 120S ± 5S



- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Oprawa musi być zainstalowana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami międzynarodowymi lub krajowymi.
- Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne; kiedy źródło światła przestanie pracować, należy wymienić całą oprawę.



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES