



MASTER GLASS LED kerter og -kroner



MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer de klassiske glødepærekerters og -kroners velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED kerter og kroner kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Plan	MASTER
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT af 2200 K-2700 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90


LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %	
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildemateriale	Glass
Lyskildeform	P45 [P 45mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
	1109144

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951444951000
Ordreprodukt navn	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
EAN/UPC – produkt	8719514449510
Ordrekode	44951000
Lokal ordrekode	2057816834
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003013182
Kopier nettovægt (stykke)	0,014 kg


Målskitse




MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

Fotometriske data

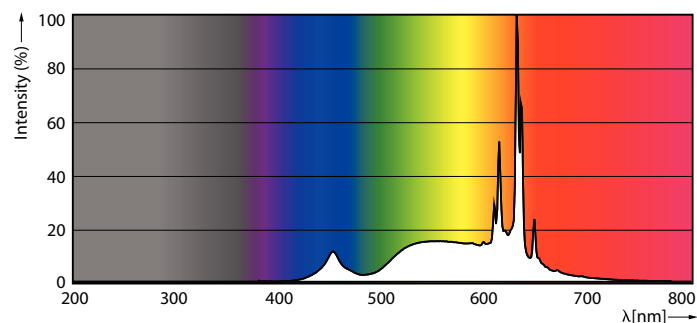


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

MASTER GLASS LED kerter og -kroner


Fotometriske data




General uniform lighting diagram showing beam spread, illuminance, and light distribution.

General uniform lighting

Levetid

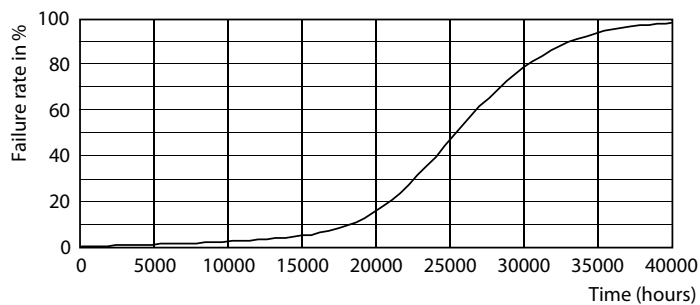

Life Expectancy Diagram

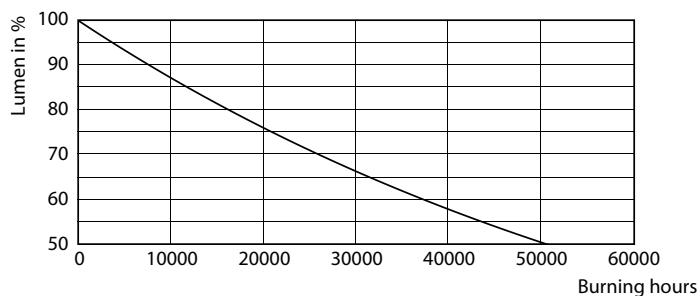

Lumen Maintenance Diagram

