

CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC

840 Neutral hvid – Strømforsyningsenhed

CoreLine Panel Generation 4 lever op til CoreLine-løftet om innovative og brugervenlige LED-belysningspaneler i høj kvalitet. Denne serie med LED-løsninger er klar til direkte at erstatte almene funktionelle belysningsarmaturer. CoreLine LED-panelernes flerfarve- og lumenpakker tilbyder en innovativ måde at skifte mellem farver hvidt lys samt fire lumenmuligheder – alt sammen i ét LED-panelarmatur. Takket være det nye stik er installationen af disse RC123V LED-paneler desuden hurtig og nem.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Garantiperiode	5 år
Lyskildeafarve	840 Neutral hvid	Konstant lysudbytte	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	21
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Driver medfølger	Ja	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Optiktype	120 [Beam angle 120°]	Unified Glare Rating – CEN	22
Armatur til lysstrålespredning	120°	Lysteknisk	
Lysstyringsgrænseflade	-	Mættet rød	<50
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet	Flimrende	1
Kabel	-	Stroboskopisk effekt	0.4
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Drift og el	
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Indgangsspænding	220-240 V
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
CE-mærke	CE-mærket	Startstrømforbrug for CLO	- W
ENEC-mærke	ENEC mark		

CoreLine Panel

Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	16 A
Starttid	0,2 ms
Effektfaktor (min.)	0,9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	1195 mm
Samlet bredde	295 mm
Samlet højde	61 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	61 x 295 x 1195 mm (2.4 x 11.6 x 47 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3600 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	125 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Indledende indgangseffekt	28.5 W

Tolerance for strømforbrug	+/-10%
----------------------------	--------

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	80
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	-

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951495003000
Ordreprodukt navn	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC
EAN/UPC – produkt	8719514950030
Ordrekode	95003000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401840984
Kopier nettovægt (stykke)	2,000 kg



Målskitse

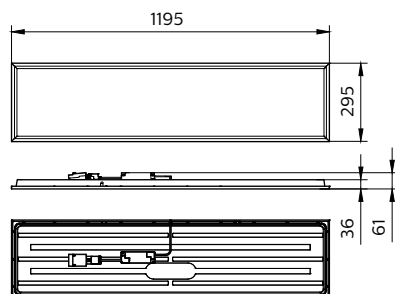

RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC

