

PRODUKTDATABLAD

ECO CLASS DAMP PROOF HLO 1500 80 W 4000 K IP65 TH

ECO CLASS DAMP PROOF HLO GEN 2 | Damp Proof armaturer, klassisk design



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd

PRODUKTFORDELE

- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer der bruger lysstofrør)
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Høj effektivitet: op til 140 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Spredningsvinkel: 120°
- Gennemfortrådet (L, N, PE)
- Hus i polykarbonat



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	80,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	25
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	19
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	30
Startstrøm	30 A
Total harmonisk forvrængning	20 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	11000 lm
Belysnings effektivitet	137 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<5 sdcm
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	1510 mm
Bredde	70,5 mm
Højde	70,4 mm

Produktvægt	1790,00 g
-------------	-----------

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Gray
Armaturhus farve	Gray
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Uden skruer
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP65
Begrænset overflade temperatur	Ja
Standarder	CE/EAC/RoHS/REACH


Logistiske Data

Temperatur ved opbevaring	-40...+70 °C
---------------------------	--------------

Lys distribution

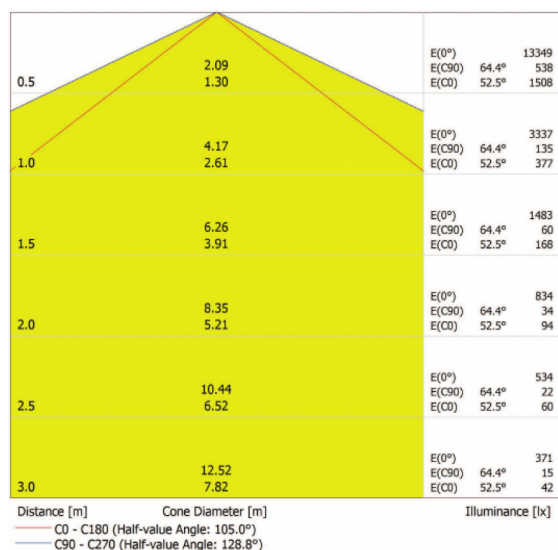

LDC typ cone

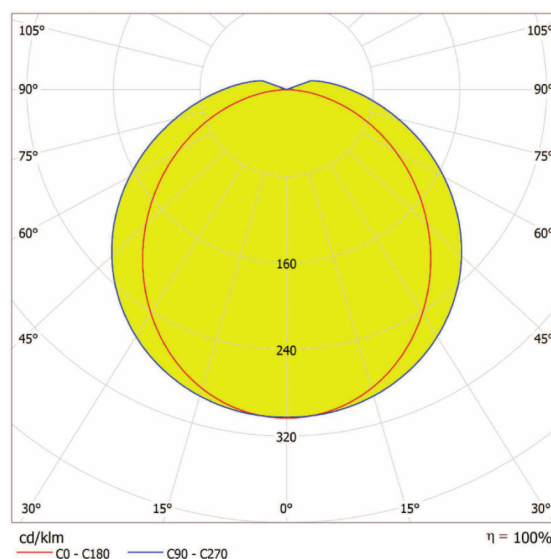

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsmateriale til væg- og loft installationer medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075464063	Folding carton box 1	1536 mm x 77 mm x 75 mm	2097,00 g	8.87 dm ³
4058075464070	Shipping carton box 6	1560 mm x 250 mm x 165 mm	13921,00 g	64.35 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.