

Tysnes 66 1500 Grå 5700lm 4000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021981200329
SG varenr.: 120032



(A) = Denne vare er på lager



Elektrisk

Wattage: 40W
Systemeffekt (W): 40W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 5700lm
Effekt: 143 lm/W
Farvetemperatur: 4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -20°C
Lysfordeling: Direkte
Optik: Plast opal
Lysspredning: 117°
UGR: UGR<25
Synligt flimrer (SVM): 0.01
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.05

Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
Brandbeskyttelsesklasse: 850°C - 30s

Energi og godkendelser

Integreret lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimrerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: UV-stabiliseret polycarbonat
Farve: Grå
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør
Modul: 1500
Kobling: Klemmerække

Dimensioner (mm)

Længde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 85
Højde (mm) H: 80
Vægt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 1525 x 85 x 90

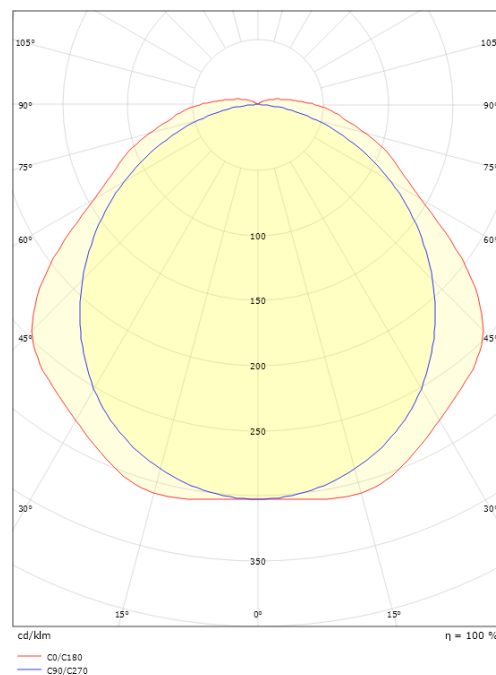

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 2 9