



MASTER UltraEfficient LED- stearinlys og kroner

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-kerte af mærket Philips. 210 lm/W hjælper med at konkretisere virksomhedens erklæring om bæredygtighed. 50.000 timers levetid forlænger udskiftningscyklussen for at reducere spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Sphere
Plan	MASTER
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	485 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	30 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.35
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

MASTER UltraEfficient LED-stearinlys og kroner

Lyskildeform	B35 [B 35mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
	1099138
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951443595700
Ordreprodukt navn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

EAN/UPC – produkt	8719514435957
Ordrekode	43595700
Lokal ordrekode	2057816724
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003480802
Kopier nettovægt (stykke)	0,030 kg


Målskitse




MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Fotometriske data

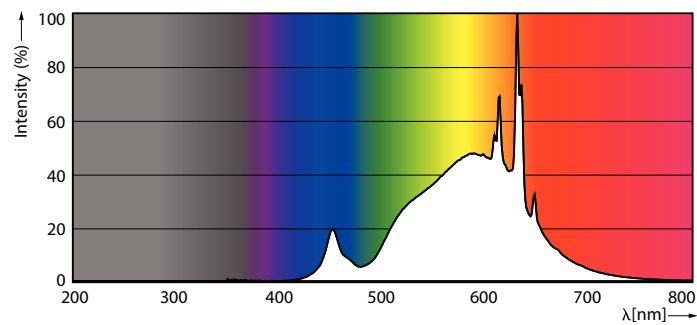


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram


MASTER UltraEfficient LED-stearinlys og kroner

Fotometriske data



General uniform lighting

Levetid

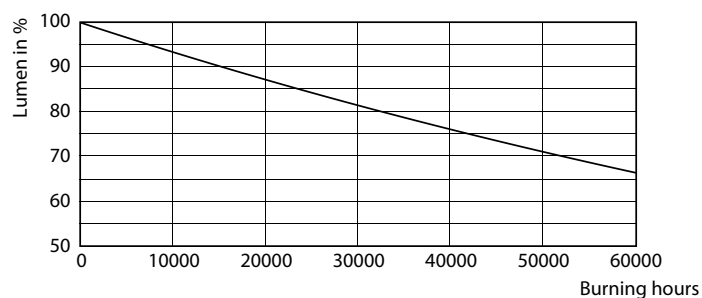

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

