

PRODUKTDATABLAD

CIR 100 160° 14.5 W/2700K E27

CIRCOLUX LED | Cirkulær LED-lyskilde med E27 sokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- LED-alternativ til applikationer der kræver et højt lysudbytte
- Generel belysning
- Velegnet til pendel armaturer
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer
- LED-alternativ til applikationer der kræver et højt lysudbytte

PRODUKTFORDELE

- Høj lysstrøm
- Lang levetid op til 15.000 timer
- Lavt energiforbrug
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Foldes ud inden ibrugstagning
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant kromaticitet
- Ikke dæmpbar



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	14,50 W
Nominel wattforbrug	14,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	23
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	29
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	1521 lm
Målt lumenstrøm	1521 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperatur	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	1521 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	160 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner

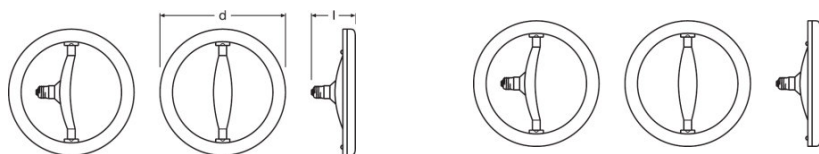

Total længde	86,0 mm
--------------	---------

Diameter	260,0 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	86,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	90 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksløvindhold	0,0 mg
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	F
Energiforbrug	15 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LED CIRCOLUX 14
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075606999	Folding carton box 1	42 mm x 263 mm x 292 mm	277,00 g	3.23 dm ³
4058075607002	Shipping carton box 4	278 mm x 272 mm x 184 mm	1301,00 g	13.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se

- ▶ www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lyskilder

Se mere om garanti på

- ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.